



Parametry techniczne

Parametry techniczne			Podstawowe elementy konstrukcji				
Współczynnik przenikania ciepła U	KLASA ODPORNOŚCI	MINIMALNA GRUBOŚĆ	MASA ¹⁾	PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (4PRO) ²⁾	MAKSYMALNY ROZSTAW PROFILU RIGIPS C	MAKSYMALNY ROZSTAW WIESZAKÓW WIERZBIŁA	WYPEŁNIENIE
[W/(m ² K)]	EN	G [mm]	M [kg/m ²]		Wskaznik	I	Wskaznik
0,12 ²⁾	nieokreślona ¹⁾	31	12	typ A, Hydro typ H2 gr. 1x12,5mm	500	400	1000
							ISOVER Super-Mata lub Stopair gr. 300 mm (150+150) mm

- 1) Klasyfikacja ogólna T18 007/55/18/63/8N2P obowiązuje dla stropowej wełny mineralnej o gęstości co najmniej 10 kg/m³ i grubości min. 150 mm oraz dla dachów o kącie nachylenia poleci dachowej 0°-50° od poziomu.
- 2) Współczynnik przenikania ciepła dla grubości wełny 150 mm ISOVER Super-Mata między krokami i 150 mm wełny ISOVER Super-Mata pod krokami, rozstaw kroków 1000 mm (wartość orientacyjna).
- 3) Wieszak RIGISTIL do konstrukcji drewnianej o dł. 80 lub 170 mm lub CLIPLANE o dł. 300 mm
- 4) Łącznik wzdużny Rigips GL3 do profili C RIGISTIL
- 5) Wkręt Rigips TN 25 co 150mm
- 6) Wkręt do drewna (mocowanie wieszaków)
- 7) Taśma uszczelniająca plankowa Rigips szer. 30mm
- 8) Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER
- 9) Taśma spoinowa Rigips
- 10) Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Promix Finish Plus, Q2-Q3 Kończyc, GOTOWA Q2-Q3 Kończyc lub SUPER
- 11) Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER, Super-Mata, Super-Mata Plus, Profi-Mata, Uni-Mata lub Uni-Mata Plus
- 12) Paroizolacja np. ISOVER: Vario® XtraSafe, Vario® KM Duplex UV lub Stopair 1104
- 13) Płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO typ D-FRIE1H1 oraz płyty gipsowe typ GA-F, GA-FH1 mogą być zamienne stosowane z płytami gipsowo-kartonowymi typu A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire + typ DF lub Fire-Hydro typ DFH2

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2 gr. 1x12,5mm	1,00 m ²
2 Profil Rigips C RIGISTIL	3,20 m
3 Profil Rigips U RIGISTIL	0,40 m
4 Wieszak RIGISTIL do konstrukcji drewnianej o dł. 80 lub 170 mm lub CLIPLANE o dł. 300 mm	4,00 szt
5 Łącznik wzdużny Rigips GL3 do profili C RIGISTIL	0,60 szt
6 Wkręt Rigips TN 25 co 150mm	25,00 szt
7 Wkręt do drewna (mocowanie wieszaków)	8,00 szt
8 Taśma uszczelniająca plankowa Rigips szer. 30mm	0,40 m
9 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,25 kg
10 Taśma spoinowa Rigips	1,40 m
11 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Promix Finish Plus, Q2-Q3 Kończyc, GOTOWA Q2-Q3 Kończyc lub SUPER	0,10 kg
12 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER, Super-Mata, Super-Mata Plus, Profi-Mata, Uni-Mata lub Uni-Mata Plus	1,00 m ²
13 Paroizolacja np. ISOVER: Vario® XtraSafe, Vario® KM Duplex UV lub Stopair 1104	1,00 m ²

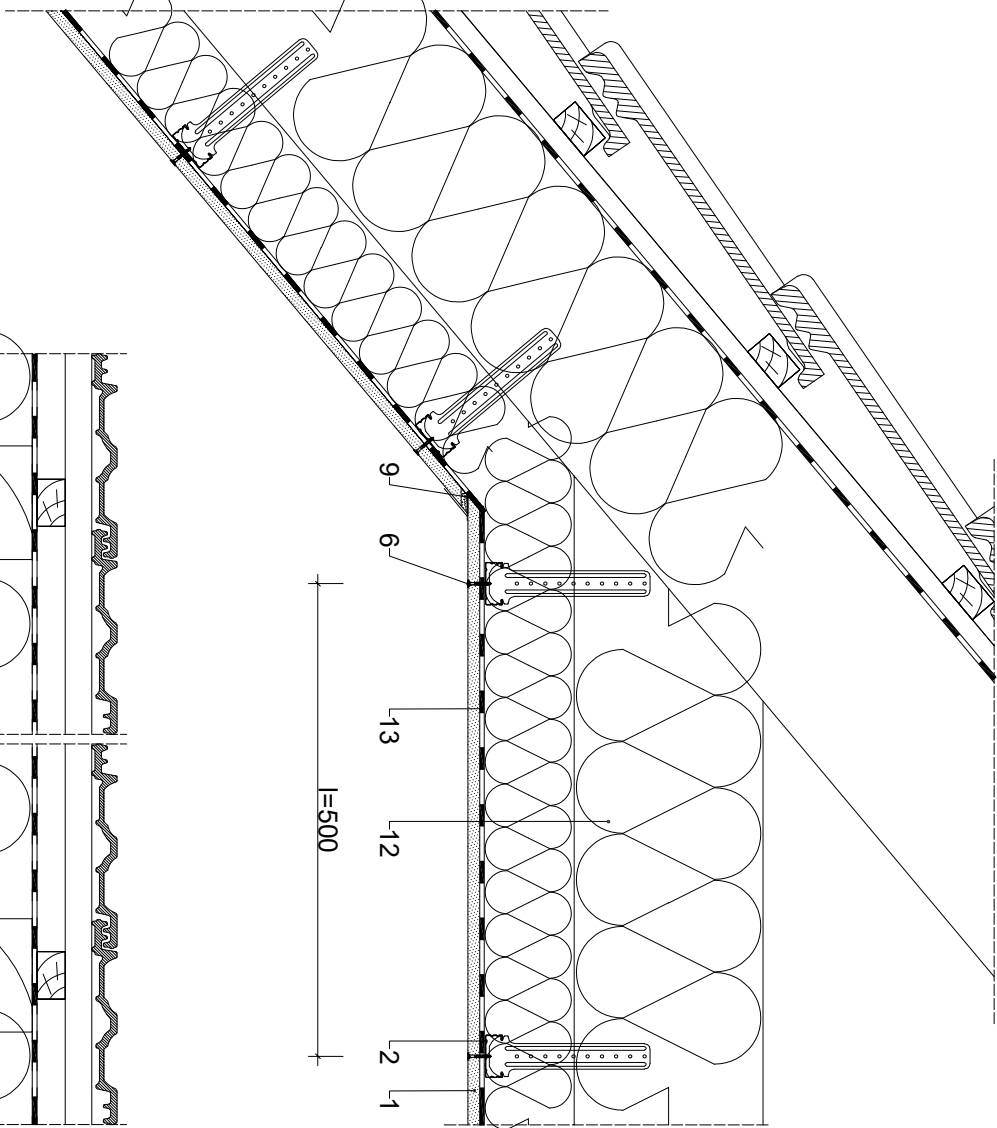

Połączenie ze ścianą

X=1000



SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro Rigips w Warszawie
ul. Cybirewki 9, 02-617 Warszawa
Biuro Doradztwa i Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
rigips.pl
BDO 000006702

Tytuł rysunku:

System poddasza Rigips 4.70.07 (REI nieokreślone)

Obiekt:

Lokalizacja:

Data:

Skala: 1:8

Nr detalu: 4.70.07

Opracował: