



Parametry techniczne

Parametry techniczne			Podstawowe elementy konstrukcji					
Współczynnik przenikalności cieplnej U	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	MINIMALNA GRUBOŚĆ G [mm]	MASA "M" [kg/m ²]	MAKSYMALNY ROZSTAW PROFILI RIGIPS C		MAKSYMALNY ROZSTAW PROFILI RIGIPS C WIESZAKÓW		WYPEŁNIENIE WĘŻLA MINERALNA
				Noszenie I	Głównie II	I	II	
0,12 ²⁾	REI 30 ³⁾	44	22	Fire typ F ³⁾ lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 2x12,5mm		400	400	1000
								ISOVER Super-Mata lub dowolna gr. 300 mm (150+150) mm

- 1) Klasa odporności ogniowej ITB 00785/16/R356/NZP odpowiada dla dowolnej wełny mineralnej o gęstości co najmniej 10 kg/m³, grubości min. 150 mm oraz dla dachów o kącie nachylenia pod kątem dachowej 0-50° od poziomu.
- 2) Współczynnik przenikalności cieplnej dla grubości wełny 150 mm ISOVER Super-Mata między krokiewkami i 150 mm wełny ISOVER Super-Mata pod krokiewkami.
- 3) Pyła gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F może zostać zastosowana przez płytę RIGIPS PRO Fire+ typ DF.
- *) EN - klasa odporności ogniowej wg normy PN-EN 13501-2.
- **) Bez uwzględnienia masy izolacji ścianowej.
- ***) Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO typ D FIREH+ oraz płyty gipsowe typ G4H-F, G4H-FH mogą być zamieniane stosowane z płytami gipsowo-kartonowymi typów A1, typów typ A2, oraz typów F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Pyła gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 2x12,5mm	2,00 m ²
2 Profil Rigips C RIGISTIL	3,20 m
3 Profil Rigips U RIGISTIL	0,40 m
4 Wieszak RIGISTIL do konstrukcji drewnianej o dł. 80 lub 170 mm lub CLIPLAIN o dł. 300 mm	4,00 szt
5 Łącznik wzdłużny Rigips GL3 do profili C RIGISTIL	0,60 szt
6 Wkręt Rigips TN 25 co 400mm	25,00 szt
7 Wkręt Rigips TN 35 co 150mm	10,00 szt
8 Wkręt do drewna (mocowanie wieszaków)	8,00 szt
9 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 30mm	0,40 m
10 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light,	0,50 kg
Q1 Zaczyna, SUPER	1,40 m
11 Taśma spoinowa Rigips	1,40 m
12 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light,	0,10 kg
Profilk Finish Plus, Q2-Q3 koniczy, GOTTOMA Q2-Q3 koniczy lub SUPER	1,00 m ²
13 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER: Super-Mata,	
Super-Mata Plus, Profil-Mata, Uni-Mata lub Uni-Mata Plus	
14 Paroizolacja np. ISOVER: Vario® Xtrasafe, Vario® KM Duplex UV lub Stopair 1104	1,00 m ²

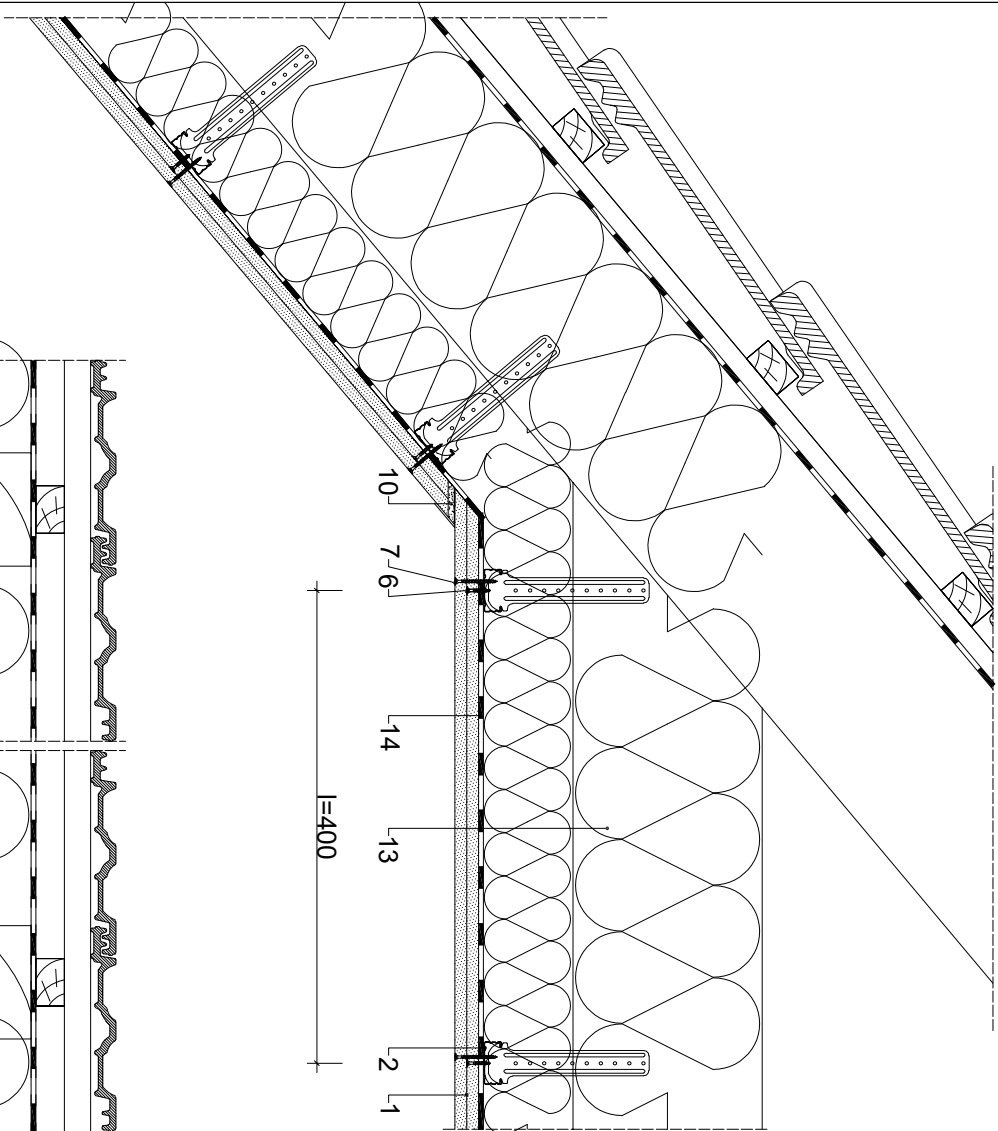

Połączenie ze ścianą

8 13 5 6 14 7 4 1

X=1000



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
ul. Cybirewki 9, 02-677 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
rigips.pl
BDO 000006702

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	System poddasza Rigips 4.70.07 (REI 30)		
Data:	Skala: 1:8	Nr. detalu: 4.70.07	Opracował: