




Parametry techniczne

Parametry techniczne			Podstawowe elementy konstrukcji				
Współczynnik przenikania ciepła U	KLASA ODPORNOŚCI TĘPIENIA	MINIMALNA GRUBOŚĆ G	MAKSYMALNY ROZSTAW PROFILI RIGIPS C	MAKSYMALNY ROZSTAW ROSTAW WIESZĄCÓW	WYPEŁNIENIE		
[W/m ² K]	EN ¹⁾	[mm]	M	(4PRO ²⁾)	ISOVER Super-Mata	I	Y
0,12 ²⁾	REI 60 ¹⁾	57	32	Fire typ F ³⁾ lub Fire+ Hydro typ DF-H2 gr. 3x12,5mm	400	400	1000
							ISOVER Super-Mata lub dowolna gr. 300 mm (150+150) mm

- 1) Klasyfikacji odpowia ITB 00783/16/R358RZP obowiązujące dla dowolnej wełny mineralnej o gęstości co najmniej 10 kg/m³, grubości min. 150 mm oraz dla dachów o kącie nachylenia przed dachowej 0°-50° od poziomu.
- 2) Współczynnik przenikania ciepła dla grubości wełny 150 mm ISOVER Super-Mata między krokami i 150 mm wełny ISOVER Super-Mata pod krokami.
- 3) Rozmiar kroków 1000 mm (wzrost RIGIPS PRO) lub 1200 mm (wzrost RIGIPS PRO) może zostać zastąpiona przez płytę RIGIPS PRO Fire+ typ DF.
- 4) EN - klasa odporności ogniowej wg normy PN-EN 13501-2.
- 5) Bez uwzględnienia masy izolacji termicznej.
- 6) Płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO typ DF-REH1 oraz płyty gipsowe typ GAF- GAF-TH mogą być zamienne stosowane z płytami gipsowo-kartonowymi typu A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DF-H2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+	3,00 m ²
Hydro typ DF-H2 gr. 3x12,5mm	
2 Profil Rigips C RIGISTIL	3,20 m
3 Profil Rigips U RIGISTIL	0,40 m
4 Wieszak RIGISTIL do konstrukcji drewnianej o dł. 80 lub 170 mm lub CLIPLANE o dł. 300 mm	4,00 szt
5 Łącznik wzdłużny Rigips GL3 do profili C RIGISTIL	0,60 szt
6 Wkręt Rigips TN 25 co 400mm	25,00 szt
7 Wkręt Rigips TN 35 co 400mm	25,00 szt
8 Wkręt Rigips TN 55 co 150mm	10,00 szt
9 Wkręt do drewna (mocowanie wieszaków)	8,00 szt
10 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 30mm	0,40 m
11 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyzna, SUPER	0,75 kg
12 Taśma spojrowa Rigips	1,40 m
13 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProfMix Finish Plus, Q2-Q3 kończy, GOTOWA Q2-Q3 kończy lub SUPER	0,10 kg
14 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER: Super-Mata, Super-Mata Plus, Profit-Mata, Uni-Mata lub Uni-Mata Plus	1,00 m ²
15 Paroizolacja np. ISOVER: Vario® XtraSafe, Vario® KM Duplex UV lub Stopair 1104	1,00 m ²

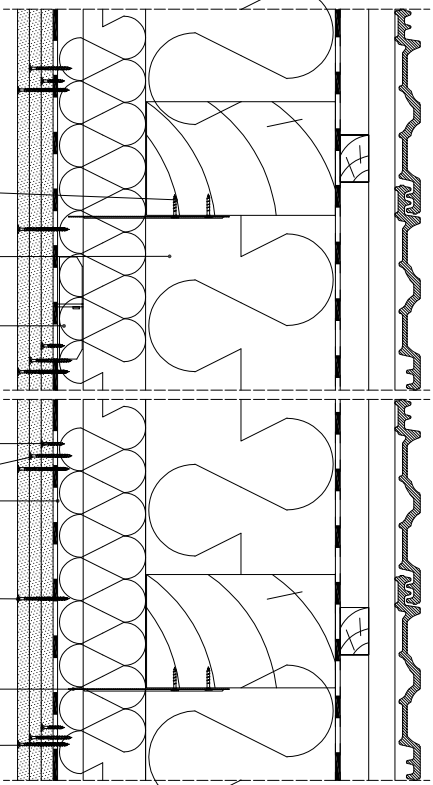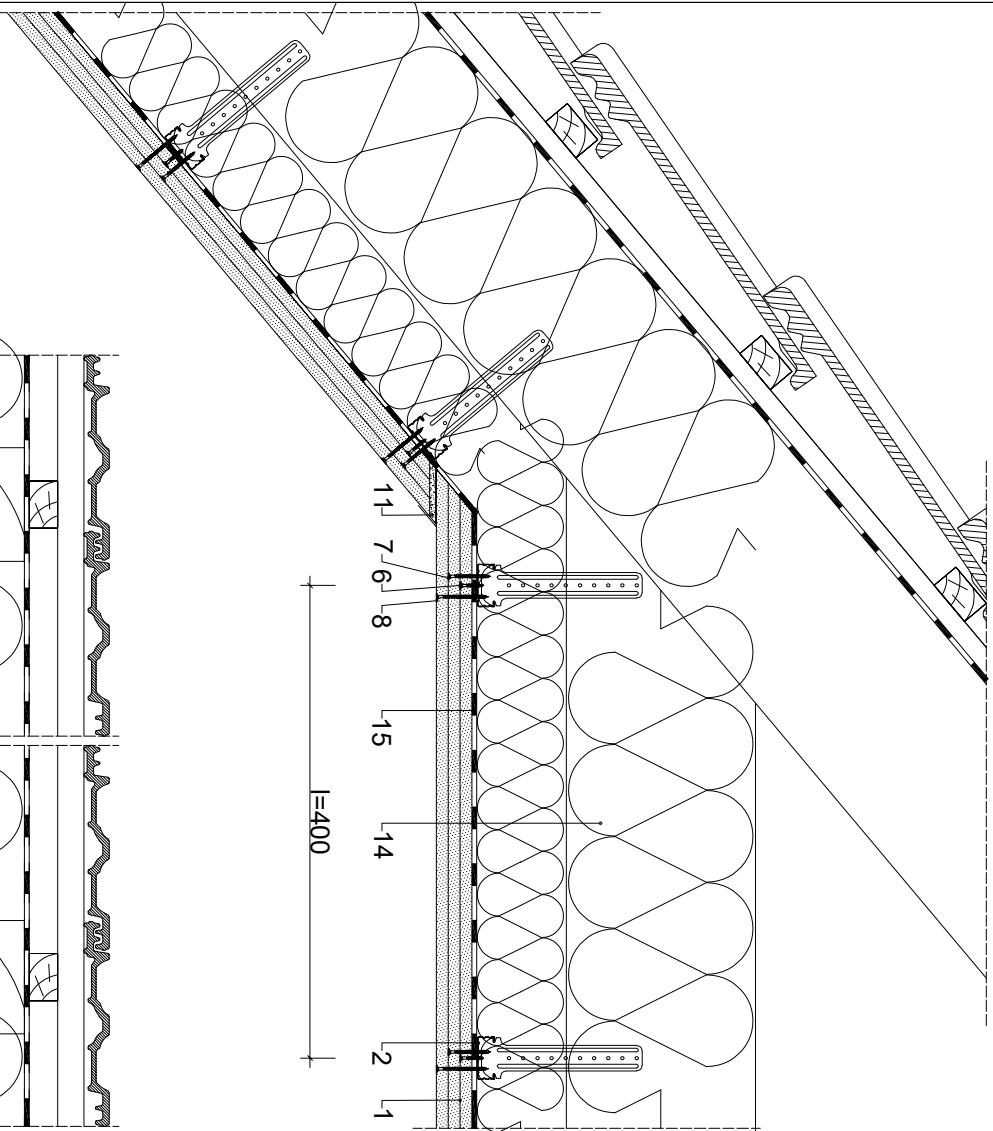

Połączenie ze ścianą



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
ul. Cybirewki 9, 02-677 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
rigips.pl
BDO 000006702

Obiekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	System poddasza Rigips 4.70.07 (REI 60)		
Data:	Skala: 1:8	Nr. detalu: 4.70.07	Opracował: