


Parametry techniczne

Parametry techniczne			Podstawowe elementy konstrukcji			
Współczynnik przenikania ciepła U	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	MINIMALNA GRUBOŚĆ G	MASA ²⁾ RIGIPS PRO (4PRO) ³⁾	MAKSYMALNY ROZSTAW PROFILU kapsułki 20x26	MAKSYMALNY ROZSTAW WIESZAKÓW	WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA
[W/m ² K]		[mm]	[kg/m ²]	Nieśnie I	Głównie I ₁	Y
0,12 ²⁾	nieokreślona ¹⁾	40	13	typ A, Hydro typ H2 gr. 1x12,5mm	500 400 1000	ISOVER Super-Mala lub dowolna gr. 300 mm (150+150) mm

- 1) Klasyfikacja ognkowa ITB 00785/18/RS58NP obowiązuje dla dowolnej wełny mineralnej o gęstości co najmniej 10 kg/m³ grubości min. 150 mm oraz dla dachów o kącie nachylenia przekraczającym 0-30° od poziomu.
- 2) Rozstaw wełny 1000 mm (wartość orientacyjna).
- 3) EN - klasa odporności ogniowej wg normy PN-EN 13501-2.
- *) Bez uwzględnienia masy izolacji termicznej.
- **) Płyty gipsowo-kartonowe Rigips PRO typ D-PRIEN1 oraz płyty gipsowe typ G4-H, G4-H+H mogą być zamienne stosowane z płytami gipsowo-kartonowymi Rigips A, Hydry typ H2, H2e typ F, F+e - typ D+H lub Hydry typ D+H2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ A, Hydry typ H2 gr. 1x12,5mm	1,00 m ²
2 Profil Rigips CD60 ULTRASTIL	3,20 m
3 Profil Rigips UD30 ULTRASTIL	0,40 m
4 Wieszak do poddaszy Rigips do profilu CD60	4,00 szt
5 Łącznik wzdlużny Rigips do profilu CD60	0,60 szt
6 Wkręt Rigips TN 25 co 150mm	25,00 szt
7 Wkręt do drewna (mocowanie wieszaków)	8,00 szt
8 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 30mm	0,40 m
9 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, O1 Zaczyna, SUPER	0,25 kg
10 Taśma spoinowa Rigips	1,40 m
11 Masa szpachlowa wycięzeniowa RIGIPS: Premium Light, Promix Finish Plus, Q2-Q3 Kończ, GOTOWA Q2-Q3 Kończ lub SUPER	0,10 kg
12 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER: Super-Mala, Super-Mala Plus, Profil-Mala, Uni-Mala lub Uni-Mala Plus	1,00 m ²
13 Paroizolacja np. ISOVER: Vario® XtraSafe, Vario® KM Duplex UV lub Stopeir 1104	1,00 m ²

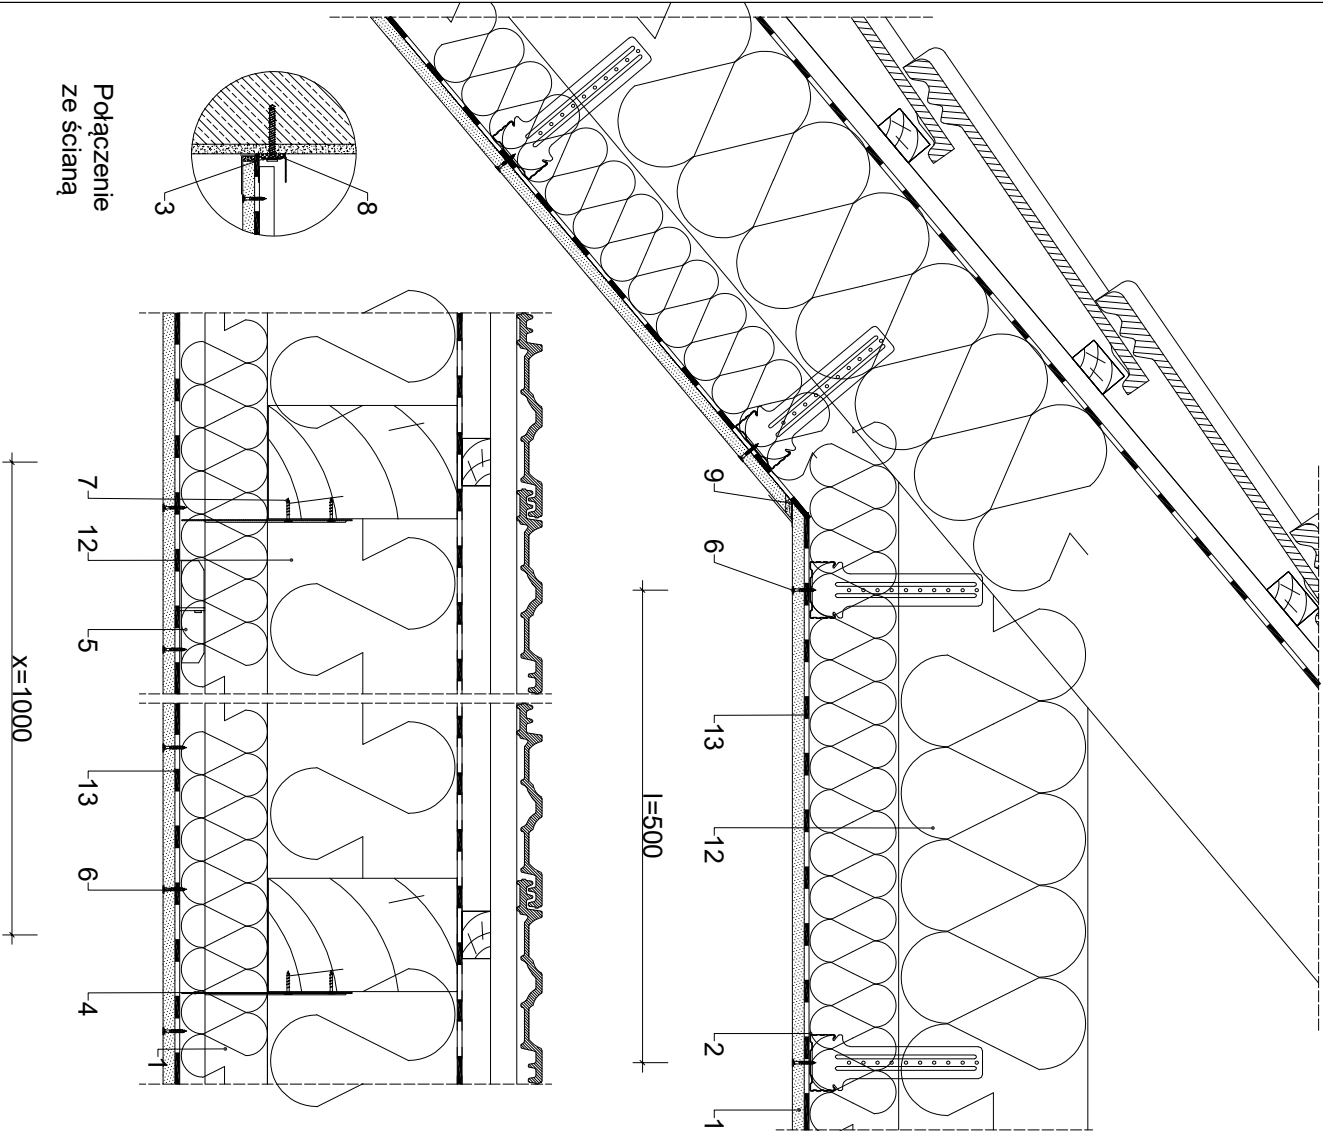

Połączenie ze ścianą

X=1000

L=500



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
ul. Cybirewki 9, 02-677 Warszawa
Biuro Doradcy Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
rigips.pl
BDO 000006702

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	System poddasza Rigips 4.70.04 (REI nieokreślone)		

Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:8	4.70.04	