


Parametry techniczne

Parametry techniczne			Podstawowe elementy konstrukcji					
Współczynnik przenikania ciepła U [W/(m²·K)]	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	MINIMALNA GRUBOŚĆ G [mm]	MASA ²⁾ M [kg/m²]	PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (4PRO) ³⁾			WYPEŁNIENIE WĘGLA MINERALNA	
				Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DF+2 gr. 1x15mm	400	400	1000	ISOVER Super-Mata lub dowolna gr. 300 mm (150+150) mm
0,12 ²⁾	REI 30 ¹⁾	43	16					

- 1) Klasa防火 ogólna ITB 007851 (EN 13501-2) stosuje się dla dachów wanny mineralnej o gęstości co najmniej 10 kg/m³ (grubość min. 150 mm oraz dla dachów wanny mineralnej o gęstości co najmniej 10 kg/m³ i grubości min. 150 mm).
- 2) Współczynnik przenikania ciepła dla grubości wanny 150 mm ISOVER Super-Mata między krokami i 150 mm wanny ISOVER Super-Mata pod krokami, rozstaw kroków 1000 mm (wartość orientacyjna).
- 3) EN - klasa odporności ogniowej wg normy PN-EN 13501-2.
- *) Długość unieszkodliwiania dymu i ciepła (RDI) i odporność na przepięcie (RFR) oraz płyty gipsowe typ GAF, GAF+1 mogą być zastąpione stosowane z płytami gipsowo-kartonowymi typu: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire + typ DF lub Fire+ Hydro typ DF+2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ	1,00 m²
2 DF+2 gr. 1x15mm	
3 Profil Rigips CD60 UL TRASTIL	3,20 m
4 Wieszak UD30 UL TRASTIL	0,40 m
5 Wieszak do poddaszy Rigips do profilu CD60	4,00 szt
6 Łącznik wzdłużny Rigips do profilu CD60	0,60 szt
7 Wkręt Rigips TN 25 co 150mm	25,00 szt
8 Wkręt do drewna (mocowanie wieszaków)	8,00 szt
9 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 30mm	0,40 m
10 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyzna, SUPER	0,25 kg
11 Taśma spojrowa Rigips	1,40 m
12 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Profilix Finish Plus, Q2-Q3 kończy, GOTOVA Q2-Q3 kończy lub SUPER	0,10 kg
13 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER: Super-Mata, Super-Mata Plus, Profit-Mata, Uni-Mata lub Uni-Mata Plus	1,00 m²
13 Paroizolacja np. ISOVER: Vario® XtraSafe, Vario® KM Duplex UV lub Stopair T104	1,00 m²

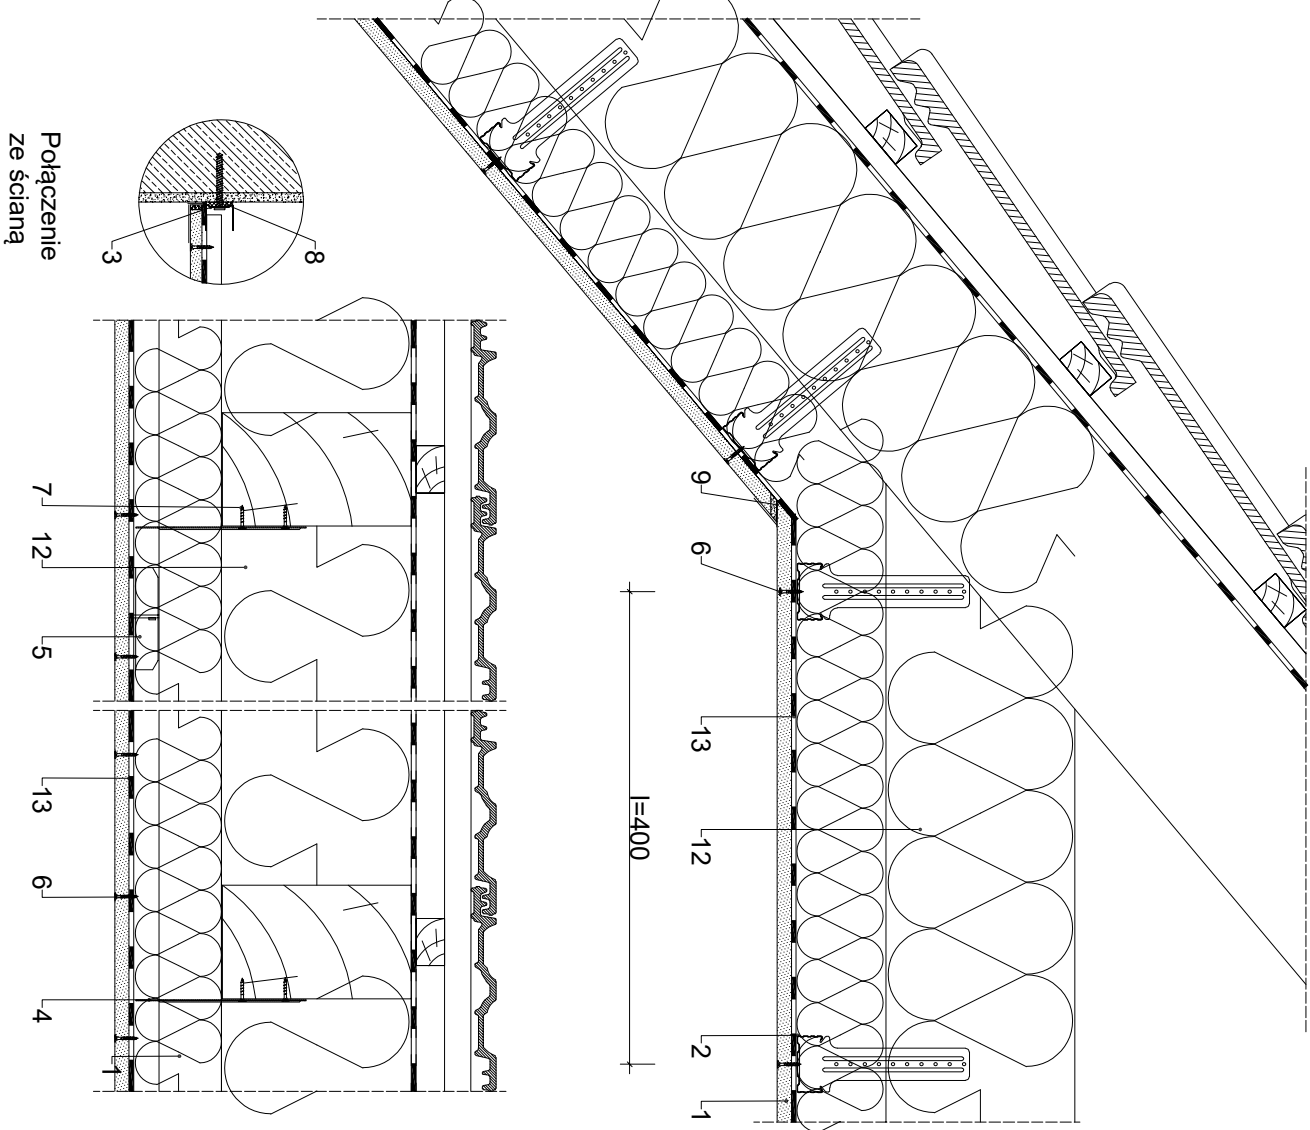

Połączenie ze ścianą



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
ul. Cyburtelny 9, 02-677 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com
rigips.pl
BDO 000006702

Obiekt:	
Lokalizacja:	
Tytuł rysunku:	System poddasza Rigips 4.70.04 (REI 30)
Data:	Skala: 1:8 Nr. detalu: 4.70.04 Opracował: