




Parametry techniczne

Parametry techniczne		Podstawowe elementy konstrukcji		Wypełnienie
Współczynnik przemieszania ciepla	KLASA OPOŃRZYLICOWOŚCI OGÓLNEJ EN ¹	MAKS. ²⁾ GŁĘBOKOŚĆ	MAKSYMALNY ROZSTAW PROFILU I kąpieliszczygo ³⁾	
U	MINIMALNA	MAKS. ²⁾ GŁĘBOKOŚĆ	MAKSYMALNY ROZSTAW PROFILU I kąpieliszczygo ³⁾	WYPEŁNIENIE
	G	M	Na ścianie	WIEŚZĄ KWI
			I	Y
			Główna	
			Y	
				MINERALNA
0,12 ²⁾	REI 30 ¹⁾	23	400	400
			400	1000
				ISOVER Super-Mata lub Isovernia 300 mm (150+150) mm

- [illegible]

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ		ZUŻYCIE
1	Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 2x12,5mm	2,00 m ²
2	Profil Rigips CD60 ULTRASTIL	3,20 m
3	Profil Rigips UD30 ULTRASTIL	0,40 m
4	Wieszak do poddaszy Rigips do profilu CD60	4,00 szt
5	Łącznik wzdużny Rigips do profilu CD60	0,60 szt
6	Wkręt Rigips TN 25 co 400mm	10,00 szt
7	Wkręt Rigips TN 35 co 150mm	25,00 szt
8	Wkręt do drewna (mocowanie wieszaków)	8,00 szt
9	Taśma uszczelniająca plankowa Rigips szer. 30mm	0,40 m
10	Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,50 kg
11	Taśma spoinowa Rigips	1,40 m
12	Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS, Premium Light, Promix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,10 kg
13	Wetna mineralna szkiełna lub skalna np. ISOVER, Super-Mata, Super-Mata Plus, Profil-Mata, Uni-Mata lub Uni-Mata Plus	1,00 m ²
14	Paroizolacja np. ISOVER, Varfo® XtraSafe, Varfo® KM Duplex UV lub Stopair 1104	1,00 m ²

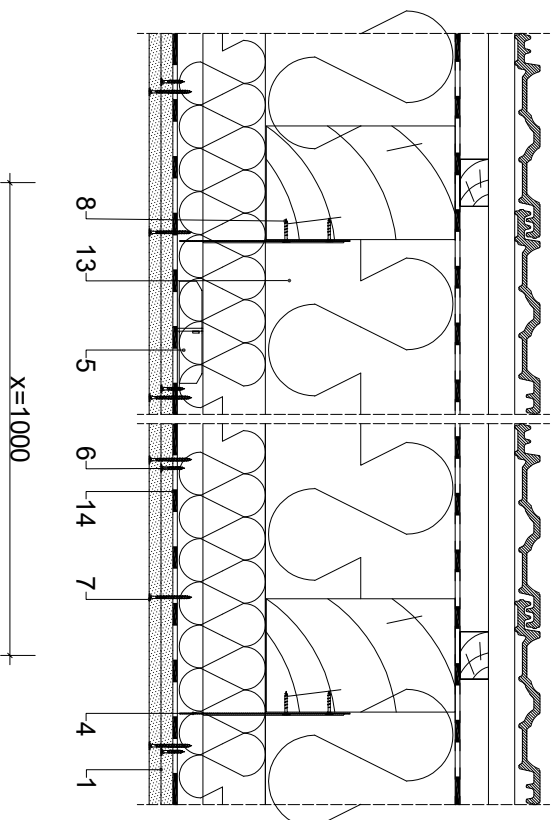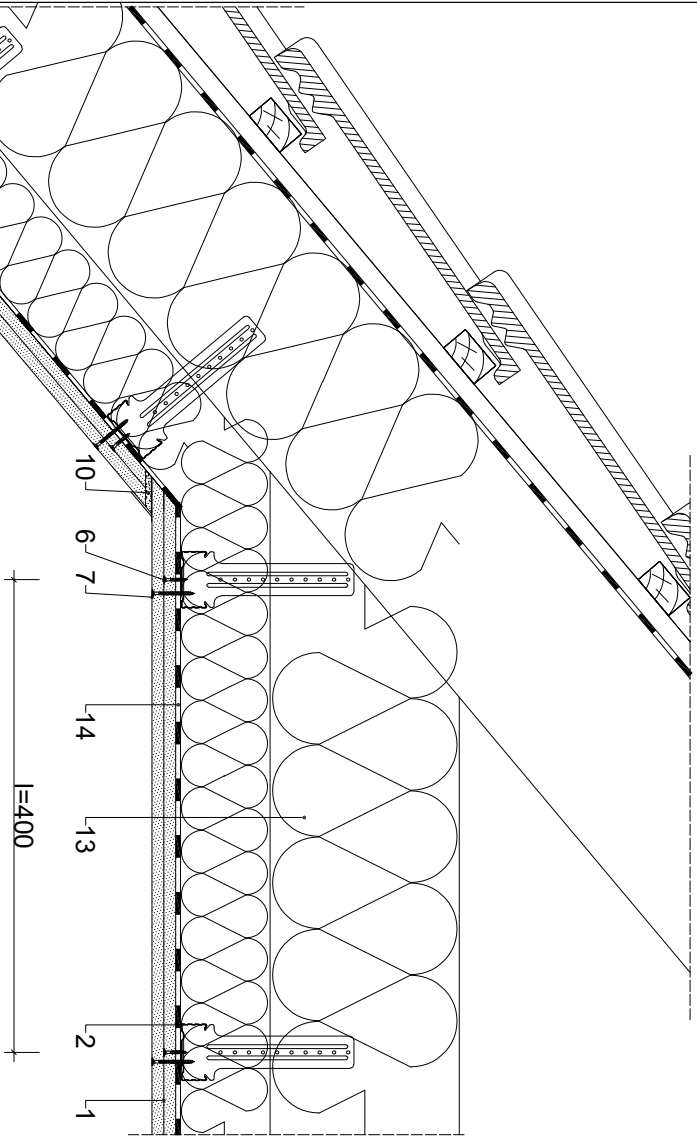

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RI(G)PS w Warszawie
ul. Cybempski 9, 02-677 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com
rgips.pl
BDO 0000006702

Tytuł rysunku:

System poddasza Rigips 4.70.04 (REI 30)

Data:

1:8

Nr detalju:

Opracował: