



Parametry techniczne

Parametry techniczne		Podstawowe elementy konstrukcji					WYPEŁNIENIE WĘŻLA MINERALNA	
Klasa odporności ogniowej (EN)	Minimalna grubość (mm)	Masa ¹⁾ (kg/m ²)	Płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO (4PRO) ²⁾	Maksymalny rozstaw profili kapilarizacji				Maksymalny rozstaw wieszaków
				Nosiwe		Główne		
				I	I ₁			
0,12 ²⁾	REI 60 ¹⁾	66	33	Fire typ F ³⁾ , Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 3x12,5mm	400	400	1000	ISOVER Super-Mata lub 300mm gr. 300mm (150+150)mm

- 1) Klasifikacja ogniwą ITB 07/95/16/R3/6/NZP obowiązująca dla dowolnej werty mineralnej o gęstości co najmniej 10 kg/m³ i grubości min. 150 mm oraz dla dachów o lekkiej nachylenia pod kątem dachowej 0 - 50° od poziomu.
- 2) Współczynnik przenikania ciepła dla grubości wełny 150 mm ISOVER Super-Mata między krokwiami i 150 mm wełny ISOVER SuperMata pod krokwiami.
- 3) Pyła gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F może zostać zastąpiona przez płytę RIGIPS PRO Fire+ typ DF.
- *) Bez uwzględnienia masy izolacji termicznej.
- **) Płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO typ DF-FIRE i bez płyty gipsowej typ G4-F, G4-F-H mogą być zastąpione stosowane z płytami gipsowo-słabowymi typ A, typem typ DF, Fire typ F, Fire + typ DF lub Fire Hydro typ DF-H.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Pyła gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+	3,00 m ²
2 Hydro typ DFH2 gr. 3x12,5mm	
3 Profil Rigips CD60 ULTRASTIL	3,20 m
3 Profil Rigips UD30 ULTRASTIL	0,40 m
4 Wieszak do poddaszy Rigips do profilu CD60	4,00 szt
5 Łącznik wzdłużny Rigips do profilu CD60	0,60 szt
6 Wkręt Rigips TN 25 co 400mm	10,00 szt
7 Wkręt Rigips TN 35 co 400mm	10,00 szt
8 Wkręt Rigips TN 55 co 150mm	25,00 szt
9 Wkręt do drewna (mocowanie wieszaków)	8,00 szt
10 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 30mm	0,40 m
11 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, O1 Zaczyzna, SUPER	
12 Taśma spoinowa Rigips	0,75 kg
13 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 koniczy, GOTOWA Q2-Q3 koniczy lub SUPER	1,40 m
14 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER: Super-Mata, Super-Mata Plus, Profil-Mata, Uni-Mata lub Uni-Mata Plus	0,10 kg
15 Paroizolacja np. ISOVER: Vario® XtraSafe, Vario® KM Duplex UV lub Stopair 1104	1,00 m ²

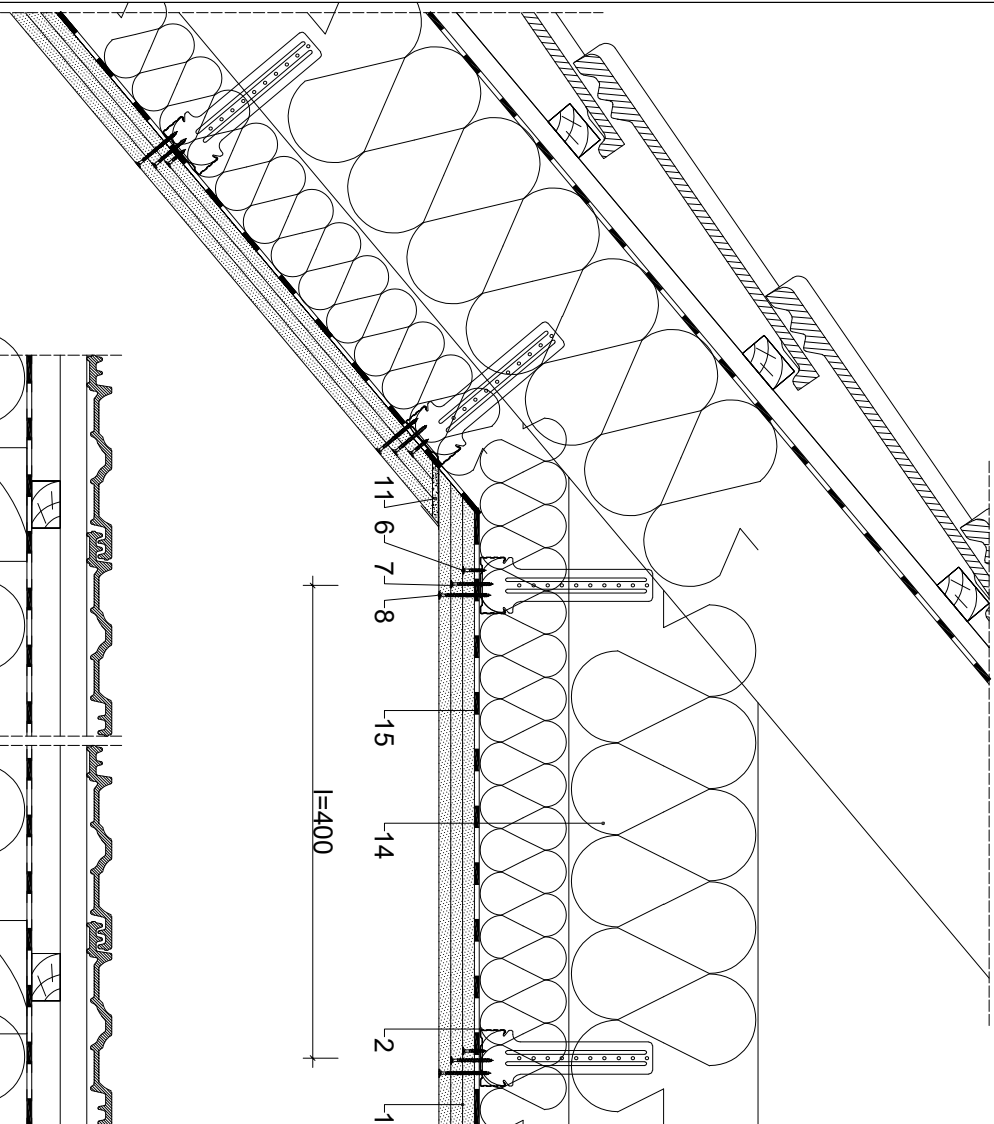

Połączenie ze ścianą

X=1000



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
ul. Cybirewki 9, 02-677 Warszawa
Biuro Doradztwa i Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
rigips.pl
BDO 000006702

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	System poddasza Rigips 4.70.04 (REI 60)		
Data:	Skala: 1:8	Nr. detalu: 4.70.04	Opracował: