
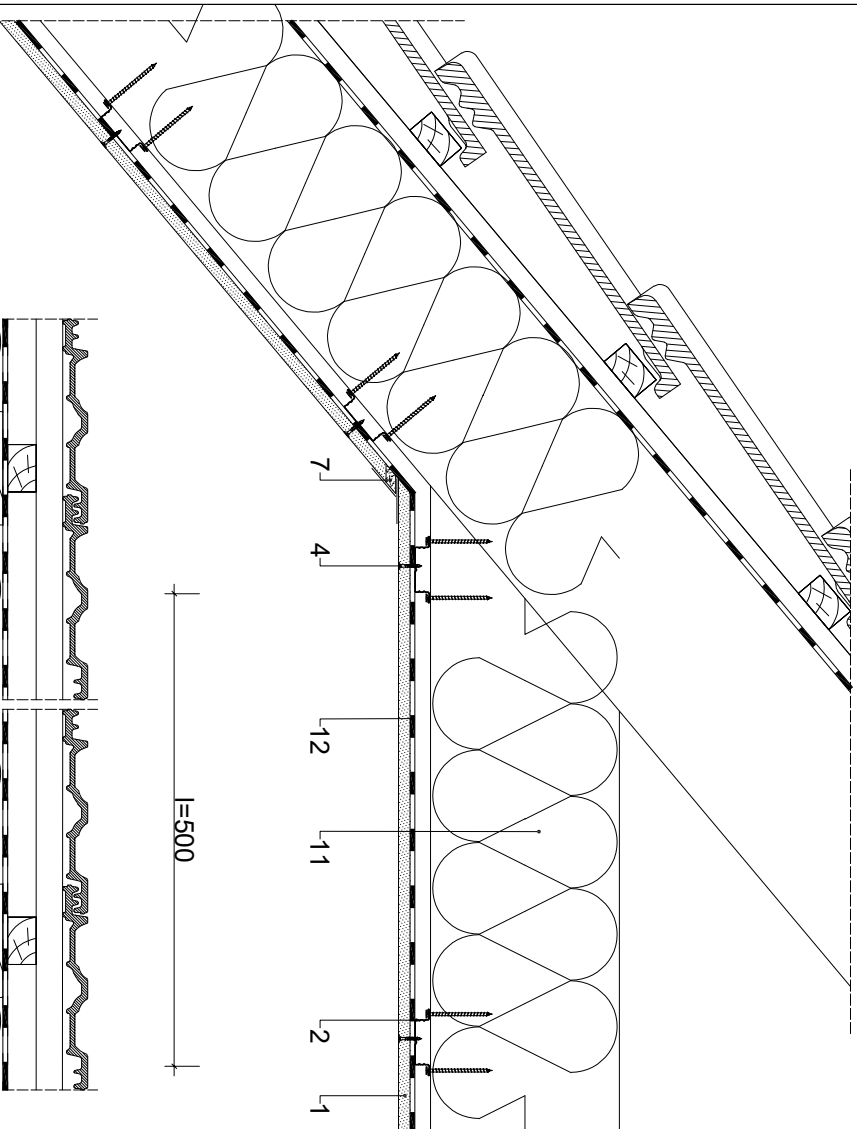
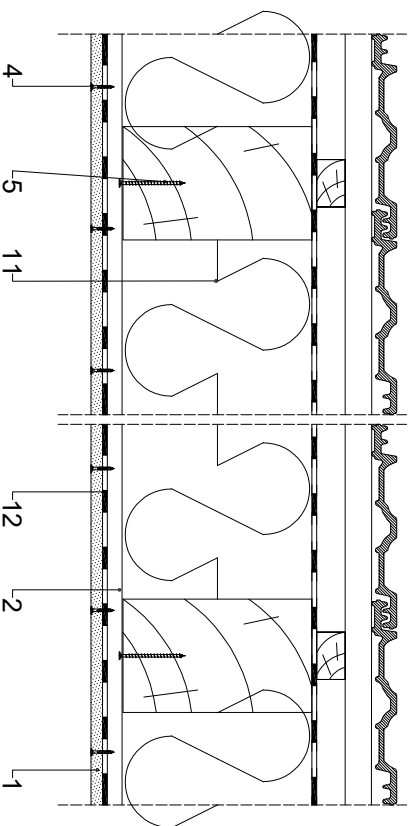


[illegible]

MATERIALS

	MATERIAŁ	ZUŻYCIÉ
1	Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2 gr. 1x12,5mm	1,00 m ²
2	Profil Rigips kapeluszowy	2,50 m
3	Profil Rigips UD30 UL-TRASTIL	0,40 m
4	Wkręt Rigips TN 25 co 150mm	20,00 szt
5	Wkręt do drewna (mocowanie wiszączek)	6,00 szt
6	Stalowe elementy mocujące: kolki, dyble	1,00 szt
7	Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS- VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,25 kg
8	Taśma spoinowa Rigips	1,40 m
9	Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS- Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,10 kg
10	Taśma uszczelniająca plankowa Rigips szer. 30mm	0,40 m
11	Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER: Super-Mata, Super-Mata Plus, Profil-Mata, Uni-Mata lub Uni-Mata Plus	1,00 m ²
12	Paroizolacja np. ISOVER: Vario® KM Duplex UV lub Stopair 1104	1,00 m ²

$x=1000$



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RI-GIPS w Warszawie
ul. Cybiremeki 9, 02-677 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
ri-gips.pl
BDO 000006702

Tytuł rysunku:

Objekt:

Lokalizacja:

System poddusza Rigips 4.70.02 (REI nieokreślone)

Data:

Skala:

Nr detalju:	
-------------	--

Opracował:	
------------	--