


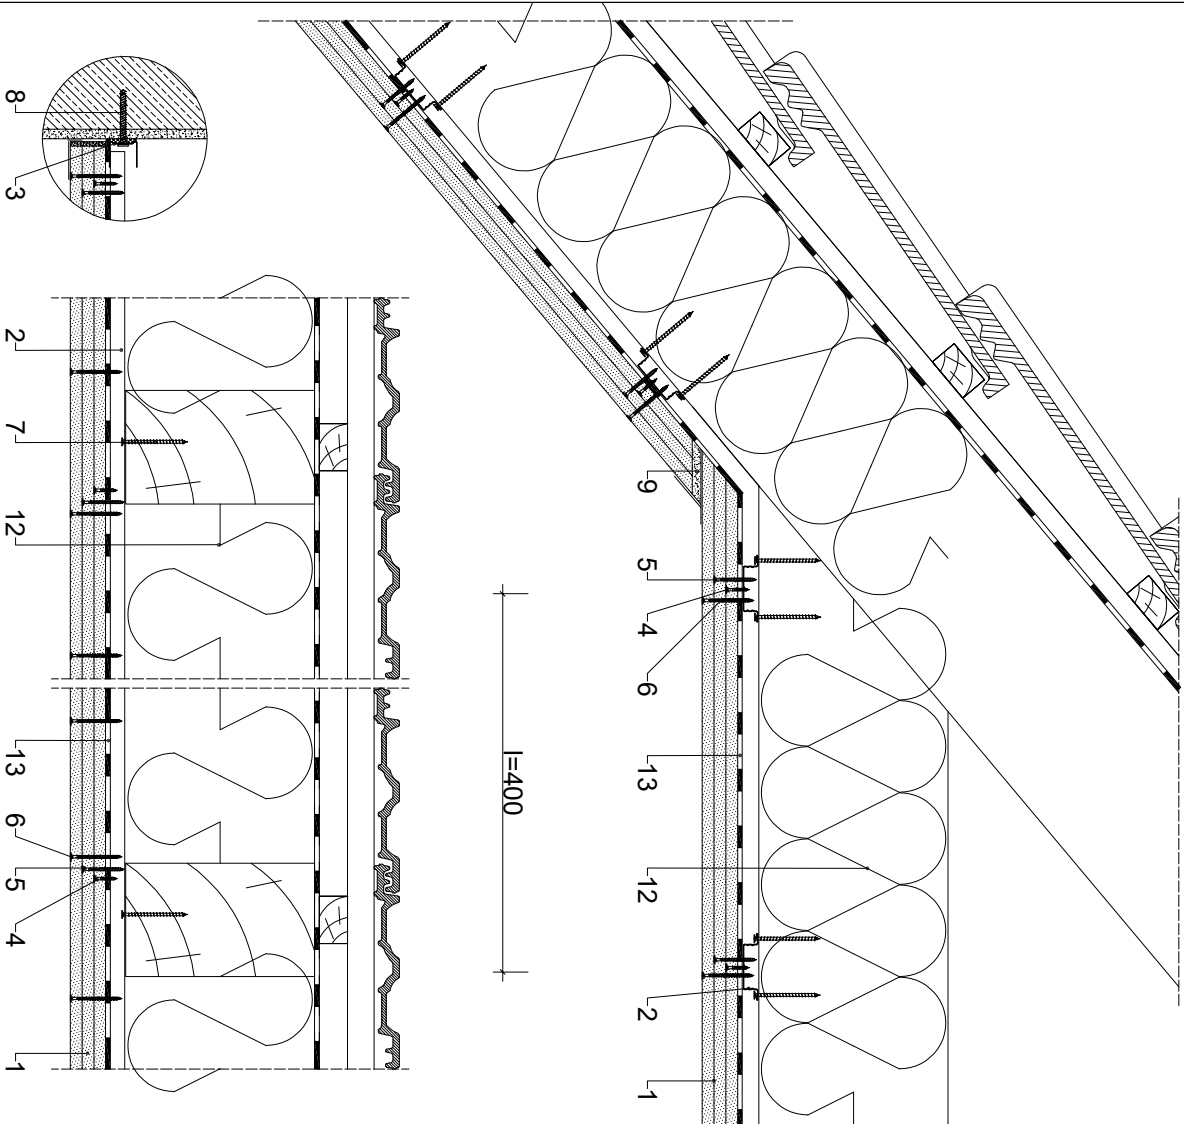

Połączenie
ze ścianą

Y=1000

L=400

Parametry techniczne

Parametry techniczne			Podstawowe elementy konstrukcji			
Współczynnik przenikania ciepła U [W/(m ² K)]	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	MINIMALNA GRUBOŚĆ G [mm]	MASSA ²⁾ GIPSOWO-KARTONOWE (4PRO ³⁾) [kg/m ²]	PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE (4PRO ³⁾)	MAKSYMALNY ROZSTAW ⁴⁾ PROFIŁU KAPELUSZOWY [mm]	MAKSYMALNY ROZSTAW ⁴⁾ WYPEŁNIENIE WIELKA MINERALNA [mm]
REI 60 ¹⁾	53	32	Fire typ F ²⁾ lub Fire+ typ DFH2 gr. 3x12,5mm	400	400	1000

- 1) Klasa fire rating zgodnie z EN 13501-1:2007 dla elementów konstrukcyjnych, dla których nie ma danych, o bryle naciętych pod kątem 0-50° od poziomu.
- 2) Płyta gipsowo-kartonowa Rigips PRO Fire typ F może zostać zastąpiona przez płytę Rigips PRO Fire+ typ DF.
- 3) EN - klasa odporności ogniowej wg normy PN-EN 13501-2.
- 4) Rozstaw elementów konstrukcyjnych (np. profili, wkrętów) może być zmniejszony do 100 mm.
- 5) Rozstaw elementów konstrukcyjnych (np. profili, wkrętów) może być zwiększony do 150 mm.
- 6) Płyta gipsowo-kartonowa typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire++ typ DFH2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire++ typ DFH2 gr. 3x12,5mm	3,00 m ²
2 Profil Rigips UD30 ULTRASTIL	3,20 m
3 Wkręt Rigips TN 25 co 400mm	0,40 m
4 Wkręt Rigips TN 35 co 400mm	10,00 szt
5 Wkręt Rigips TN 55 co 150mm	25,00 szt
6 Wkręt do drewna (mocowanie wiszących)	8,00 szt
7 Siatkowe elementy mocujące: koki, dyble	1,00 szt
8 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,75 kg
9 Taśma spinowa Rigips	1,40 m
10 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Profill Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,10 kg
11 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER: Super-Mata, Super-Mata Plus, Profil-Mata, Uni-Mata lub	1,00 m ²
12 Paroizolacja np. ISOVER: Vario [®] KM Duplex UV lub Sopair 1104	1,00 m ²



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro Rigips w Warszawie
ul. Cyburek 9, 02-677 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradztwo.techniczne@saint-gobain.com
rigips.pl
BDO 000006702

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	System poddasza Rigips 4.70.02 (REI 15)		
Data:	Skala: 1:8	Nr detalu: 4.70.02	Opracował: