


Parametry techniczne

Parametry techniczne						Podstawowe elementy		Konstrukcji
TUMIENIE DZWIĘKOW UDERZENIOWYCH	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	GRUBOŚĆ ZABUDOWY		MASA ZABUDOWY	MAKSYMALNE OBciążENIE UZTłOżENIE	RODZAJ PRYT PODŁOGOWYCH	MAKSYMALNY ROZSTAW WKREŚŁOW	
		EN ¹⁾	G					M
ΔL _w	[dB]	[minuty]	[mm]	[kg/m ²]	[kN/m ²]	RIGPS	RIGIPS	
16 ⁵⁾	REI 30 ¹⁾	20		ok. 25	3,0	Rigidur E20 ⁹⁾	Rigidur 3.9x19mm co 250mm	
16 ⁵⁾	REI 60 ⁴⁾ REI 45 ¹⁾	30		ok. 37,5	5,0	Rigidur E20 + Rigidur Hż10 mm	Rigidur 3.9x19mm co 250mm	
16 ⁵⁾	REI 120 ⁶⁾	120		ok. 35,0	3,0	Rigidur E20 + pływka z wełny szklanej o gęstości 100 mm i gęstości ≥100 kg/m ³	Rigidur 3.9x19mm co 250mm	
>16 ⁵⁾	REI 60 ¹⁾ REI 45 ²⁾	25		ok. 32,0	3,0	Rigidur E25 ⁹⁾	Rigidur 3.9x22mm co 250mm	
>16 ⁵⁾	REI 90 ³⁾ REI 60 ¹⁾	35		ok. 44,5	5,0	Rigidur E25 + Rigidur Hż10 mm	Rigidur 3.9x22mm co 250mm	
>16 ⁵⁾	REI 120 ⁷⁾	125		ok. 42,0	3,0	Rigidur E25 + pływka z wełny szklanej o gęstości 100 mm i gęstości ≥100 kg/m ³	Rigidur 3.9x22mm co 250mm	
≥19	REI 60 ¹⁾	30		ok. 26,5	2,0	Rigidur E30M	Rigidur 3.9x19mm co 250mm	
≥19	REI 90 ³⁾ REI 60 ¹⁾	40		ok. 39	3,0	Rigidur E30M + Rigidur Hż10 mm	Rigidur 3.9x19mm co 250mm	

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta Rigips RIGIDUR: E20, E25, E30M	1,00 m²
2 Klej Rigips RIGIDUR	0,04 kg
3 Wkręt Rigips 3,9x19mm lub 3,9x22 mm	14,00 szt.
4 Masa szpachlowa Rigips VARIO	0,10 kg
5 Podsyпка keramzytowa RIGIPS ¹⁾ - w razie potrzeby	9,00 kg
6 Preparat gruntujący RIGIPS Rikombi Grund - w razie potrzeby	0,20 kg
7 Przekładka dylatacyjna (np. wehna 10 mm)	- ²⁾ m²
8 Izolacja pozioma (np. papa izolacyjna lub folia PE) - w razie potrzeby	1,00 m²

*) Zależnie od wymiarów pomieszczenia,

Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów

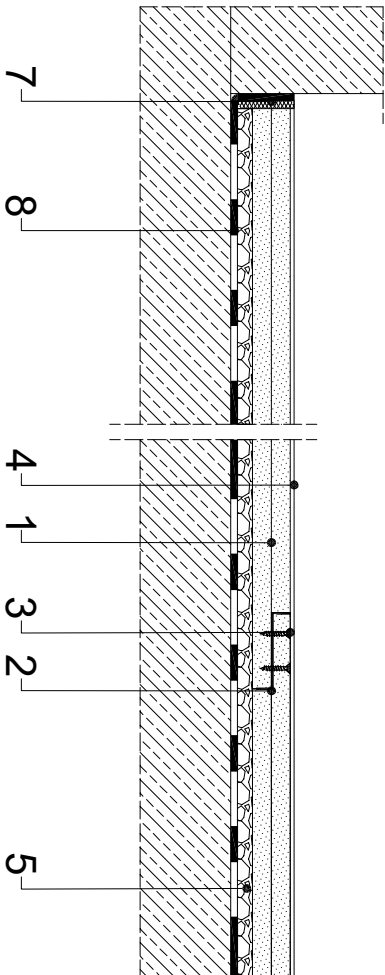



Rigips
SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
 Biuro RIGIPS w Warszawie
 ul. Cyberekty 9, 02-677 Warszawa
 Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
 E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
 rigips.pl
 BEO 000006702

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Suchy jastych 7.05.00		
Data:	Skala:	Nr detal:	Opracował:
	1:8	7.05.00	