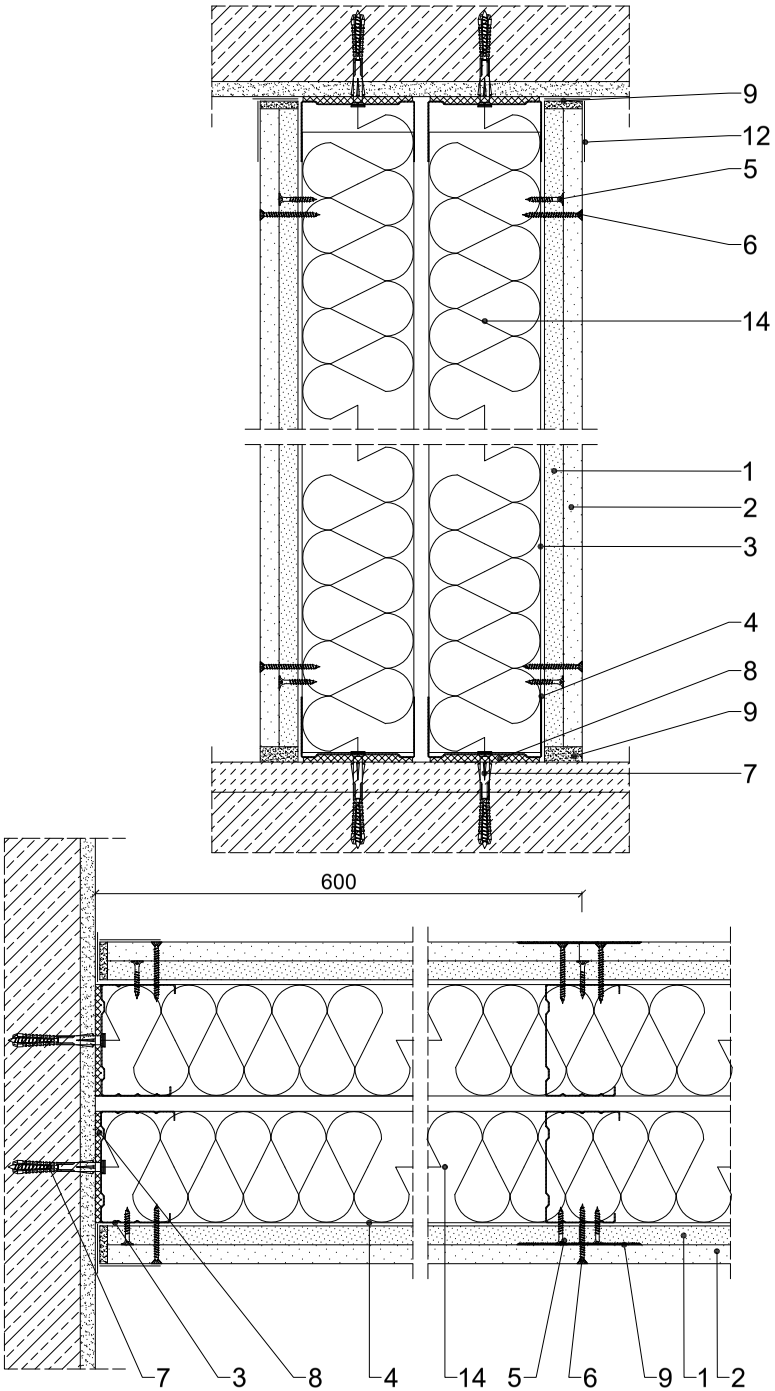

Parametry techniczne

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN*)	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ	GRUBOŚĆ	MASA	POSZYCIE PŁYTAMI GIPSOWO-KARTONOWYMI RIGIPS PRO (1 strona) I GIPSOWO-WŁÓKNOWYMI RIGIPS (2 strona)	KONSTRUKCJA PROFILI RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ
H		G	M			
[min.]	[mm]	[mm]	[kg/m^2]			
-1)	4000	do 400	51	gr. 1x12,5 mm typ A lub Hydro typ H2	2 x CW/UW 75 ULTRASTIL	Wełna1) gr. 2x50 mm
				Rigidur H gr. 1x10 mm		
			57	gr. 1x12,5 mm typ A lub Hydro typ H2		
				Rigidur H gr. 1x12,5 mm		
			61	gr. 1x12,5 mm Fire + typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2		
				Rigidur H gr. 1x12,5 mm		
			65	gr. 1x15 mm Fire + typ DF		Wełna1) gr. 50 mm
				Rigidur H gr. 1x12,5 mm		

1) Klasyfikacja ogniowa w przygotowaniu.
*) EN - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

	MATERIAŁ	ZUŻYCIE	
1	Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO typ A lub Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm lub Fire+ typ DF gr. 15 mm	2,00	m²
2	Płyta gipsowo-włóknowa RIGIPS Rigidur H gr. 10 mm lub 12,5 mm	2,00	
3	Profil CW 75 ULTRASTIL	3,60	m
4	Profil UW 75 ULTRASTIL	1,40	m
5	Wkręt RIGIPS TN 25 co 750 mm	9,00	szt
6	Wkręt RIGIPS Rigidur 3,5x40 co 250 mm	24,00	szt
7	Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	3,00	szt
8	Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 70 mm	2,20	m
9	Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS (1 strona): VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,50	kg
10	Masa szpachlowa RIGIPS VARIO (2 warstwa)1)	0,50	kg
11	Klej do spoin RIGIPS Rigidur (2 warstwa)2)	30,00	ml
12	Taśma spoinowa RIGIPS	2,80	m
13	Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20	kg
14	Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER	1,00	m²

1) Połączenie płyt szpachlowane dla płyt RIGIPS Rigidur H z obniżoną krawędzią AK.
2) Połączenie płyt klejone.
Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com
rigips.pl
BDO 000006702

Obiekt:

Lokalizacja:

Tytuł rysunku:

Ściana działowa hybrydowa systemu Rigips 3.39.052

Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.39.052	