
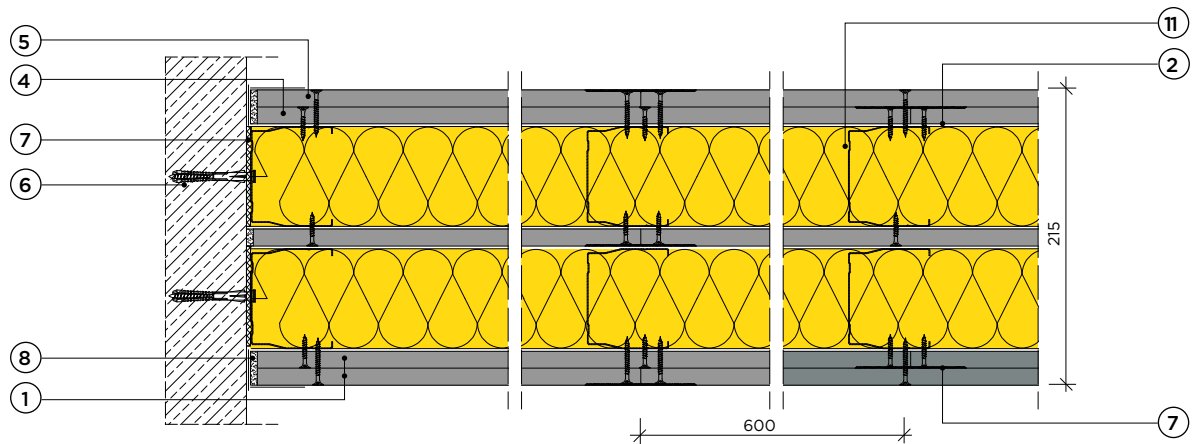


Ściana działowa dźwiękoizolacyjna

3.41.021 AKU

na podwójnej konstrukcji z profili RIGIPS CW 75 ULTRASTIL® AKU i UW 75 ULTRASTIL® z podwójnym poszyciem płytą gipsowo-kartonową dźwiękoizolacyjną RIGIPS PRO AKU

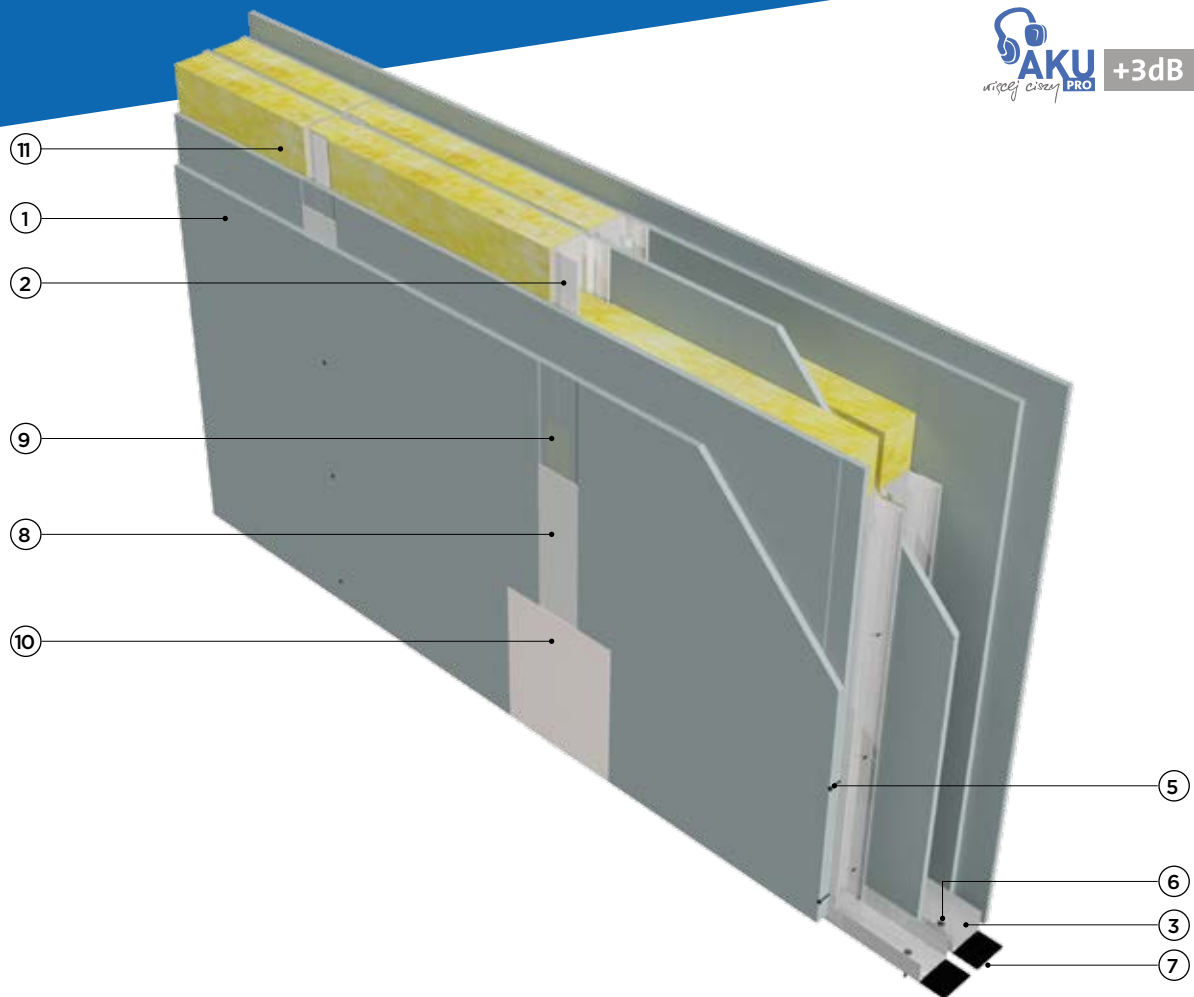

Klasa odporności ogniowej
nieokreślona



Izolacyjność akustyczna
 R_{A1} do 64 dB



Maksymalna wysokość
 $H = 6000$ mm



Grubość $G = 215$ mm



Masa
 $M = 69$ kg/m²

Dane techniczne


3.41.021 AKU

Parametry techniczne					Podstawowe elementy konstrukcji			
Izolacyjność akustyczna		Klasa odporności ogniowej EN ¹⁾	Wysokość maksymalna	Grubość	Masa	Poszycie płytami gipsowo-kartonowymi RIGIPS PRO	Konstrukcja z profili RIGIPS	Wypełnienie wełną mineralną
R _{A1}	R _{A2}		H	G	M			
[dB]			[minuty]	[mm]	[mm]			
64 ¹⁾	57 ¹⁾	nieokreślona ²⁾	6000	215	69	Aku gr. 2x12,5 mm typ A, Hydro typ H2, Aku Fire+ typ DF, Aku Fire+ Hydro typ DFH2 + gr. 1x12,5 mm typ A lub Fire+ typ DF (między profilami)	2xCW ULTRASTIL® Aku/ UW 75 ULTRASTIL®	Wełna gr. 2x75 mm ISOVER Aku-Płyta/ Akuplat+

Wskaźniki wg PN-EN ISO 717-1:1999

$R_w(C;C_{tr}) = 67 (-3; -10)$ dB

Zakres częstotliwości zgodny z krzywą odniesienia (PN-EN ISO 717-1:1999) ---
Zmierzona charakterystyka —

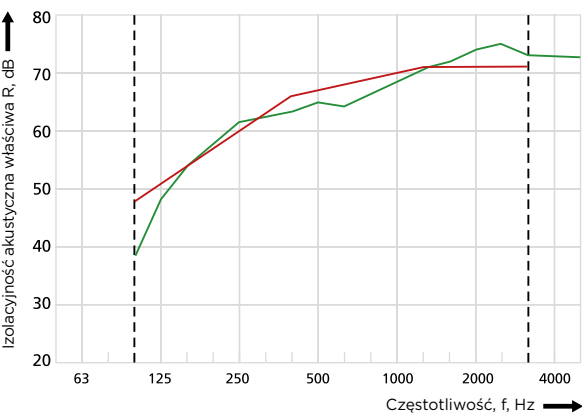

- 1) Raport badań akustycznych ITB LAOO-0785/12/R78NA.
2) Klasa odporności ogniowej podana jednostkowo, na zapytanie do przedstawiciela Rigips.
*) EN – klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1 m²

Nr	Materiał	Zużycie	
		3x12,5 mm	
①	Płyta gipsowo-kartonowa dźwiękoizolacyjna RIGIPS PRO Aku typ A, Aku Hydro typ H2, Aku Fire+ typ DF lub Aku Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm	5,00	m ²
②	Profil RIGIPS 75 ULTRASTIL® Aku	3,60	m
③	Profil RIGIPS 75 ULTRASTIL®	1,40	m
④	Wkręt RIGIPS HartFix 3,8x25 mm co 750 mm – pierwsza warstwa poszycia	9,00	szt.
⑤	Wkręt RIGIPS HartFix 3,8x35 mm co 250 mm – druga warstwa poszycia	24,00	szt.
⑥	Kołki rozporowe min. ø6 max. co 1000 mm	3,00	szt.
⑦	Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 95 mm	2,20	m.
⑧	Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zacznyna, SUPER	1,00	kg
⑨	Taśma spoinowa RIGIPS	2,80	m
⑩	Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20	kg
⑪	Wełna mineralna szklana lub skalna gr. 2 x 75 mm np. ISOVER Aku-Płyta/Akuplat+	2,00	m ²

Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów.