
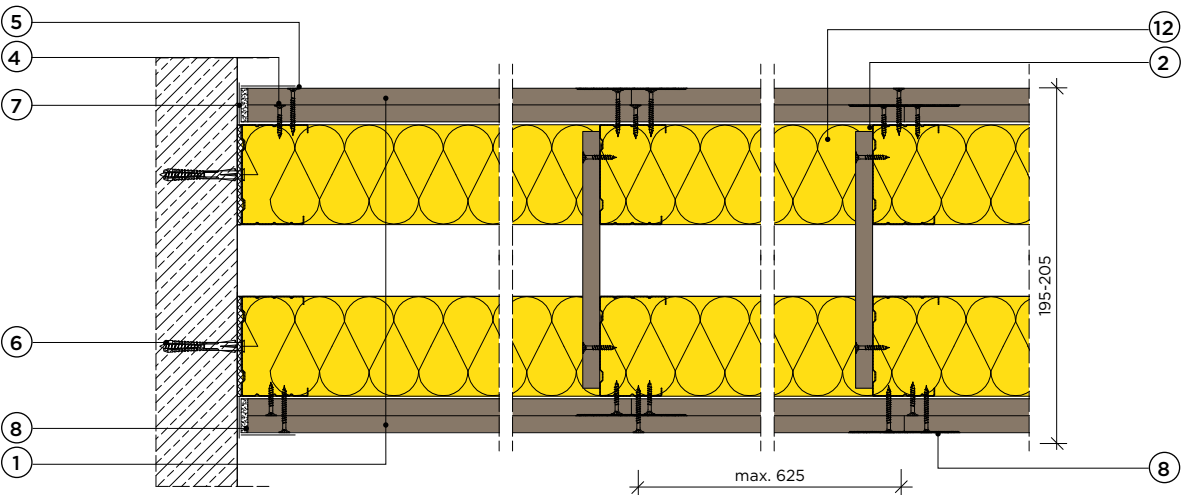


Ściana działowa

3.66.015

na podwójnej konstrukcji z profili CW 75, UW 75
z podwójnym poszyciem płytą gipsowo-włóknową RIGIPS RIGIDUR H

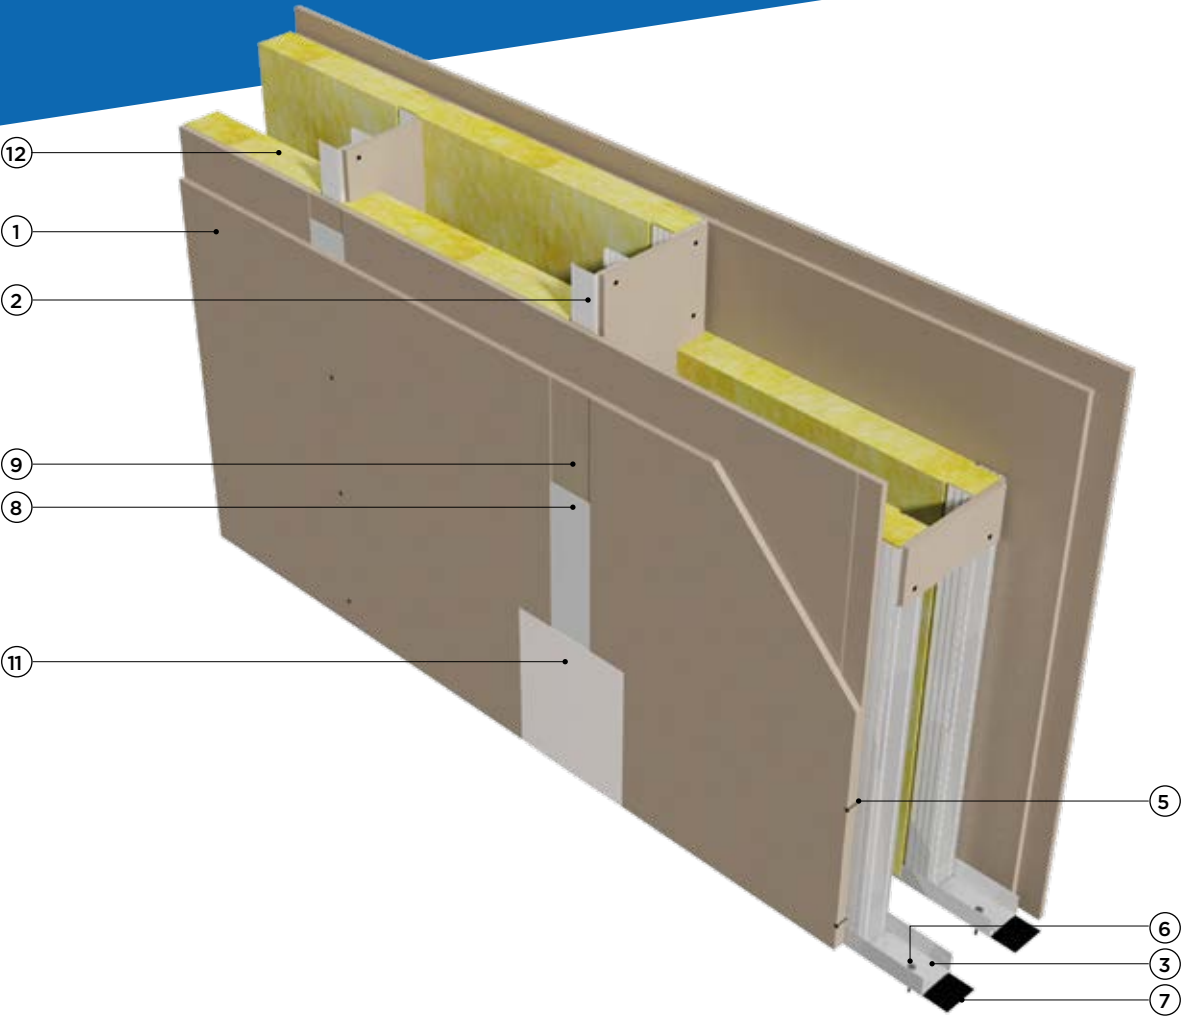

Klasa odporności ogniowej
nieokreślona



Maksymalna wysokość
H = 5500 mm



Grubość G od 195 mm



Masa
M od 59 kg/m²

Dane techniczne

3.66.015

Parametry techniczne				Podstawowe elementy konstrukcji		
Klasa odporności ogniowej EN ^{*)}	Wysokość maksymalna	Grubość	Masa	Poszycie płytami gipsowo-włóknowymi RIGIPS	Konstrukcja z profili RIGIPS	Wypełnienie wełną mineralną
	H [minuty]	G [mm]	M [kg/m²]			
nieokreślona	5500	≥ 195	59	Rigidur H gr. 2x10 mm	2xCW/UW 75 ULTRASTIL®	Dowolna gr. 70 (75) mm np. ISOVER Aku-Płyta/Akuplat+ lub Polterm Uni
		≥ 200	62	Rigidur H gr. 1x10 + 1x12,5 mm		
		≥ 205	65	Rigidur H gr. 2x12,5 mm		

*) EN – klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1 m²

Nr	Materiał	Zużycie
①	Płyta gipsowo-włóknowa RIGIPS Rigidur H gr. 10 mm lub 12,5 mm	4,10 m²
②	Profil RIGIPS CW 75 ULTRASTIL®	3,60 m
③	Profil RIGIPS UW 75 ULTRASTIL®	1,40 m
④	Wkręt RIGIPS Rigidur 3,5x30 mm co 750 mm – pierwsza warstwa poszycia	9,00 szt.
⑤	Wkręt RIGIPS Rigidur 3,5x40 mm co 250 mm – druga warstwa poszycia	28,00 szt.
⑥	Kołki rozporowe min. Ø6 max. co 1000 mm	3,00 szt.
⑦	Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 70 mm	2,20 m
⑧	Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS VARIO ¹⁾	0,50 kg
⑨	Taśma spoinowa RIGIPS ¹⁾	2,80 m
⑩	Klej do spoin RIGIPS Rigidur ²⁾	60,00 ml
⑪	Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
⑫	Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Płyta/Akuplat+ lub Polterm Uni	1,00 m²

1) Połączenie płyt szpachlowane dla płyt RIGIPS Rigidur H z obniżoną krawędzią AK.

2) Połączenia płyt klejone.

Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów.