


Łącznik poprzeczny

Opis produktu

Wysokiej jakości łącznik poprzeczny przeznaczony do współpracy z profilami CD 60.

Łącznik poprzeczny Rigips została wykonana z doskonałego gatunku stali o dużej wytrzymałości, dzięki czemu jest niezwykle odporna na odkształcenia. Gwarantuje wysoką jakość montażu systemów suchej zabudowy, kompatybilność oraz doskonałe dopasowanie wszystkich współpracujących ze sobą elementów systemu.

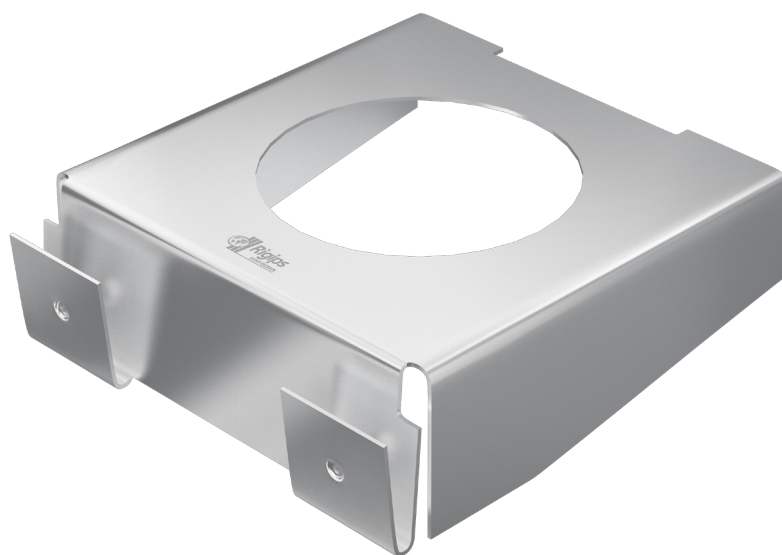

Zalety

- najwyższa jakość
- idealne dopasowanie do pozostałych elementów systemu
- dopuszczone do obrotu i stosowania wg Aprobaty Technicznej ITB

Materiał

- blacha stalowa ocynkowana
- zabezpieczenie obu stron przed korozją powłoką ocynku
- obciążenie średnie F_v [kN] 1,00
- obciążenie dopuszczalne F_{dop} [kN] 0,40
- klasa reakcji na ogień A1
- trwałość klasa B

Przeznaczenie oraz zakres stosowania

Do łączenia profili sufitowych Ultra-stil® CD 60 oraz standard. Łącznik poprzeczny jest stosowany do łączenia profili poprzecznych z profilem głównym.

Łącznik poprzeczny został wyprodukowany w kategorii podwyższonej odporność na możliwość występowania skupisk korozyjnych. Specjalna konstrukcja i dodatkowa warstwa ochronna zwiększają odporność łącznika na możliwość wystąpienia oznak korozji. Akcesorium Rigips jest oznakowane indywidualnym logo, dzięki czemu w łatwy sposób można zidentyfikować produkt.

Łącznik poprzeczny jest idealnie dopasowany do dedykowanych produktów

Rigips, zastosowano wysokiej jakości blachę wymaganą przez Instytut Techniki Budowlanej, systemowe rozwiązania gwarantują prawidłowość i bezpieczeństwo wykonania przy jednoczesnym wpływie na możliwości łącznika poprzecznego, jest wykonany z uwzględnieniem najwyższych standardów jakości.

Dokumentacja

Dokument odniesienia:

EN 13964:2014

Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią wyłącznie opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszej wiedzy i doświadczeniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Stale ulepszając i rozwijając oferowane przez naszą firmę produkty, zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania. Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W razie potrzeby prosimy zwrócić się do Działu Technicznego Rigips.

Łącznik poprzeczny | wrzesień 2020



SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction
Products Polska Sp. z o.o.

Biuro Rigips w Warszawie
02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 9
tel. +48 22 457 14 57 lub 8
dział techniczny 801 328 788
BDO 000006702
www.rigips.pl