



Parametry techniczne					Podstawowe elementy konstrukcji		
Turnienie dźwiegów uderzeniowych	Klasa odporność ogniowej	Grubość zabudowy	Masa zabudowy ¹⁾	Maksymalne obciążenie użytkowe	Warstwa uzupełniająca ułożona pod płytami podłogowymi Rigidur		
ΔLw	EN ²⁾	G	M	Q			
[dB]	[minuły]	[mm]	[kg/m ²]	[kN/m ²]			
≥19 ³⁾	REI 60/	30	ok. 26,5	2,0	Brak podkładu	Rigidur E30M	Rigidur 3,9x19 mm co 250 mm
≥19 ³⁾	REI 60/	40	ok. 39,0	3,0	Płyta Rigidur H gr. 10 mm	Rigidur E30M	Rigidur 3,9x19 mm co 250 mm
≥19 ³⁾	REI 60/	42,5	ok. 43,0	3,0	Płyta Rigidur H gr. 12,5 mm	Rigidur E30M	Rigidur 3,9x19 mm co 250 mm
≥19 ³⁾	REI 60/	40	ok. 27,5	2,0	Płyta z wełny skalnej o grubości 10 mm i gęstości ≥100 kg/m ³	Rigidur E30M	Rigidur 3,9x19 mm co 250 mm
≥19 ³⁾	REI 60/	50	ok. 36,5	2,0	Podsyпка keramzytowa o grubości min. 20 mm	Rigidur E30M	Rigidur 3,9x19 mm co 250 mm
≥19 ³⁾	REI 120 ²⁾	130	ok. 36,5	2,0	Płyta z wełny skalnej o grubości 100 mm i gęstości ≥100 kg/m ³	Rigidur E30M	Rigidur 3,9x19 mm co 250 mm

1) Wg normy DN 4102.
2) Klasa odporności ogniowej ITB 00785/1381:37Np.
3) Jaką zabezpieczenie ogniowe nie jest wymagane. PLE EN 13501-2.
- składowi na belkach stalowych z poszczególnymi złączami ogniowymi (takowymi lub trapezowymi ułożoną bezpośrednio na blaszach lub na pośrednim warstwie, takiej jak płyt GKB).
Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia ogniowego znajdują się w klasyfikacji Ogniowej ITB 00785/1381:37Np.

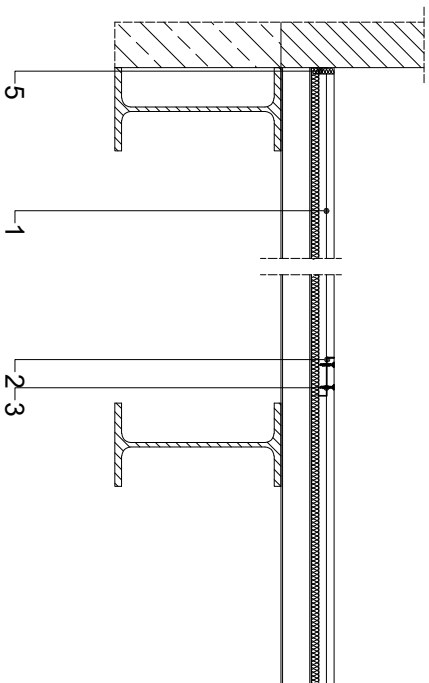

Przekrój prostopadły do fali blachy trapezowej

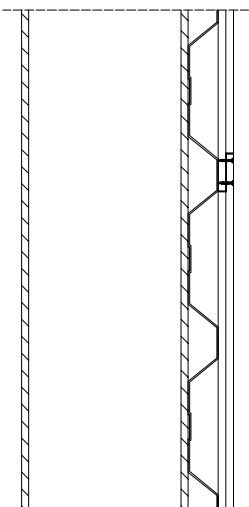

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta RIGIPS Rigidur E30M	1 m ²
2 Klej RIGIPS Rigidur	0,04 kg
3 Wkręt RIGIPS Rigidur 3,9x19 mm	14,00 szt.
4 Masa szpachlowa RIGIPS VARIO	0,10 kg
5 Przekładka dyfuzyjna np. ISOVER Twist	- ¹⁾ m ²
6 Podsyпка keramzytowa np. Leca® KERAMZYT lub wełna mineralna np. ISOVER Stropoterm — w razie potrzeby	- ¹⁾ m ²
7 Izolacja pozioma układana na stropie np. ISOVER Slopair 1104 — w razie potrzeby	1 m ²
8 Preparat gumiujący RIGIPS Rikombi Grund (do zagrubiania płyty) — w razie potrzeby	0,20 kg

¹⁾ Zakładać od wymiarów pomieszczenia.
²⁾ Zakładać od wybranego produktu. Zakładać jednostkowo dla podsyпки keramzytowej Leca® KERAMZYT wynosi 4,5 kg/m²om grubości.
Należy materiałowe mieć dostarczyć przeliczony nie zawierający odpadów.



Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com
isover.pl rigips.pl pl.weber
BDO 000006702

Obiekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:			
Suchy iastych RIGIPS Rigidur 7.05.09			
układ na konstrukcji nośnej z blachy na belkach stalowych			
Data:	Skala:	Nr. datu:	Opracował:
	1:10	7.05.09	