



Okładzina ścienna

3.10.10 EasyTherm

płyty zespolone ISOVER EasyTherm
 mocowane na klej gipsowy lub cementowy

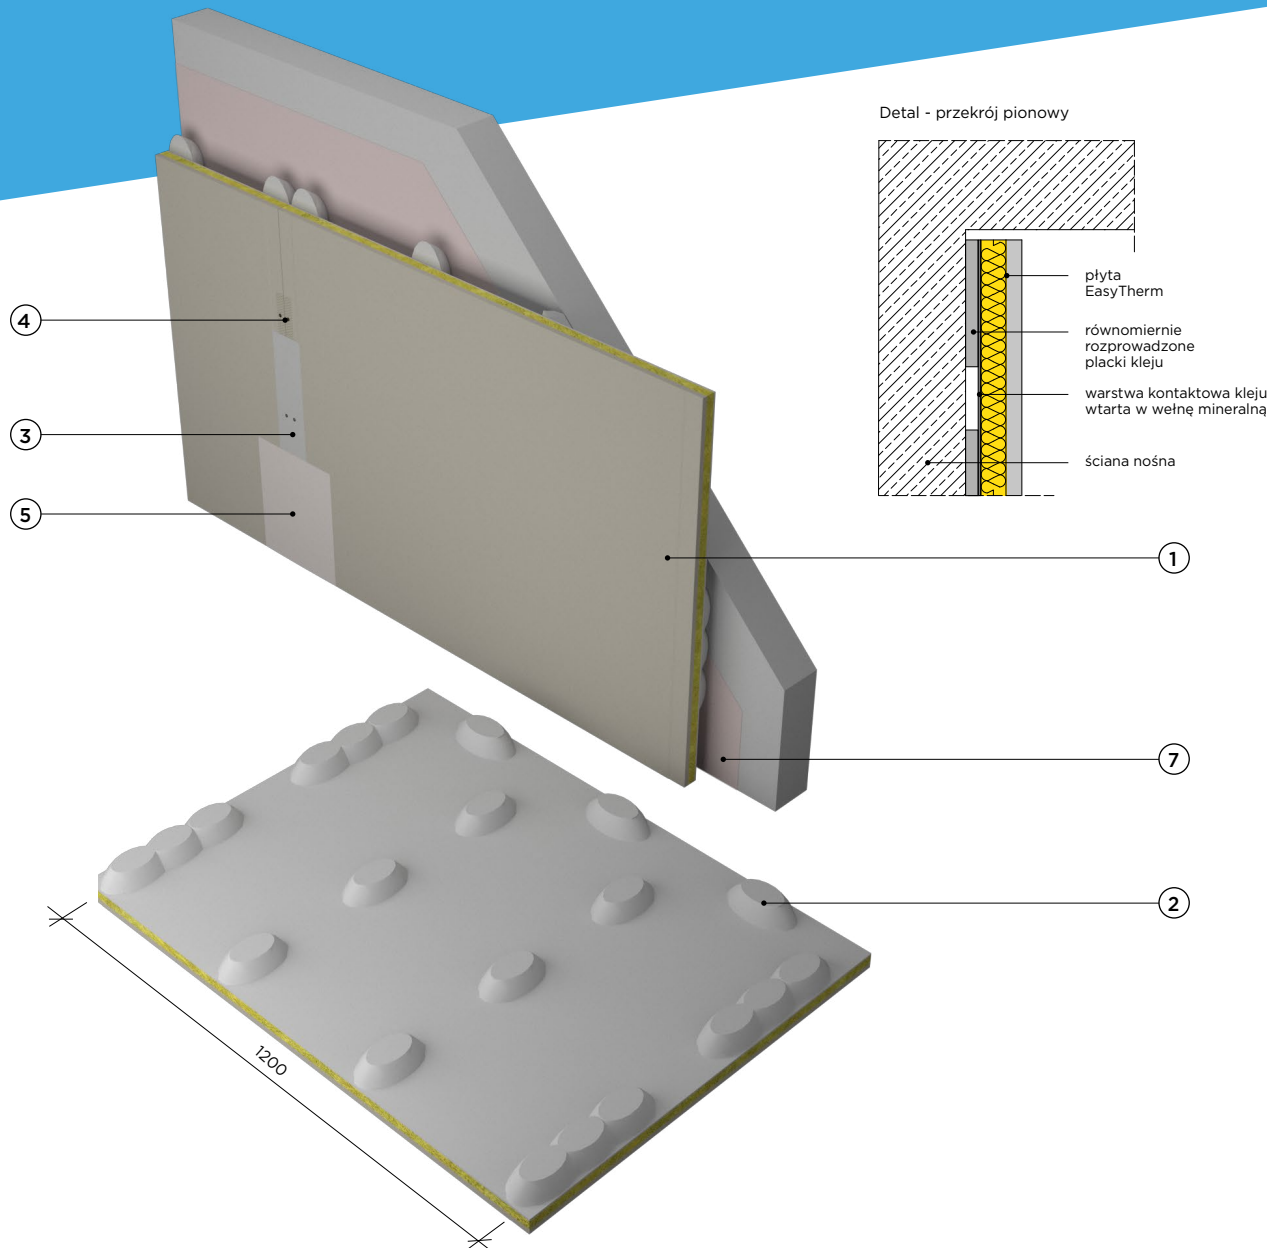

Rozrobiony klej gipsowy RIGIPS nanosi się na tylną stronę płyty w czterech rzędach wzdłuż długiej krawędzi płyty i rozstawach ok. 30 cm w każdym kierunku. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby po obwodzie płyty zagęścić ułożenie placków kleju gipsowego. Wzdłuż długich krawędzi płyty można nakładać klej w formie wałków o wymiarach ok. 10x30 cm. Konieczne jest pozostawienie niewielkich przestrzeni pomiędzy plackami na krótkich krawędziach, aby umożliwić wyschnięcie kleju. Pokrycie klejem powinno zajmować minimum 50% powierzchni płyty.

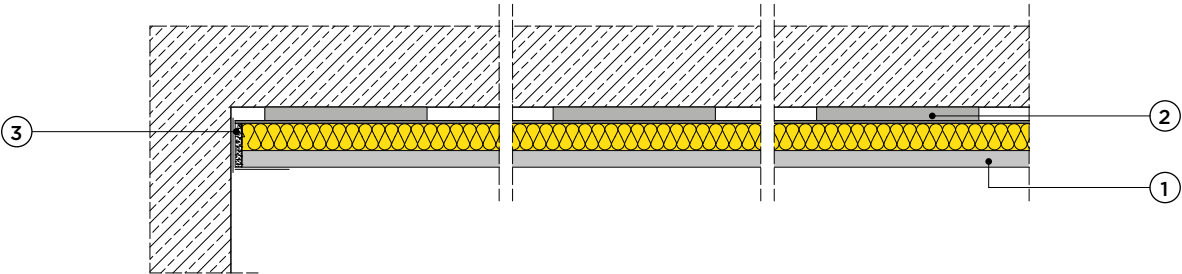

Klasa odporności ogniowej
nieokreślona



Grubość G ≈ 45 mm



Masa M ≈ 14,5 kg/m²



Wysokość maksymalna
H = 3200 mm

Dane techniczne

3.10.10 EasyTherm

Parametry techniczne					Podstawowe elementy konstrukcji	
Przyrost oporu cieplnego	Klasa odporności ogniowej	Wysokość maksymalna*)	Minimalna grubość zabudowy	Masa zabudowy	Poszycie płytami	Mocowanie do podłoża
ΔR		H	G	M		
[m ² ·K/W]		[mm]	[mm]	[kg/m ²]		
0,69	nieokreślona	3200	45	14,5	Płyta zespolona ISOVER EasyTherm gr. 32,5 mm	Klej gipsowy RIGIPS lub klej cementowy weberbase UNI W

*) Montaż okładzin wyższych niż długość handlowa płyty Easytherm należy wykonywać zgodnie z wytycznymi montażowymi. Okładzina ścienna 3.10.10 przeznaczona jest wykonywania dociepleń ścian wewnętrznych budynku. Jeśli zachodzi konieczność docieplenia ściany zewnętrznej, zaleca się stosowanie systemu okładziny ściennej Rigips 3.21.20 z paroizolacją Isover.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1 m²

Nr	Materiał	Zużycie
①	Płyta zespolona gipsowo - kartonowa ISOVER EasyTherm gr. 32,5 mm	1,00 m ²
②	Klej gipsowy RIGIPS lub klej cementowy weberbase UNI W ¹⁾	5,30 kg
③	Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zacznyna, SUPER	0,25 kg
④	Taśma spoinowa RIGIPS	1,40 m
⑤	Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,10 kg
⑥	Preparat gruntujący RIGIPS Rikombi Grund – w razie potrzeby ¹⁾	0,15 kg
⑦	Preparat gruntujący RIGIPS Rikombi Kontakt – w razie potrzeby ²⁾	0,30 kg

¹⁾ Nie należy łączyć dwóch rodzajów kleju obok siebie ze względu na odmienne parametry techniczne.
¹⁾ Preparat RIGIPS Rikombi Grund przeznaczony jest do gruntowania podłoży chłonnych.
²⁾ Preparat RIGIPS Rikombi Kontakt przeznaczony jest do gruntowania betonu lub innych gładkich podłoży.
Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów.
Materiały nieopisane na rysunkach: ⑥