

Parametry techniczne


IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ		MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ¹⁾	GRUBOŚĆ	MASA	POSZYBIE FLETYMI GIPSOWYMI OBUSTROWANIE WZMOCNIONYM MATERIAŁEM WŁOKNA SZKLANEGO	KONSTRUKCJA PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WETNA MINERALNA
	R _{A1}	R _w	H	G	M			
[dB]	EN ²⁾		[mm]	[mm]	[mm]	RIGIPS		
-3)	EI 30 ₁		5500	125	54	GLASROC X Ocean gr. 2x12,5 mm	CW/UW 75 UL TRASTIL Hydroprofil C3 lub C4	Wetna ¹⁾ gr. 50 mm (gr. 75 mm) ⁴⁾ ISOVER Aku-Pyta / Akuplat + lub Polterm Uni
	REI 30 ₂							
	EI 60 ₁							
	REI 60 ₂							
	EI 120 ₁							
REI 120 ₂								

1) Klasa odporności ogniowej na podstawie Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/07176 wydanej i obowiązującej dla docelowej wetny mineralnej o
2) Słowny działowe Rigips mogą pełnić funkcję ścian działowych słownych elementów oddzielenia przelotowego.
3) Możliwość oszacowania izolacyjności akustycznej kalkulacjami akustycznymi ACOUS STIFF.
4) Dla odporności ogniowej EI 30 wymagane wypełnienie wetną mineralną.
*) EN - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.
**) W zakresie odporności ogniowej wysokości maksymalna przegrody bez klasy odporności ogniowej dobierana indywidualnie przez RIGIPS.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAL	ZUŻYCIE
1 Pyta gipsowa RIGIPS GLASROC X Ocean typ GM-FH1 gr. 12,5 mm	4,00 m²
2 Profil Rigips CW 75 ULTRASTIL Hydroprofil C3 lub C4	1,80 m
3 Profil Rigips UW 75 ULTRASTIL Hydroprofil C3 lub C4	0,70 m
4 Wkręt Rigips AQUAROC INTERIOR HB 3,5x25 mm co 750 mm	9,00 szt
5 Wkręt Rigips AQUAROC INTERIOR HB 3,5x41 mm co 250 mm	24,00 szt
6 Kolek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 szt
7 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 70 mm	1,10 m
8 Masa szpachlowa RIGIPS: ProMix HYDRO	0,80 kg
9 Siatka spoinowa Mold-X Hydro	2,80 m
10 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: ProMix Hydro	0,20 kg
11 Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Pyta / Akuplat + lub Polterm Uni	1,00 m²

Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów

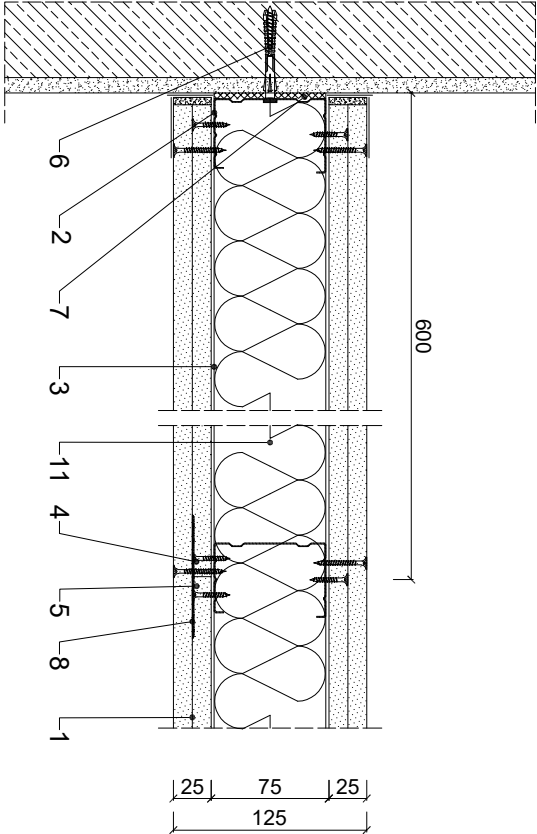

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
ul. Cybirewki 9, 02-677 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
rigips.pl
BDO 000006702

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Ściana działowa Rigips 3.40.05 X OCEAN		
Data:	Skala:	Nr. detalu:	Opracował:
	1:5	3.40.05 X OCEAN	