
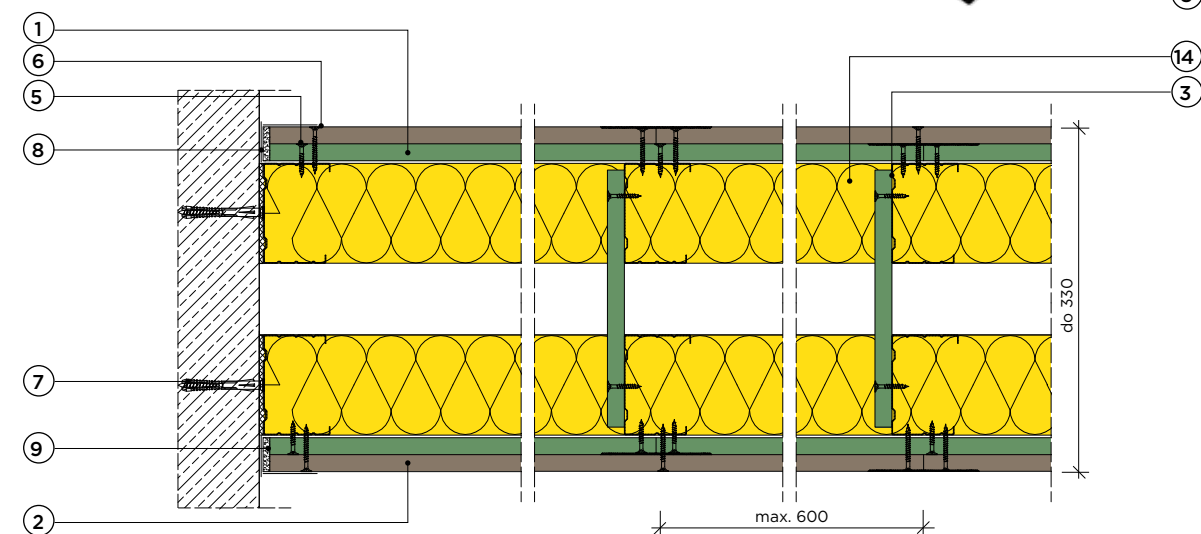


# Ściana działowa hybrydowa (instalacyjna)

3.39.042

na podwójnej konstrukcji z profili CW 75 i UW 75 z poszyciem płytą gipsowo-kartonową RIGIPS PRO gr. 12,5 lub 15 mm oraz płytą gipsowo-włóknową RIGIPS RIGIDUR H gr. 10 lub 12,5 mm

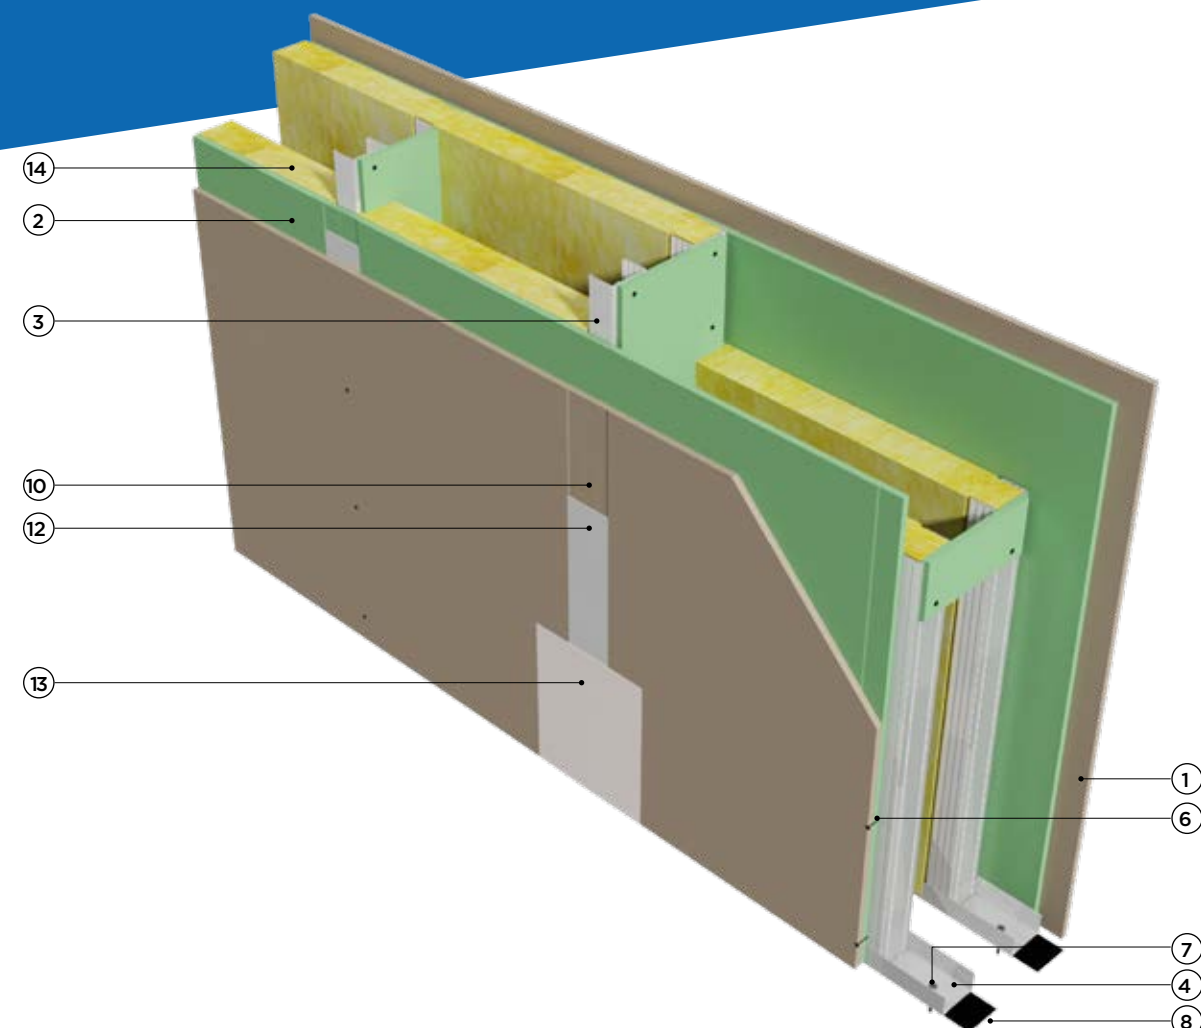

- Klasa odporności ogniowej EI 120, REI 120
- Maksymalna wysokość H = 6000 mm
- Grubość G do 330 mm
- Masa M od 51 kg/m<sup>2</sup>

## Dane techniczne

3.39.042

| Parametry techniczne                       |                            |                |                             | Podstawowe elementy konstrukcji                                                                   |                              |                                                               |
|--------------------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Klasa odporności ogniowej EN <sup>1)</sup> | Wysokość maksymalna H [mm] | Grubość G [mm] | Masa M [kg/m <sup>2</sup> ] | Poszycie płytami gipsowo-kartonowymi RIGIPS PRO (1 strona) i gipsowo-włóknowymi RIGIPS (2 strona) | Konstrukcja z profili RIGIPS | Wypełnienie wełną mineralną                                   |
| - <sup>1)</sup>                            | 6000                       | do 330         | 51                          | gr. 1x12,5 mm typ A lub Hydro typ H2                                                              | 2xCW/UW 75 ULTRASTIL®        | Wełna <sup>1)</sup> gr. 2x75 mm np. ISOVER Aku-Płyta/Akuplat+ |
|                                            |                            |                |                             | Rigidur H gr. 1x10 mm                                                                             |                              |                                                               |
|                                            |                            |                | 57                          | gr. 1x12,5 mm typ A lub Hydro typ H2                                                              |                              |                                                               |
|                                            |                            |                |                             | Rigidur H gr. 1x12,5 mm                                                                           |                              |                                                               |
|                                            |                            |                | 61                          | gr. 1x12,5 mm Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2                                               |                              | Wełna <sup>1)</sup> gr. 75 mm np. ISOVER Aku-Płyta/Akuplat+   |
|                                            |                            |                |                             | Rigidur H gr. 1x12,5 mm                                                                           |                              |                                                               |
|                                            |                            |                | 65                          | gr. 1x15 mm Fire+ typ DF                                                                          |                              |                                                               |
|                                            |                            |                |                             | Rigidur H gr. 1x12,5 mm                                                                           |                              |                                                               |

1) Klasyfikacja ogniowa w przygotowaniu.  
\*) EN - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.

## Zapotrzebowanie materiałowe na 1 m<sup>2</sup>

| Nr | Materiał                                                                                                                                                                    | Zużycie             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ①  | Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm lub Fire+ typ DF gr. 15 mm (uwzględniono przewiązki) | 2,10 m <sup>2</sup> |
| ②  | Płyta gipsowo-włóknowa RIGIPS Rigidur H gr. 10 mm lub 12,5 mm                                                                                                               | 2,00 m <sup>2</sup> |
| ③  | Profil RIGIPS CW 75 ULTRASTIL®                                                                                                                                              | 3,60 m              |
| ④  | Profil RIGIPS UW 75 ULTRASTIL®                                                                                                                                              | 1,40 m              |
| ⑤  | Wkręt RIGIPS TN 25 co 750 mm - pierwsza warstwa poszycia                                                                                                                    | 9,00 szt.           |
| ⑥  | Wkręt RIGIPS Rigidur 3,5x40 mm co 250 mm - druga warstwa poszycia                                                                                                           | 24,00 szt.          |
| ⑦  | Kołki rozporowe min. ø6 max. co 1000 mm                                                                                                                                     | 3,00 szt.           |
| ⑧  | Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 70 mm                                                                                                                            | 2,20 m              |
| ⑨  | Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS (1 strona): VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER                                                                                    | 0,50 kg             |
| ⑩  | Masa szpachlowa RIGIPS VARIO (2 warstwa) <sup>1)</sup>                                                                                                                      | 0,50 kg             |
| ⑪  | Klej do spoin RIGIPS Rigidur (2 warstwa) <sup>2)</sup>                                                                                                                      | 30,00 ml            |
| ⑫  | Taśma spoinowa RIGIPS <sup>1)</sup>                                                                                                                                         | 2,8 m               |
| ⑬  | Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER                                                        | 0,20 kg             |
| ⑭  | Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Płyta/Akuplat+                                                                                                            | 1,00 m <sup>2</sup> |

1) Połączenie płyt szpachlowane dla płyt RIGIPS Rigidur H z obniżoną krawędzią AK.  
2) Połączenie płyt klejone.  
Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów.

\*) Odporność na uderzenia dla ścian hybrydowych RIGIPS wg ETAG 003 — IV kategoria użytkowania (Ocena techniczna ITB 0785/10/R04NK hybrydowych ścian działowych systemu RIGIPS).