

Parametry techniczne


IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	MAKS. WYKŁADNA WYSOKOŚĆ ¹⁾		GRUBOŚĆ	MASA	POSZYBIE PŁYTAMI GIPSOWYMI OBUSTROWANIE WZMOCONIONYM MATĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO RIGIPS	KONSTRUKCJA PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WETNA MINERALNA
		R _{A1}	R _w					
[dB]	EN ²⁾	[mm]		[mm]	[kg/m ²]			
-3)	EI 30 ₁	6500		150	55	GLASROC X Ocean gr. 2x12,5 mm	CW/UW 100 UL-TRASTIL Hydroprofil C3 lub C4	Wetna ¹⁾ gr. 50 mm (gr. 100 mm ⁴⁾) ISOVER Aku-Pyta / Akuplat + lub Polterm Uni
	REI 30 ₂							
	EI 60 ₁							
	REI 60 ₂							
	EI 120 ₁							
	REI 120 ₂							

1) Klasa odporności ogniowej na podstawie Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018-01078 wydanej i obowiązującej dla docelowej wetny mineralnej o grubości 50 mm.
2) Słowny działawo Rigips mogą paść funkcje ścian działawo strukowat elementy oddzielania prostawozonowego.
3) Możliwość oszacowania izolacyjności akustycznej kalkulacjom akustycznym AC0US STTF.
4) Dla odporności ogniowej EI 30 niewymagane wypełnienie wetny mineralnej.
*) EN - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.
**) W zakresie odporności ogniowej wysokości maksymalna przegrody bez klasy odporności ogniowej dobierana indywidualnie przez RIGIPS.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAL	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowa RIGIPS GLASROC X Ocean typ GM-FH1 gr. 12,5 mm	4,00 m²
2 Profil Rigips CW 100 UL-TRASTIL Hydroprofil C3 lub C4	1,80 m
3 Profil Rigips UW 100 UL-TRASTIL Hydroprofil C3 lub C4	0,70 m
4 Wkręt Rigips AQUAROC INTERIOR HB 3,5x25 mm co 750 mm	9,00 szt
5 Wkręt Rigips AQUAROC INTERIOR HB 3,5x41 mm co 250 mm	24,00 szt
6 Kolek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 szt
7 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 95 mm	1,10 m
8 Masa szpachlowa RIGIPS: ProMix HYDRO	0,80 kg
9 Siatka spoinowa Mold-X Hydro	2,80 m
10 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: ProMix Hydro	0,20 kg
11 Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Pyta / Akuplat + lub Polterm Uni	1,00 m²

Należy materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów

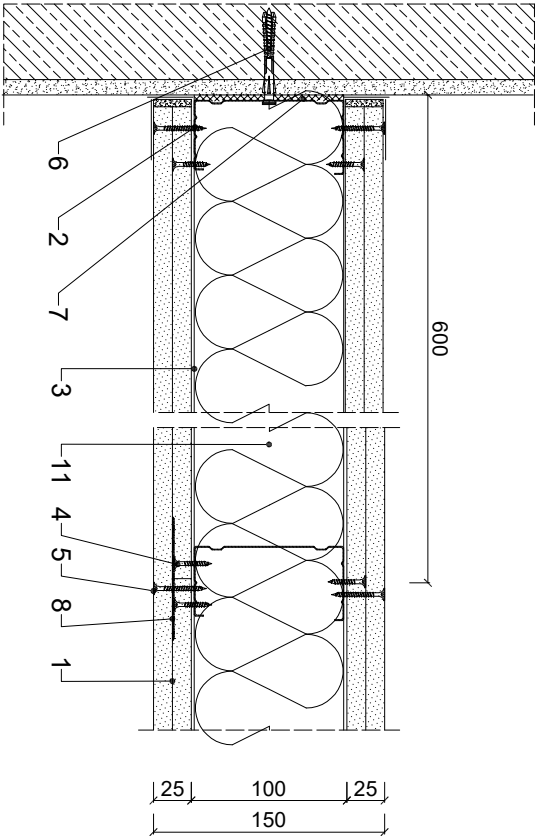

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
ul. Cybirewki 9, 02-677 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
rigips.pl
BDO 000006702

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Ściana działawo Rigips 3.40.06 X OCEAN		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.40.06 X OCEAN	