
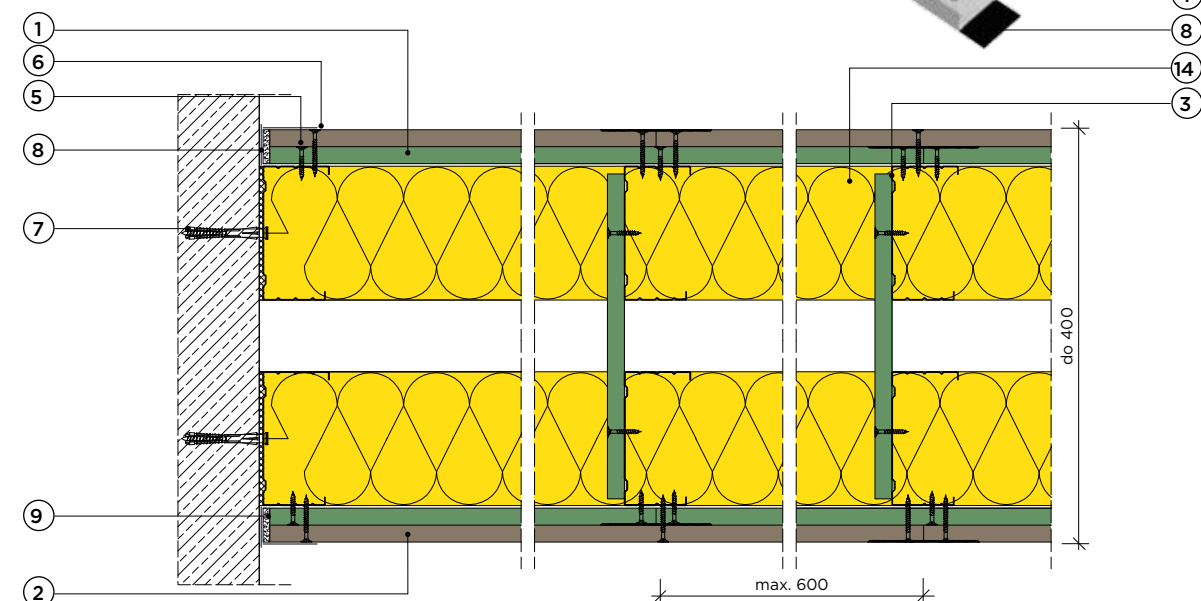


Ściana działowa hybrydowa (instalacyjna)

3.39.043

na podwójnej konstrukcji z profili CW 100 i UW 100 z poszyciem płytą gipsowo-kartonową RIGIPS PRO gr. 12,5 lub 15 mm oraz płytą gipsowo-włóknową RIGIPS RIGIDUR H gr. 10 lub 12,5 mm

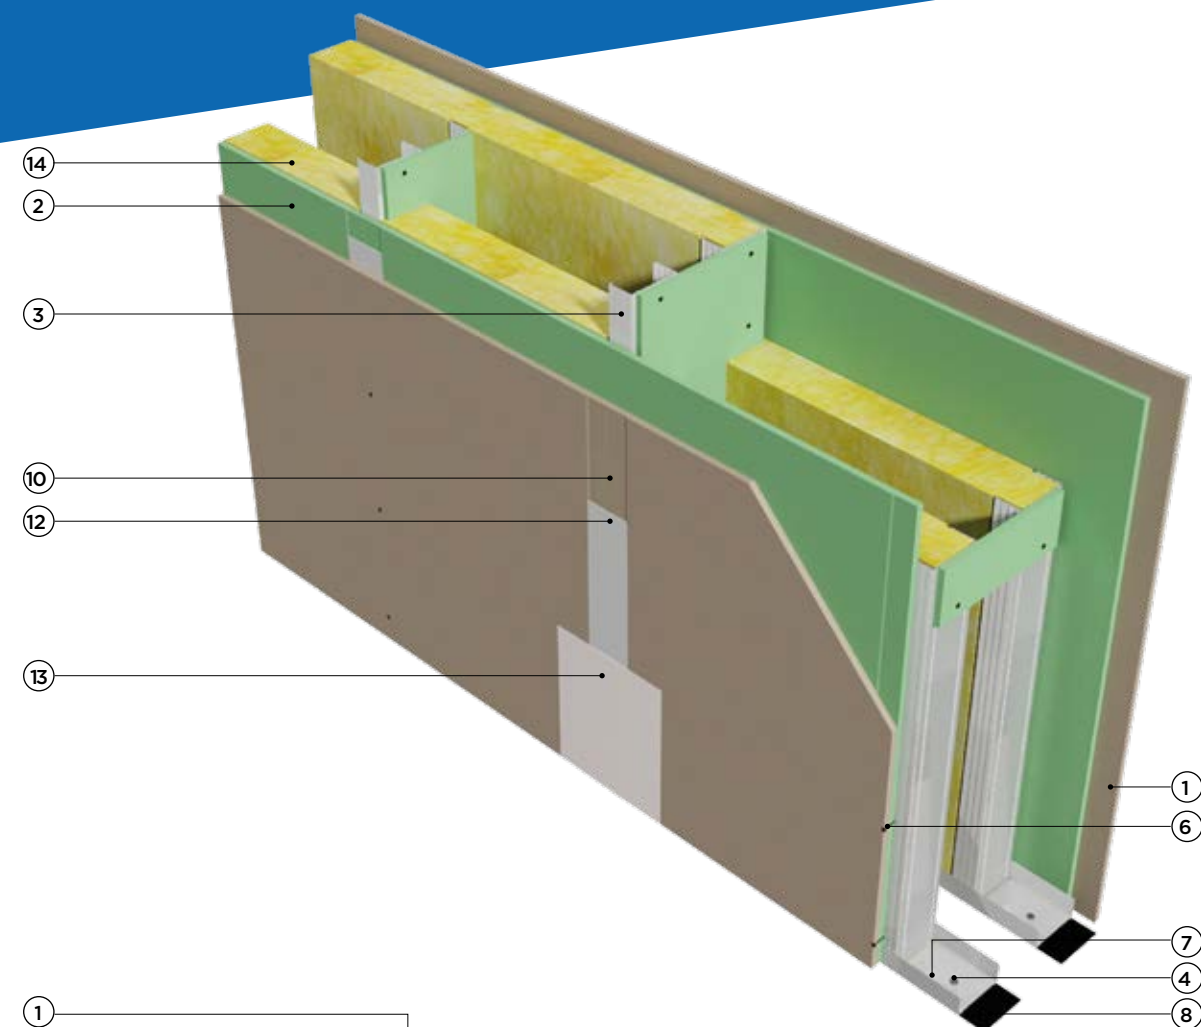

- Klasa odporności ogniowej EI 120, REI 120
- Maksymalna wysokość H = 6000 mm
- Grubość G do 400 mm
- Masa M od 51 kg/m²

*) Odporność na uderzenia dla ścian hybrydowych RIGIPS wg ETAG 003 — IV kategoria użytkowania (Ocena techniczna ITB 0785/10/R04NK hybrydowych ścian działowych systemu RIGIPS).

Dane techniczne

3.39.043

Parametry techniczne				Podstawowe elementy konstrukcji		
Klasa odporności ogniowej EN ^{*)}	Wysokość maksymalna H	Grubość G	Masa M	Poszycie płytami gipsowo-kartonowymi RIGIPS PRO (1 strona) i gipsowo-włóknowymi RIGIPS (2 strona)	Konstrukcja z profili RIGIPS	Wypełnienie wełną mineralną
[minuty]	[mm]	[mm]	[kg/m ²]			
- ¹⁾	6000	do 400	51	gr. 1x12,5 mm typ A lub Hydro typ H2	2xCW/UW 100 ULTRASTIL®	Wełna ¹⁾ gr. 2x100 mm np. ISOVER Aku-Płyta/Akuplat+ lub Polterm Uni
				Rigidur H gr. 1x10 mm		
			57	gr. 1x12,5 mm typ A lub Hydro typ H2		
				Rigidur H gr. 1x12,5 mm		
			61	gr. 1x12,5 mm Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2		Wełna ¹⁾ gr. 100 mm np. ISOVER Aku-Płyta/Akuplat+ lub Polterm Uni
				Rigidur H gr. 1x12,5 mm		
			65	gr. 1x15 mm Fire+ typ DF		
				Rigidur H gr. 1x12,5 mm		

1) Klasyfikacja ogniowa w przygotowaniu.
*) EN – klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1 m²

Nr	Materiał	Zużycie
①	Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm lub Fire+ typ DF gr. 15 mm (uwzględniono przewiązki)	2,10 m ²
②	Płyta gipsowo-włóknowa RIGIPS Rigidur H gr. 10 mm lub 12,5 mm	2,00 m ²
③	Profil RIGIPS CW 100 ULTRASTIL®	3,60 m
④	Profil RIGIPS UW 100 ULTRASTIL®	1,40 m
⑤	Wkręt RIGIPS TN 25 co 750 mm – pierwsza warstwa poszycia	9,00 szt.
⑥	Wkręt RIGIPS Rigidur 3,5x40 mm co 250 mm – druga warstwa poszycia	24,00 szt.
⑦	Kołki rozporowe min. ø6 max. co 1000 mm	3,00 szt.
⑧	Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 95 mm	2,20 m
⑨	Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS (1 strona): VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,50 kg
⑩	Masa szpachlowa RIGIPS VARIO (2 warstwa) ¹⁾	0,50 kg
⑪	Klej do spoin RIGIPS Rigidur (2 warstwa) ²⁾	30,00 ml
⑫	Taśma spoinowa RIGIPS ¹⁾	2,8 m
⑬	Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
⑭	Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Płyta/Akuplat+ lub Polterm Uni	1,00 m ²

1) Połączenie płyt szpachlowane dla płyt RIGIPS Rigidur H z obniżoną krawędzią AK.
2) Połączenie płyt klejone.
Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów.