



Ściana działowa (pomieszczenia mokre)

3.37.015


na konstrukcji z profili CW 75, UW 75 z podwójnym poszyciem płytą cementowo-włóknową RIGIPS AQUAROC®

Dane techniczne

3.37.015

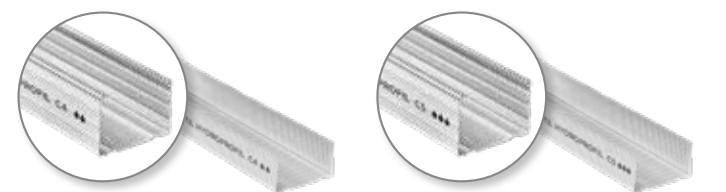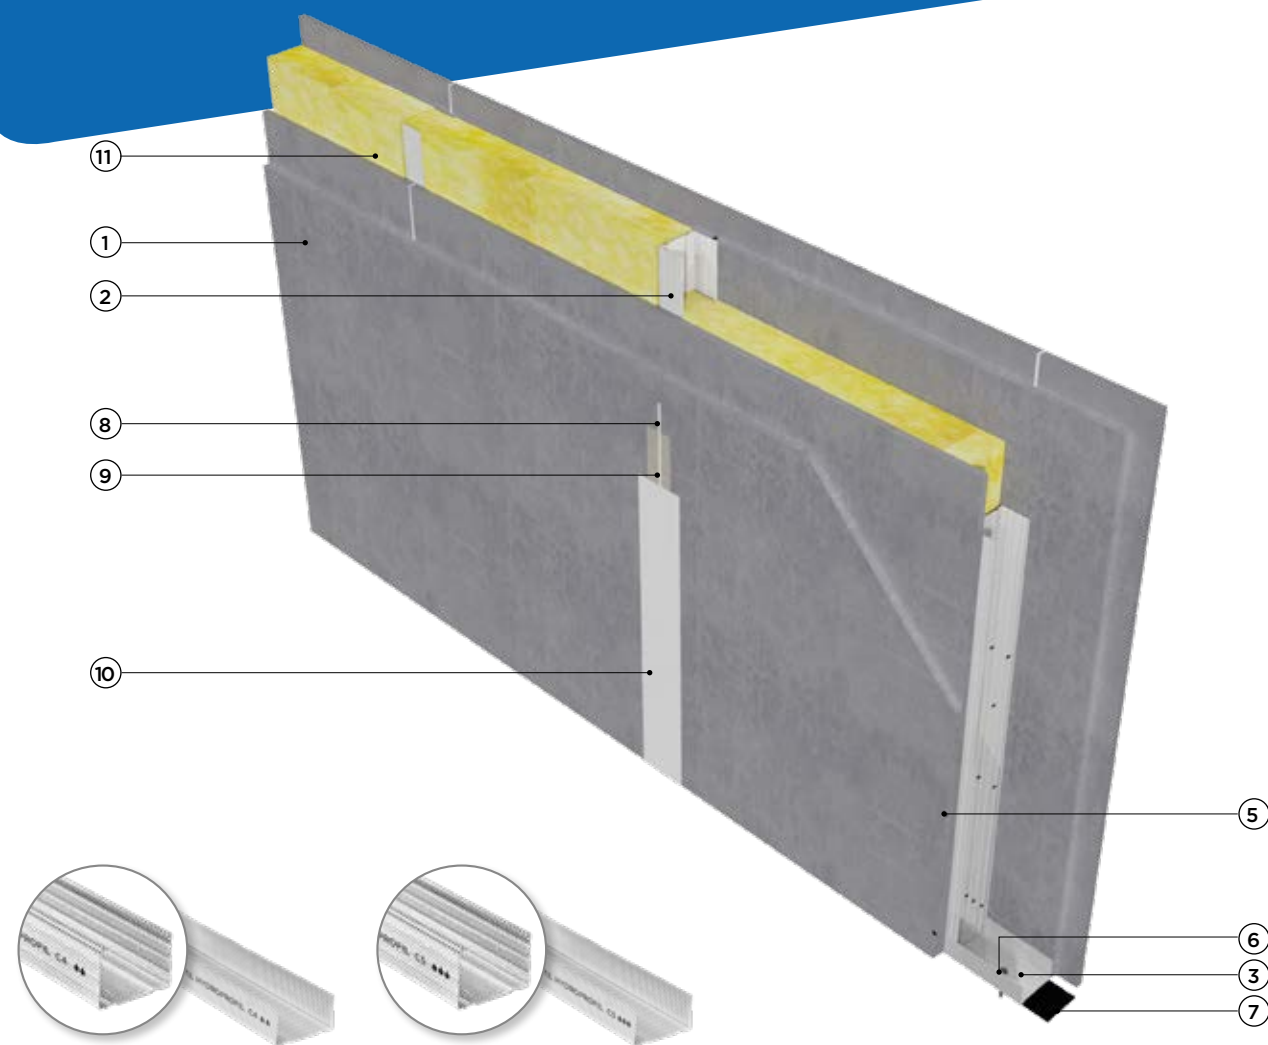

ULTRASTIL® Hydroprofil C4 ◆◆ ULTRASTIL® Hydroprofil C5 ◆◆◆

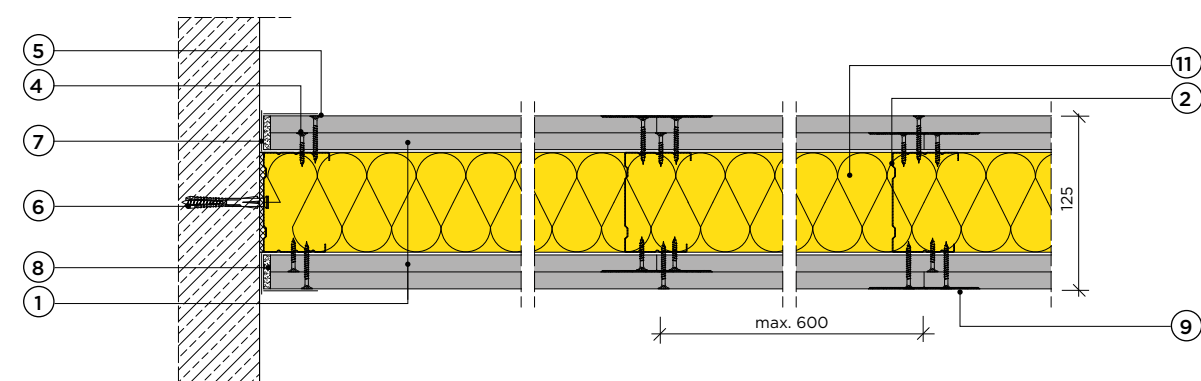

- 

Klasa odporności ogniowej
nieokreślona
- 

Izolacyjność akustyczna
 R_{A1} do 52 dB
- 

Maksymalna wysokość
 $H = 5500$ mm
- 

Grubość $G = 125$ mm
- 

Masa
 $M = 58$ kg/m²

*) AQUAROC® — płyta cementowo-włóknowa odporna na działanie wilgoci, do zastosowań w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych, takich jak: łazienki, kuchnie, natryski, baseny, powierzchnie handlowe i garaże.

Parametry techniczne						Podstawowe elementy konstrukcji		
Izolacyjność akustyczna		Klasa odporności ogniowej	Wysokość maksymalna	Grubość	Masa	Poszycie płytami cementowo-włóknowymi RIGIPS PRO	Konstrukcja z profili RIGIPS	Wypełnienie wełną mineralną
R_{A1}	R_w		H	G	M			
[dB]		[minuty]	[mm]	[mm]	[kg/m ²]			
52 ¹⁾	54 ¹⁾	nieokreślona	5500	125	58	AQUAROC® gr. 2x12,5 mm	CW/UW 75 ULTRASTIL® Hydroprofil C4 lub C5	Wełna gr. 75 mm np. ISOVER Aku-Płyta/Akuplat+

1) Według raportu 12321/AB (Arkusz nr 6).

Zapotrzebowanie materiałowe na 1 m²

Nr	Materiał	Zużycie
①	Płyta cementowo-włóknowa RIGIPS AQUAROC® gr. 12,5 mm	4,00 m ²
②	Profil RIGIPS CW 75 ULTRASTIL® Hydroprofil C4 lub C5	1,80 m
③	Profil RIGIPS UW 75 ULTRASTIL® Hydroprofil C4 lub C5	0,70 m
④	Wkręt AQUAROC® Interior HB 3,5x25 mm co 400 mm – pierwsza warstwa poszycia	15,00 szt.
⑤	Wkręt AQUAROC® Interior HB 3,5x41 mm co 250 mm – druga warstwa poszycia	24,00 szt.
⑥	Kołki rozporowe min. ø6 max. co 1000 mm	1,50 szt.
⑦	Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 70 mm	1,10 m
⑧	Klej (PU) do spoin AQUAROC® ³⁾	35,00 ml
⑨	Taśma spoinowa FibaTape Cement ²⁾	2,80 m
⑩	Masa szpachlowa ARIGIPS ProMix HYDRO ¹⁾	1,00 kg
⑪	Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Płyta/Akuplat+	1,00 m ²

1) Szpachlowanie całościowe płyt RIGIPS AQUAROC®.

2) Stosowana w przypadku połączeń szpachlowanych.

3) Stosowany w przypadku połączeń klejonych.

Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów.