

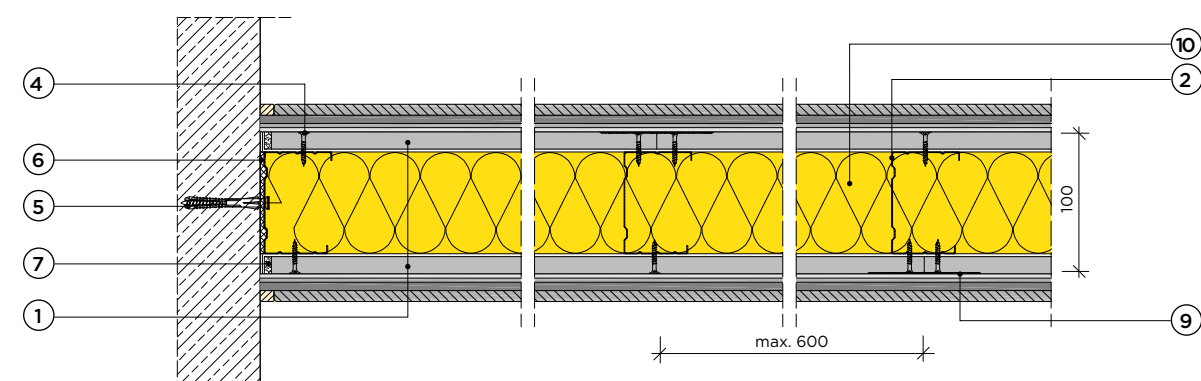
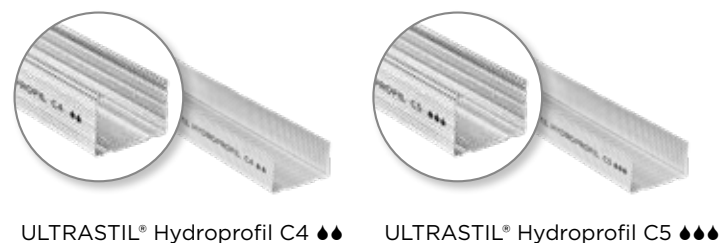


3.37.012 z wykończeniem

propozycja wykończenia ściany działowej na konstrukcji z profili CW i UW z pojedynczym poszyciem płytą cementowo-włóknową RIGIPS AQUAROC®, z hydroizolacją i klejem WEBER oraz płytkami ceramicznymi

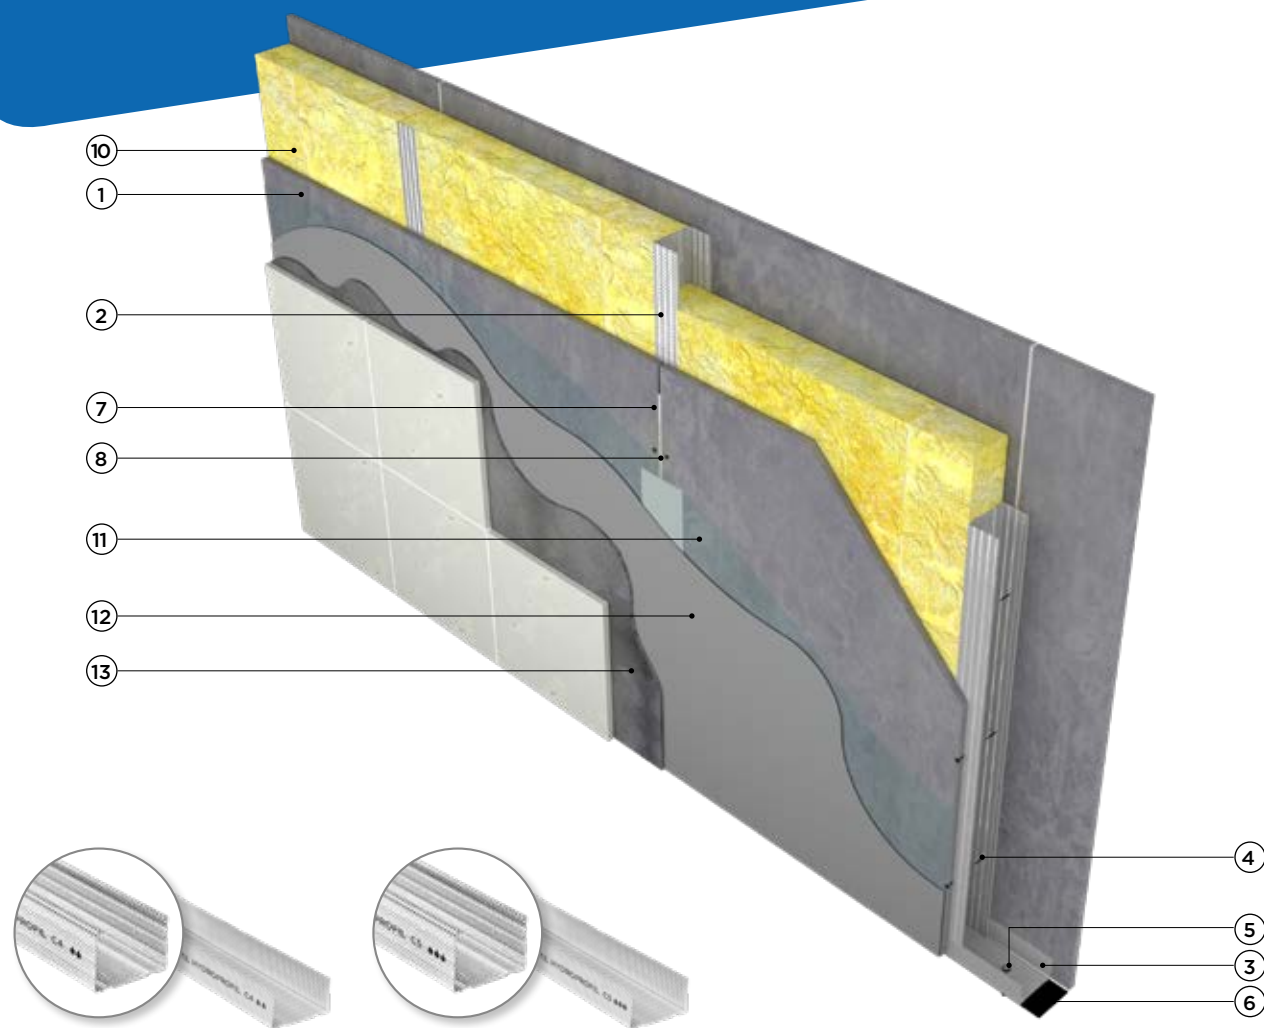

Dopuszczalne obciążenie
płytkami do 50 kg/m²

3.37.012 z wykończeniem

Podstawowe elementy konstrukcji			Przygotowanie powierzchni pod płytki		Dopuszczalne obciążenie ściany płytkami
Konstrukcja	Opłytywanie	Wypełnienie wełną mineralną	Płyn gruntujący	Hydroizolacja	[kg/m ²]
CW/UW ULTRASTIL® HYDROPROFIL C4 lub C5	Płyta cementowo - włóknowa RIGIPS AQUAROC® 1x12,5	ISOVER Aku-Płyta/ Akuplat+ lub Polterm Uni	weber PG212	weber.tec 822 lub webertec Superflex D3	50 ^{*)}

*) Przy zagęszczeniu rozstawu profili do 400 mm. Obciążenie podane dla konstrukcji na profilach CW 50, CW 75 lub CW 100. Maksymalna wysokość ściany 3.5 m. Parametry techniczne ściany działowej według konkretnego systemu bez wykończenia powierzchni.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1 m²

Nr	Materiał	Zużycie	
①	Płyta cementowo - włóknowa RIGIPS AQUAROC® gr. 12,5 mm	2,00	m ²
②	Profil RIGIPS CW ULTRASTIL® HYDROPROFIL C4 lub C5	1,80	m
③	Profil RIGIPS UW ULTRASTIL® HYDROPROFIL C4 lub C5	0,70	m
④	Wkręt AQUAROC® Interior HB 3,5x25 co 250 mm - pierwsza warstwa poszycia	24,00	szt
⑤	Kołki rozporowe min. Ø6 max. co 1000 mm	1,50	szt
⑥	Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS	1,10	m
⑦	Klej (PU) do spoin AQUAROC® ²⁾	35,00	ml
⑧	Taśma spoinowa FibaTape Cement ³⁾	2,80	m
⑨	Masa szpachlowa RIGIPS ProMix HYDRO ⁴⁾	1,00	kg
⑩	Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Płyta/Akuplat+ lub Polterm Uni	1,00	m ²
⑪	Płyn gruntujący weber PG212	0,20	kg
⑫	Płynna folia uszczelniająca weber.tec 822 lub elastyczna mikrozaprawa uszczelniająca webertec Superflex D3	1,20 1,35	kg kg/m ² /mm
⑬	Zaprawa klejowa WEBER lub klej WEBER - dobór zależny od rodzaju płytek	1 ¹⁾	kg
⑭	Elastyczna fuga do płytek ceramicznych weber.fug 877	1 ¹⁾	kg

1) Wyliczenie zapotrzebowania zgodnie z tabelami na s. 418-419.

2) Stosowany w przypadku połączeń klejonych.

3) Stosowana w przypadku połączeń szpachlowanych.

4) Szpachlowanie całości powierzchni płyt RIGIPS AQUAROC®.

Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów.

Materiały nieopisane na rysunkach: ⑨ ⑭

*) AQUAROC® — płyta cementowo-włóknowa odporna na działanie wilgoci, do zastosowań w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych, takich jak: łazienki, kuchnie, natryski, baseny, powierzchnie handlowe i garaże.