
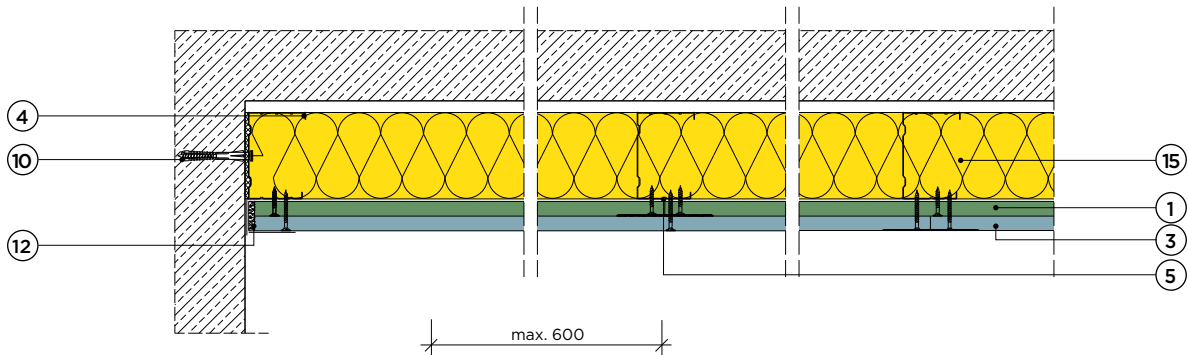


Okładzina ścienna

3.22.00 X OCEAN

płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO (4PRO™) i gipsowe RIGIPS GLAROC® X OCEAN mocowane na profilach CW/UW ULTRASTIL®

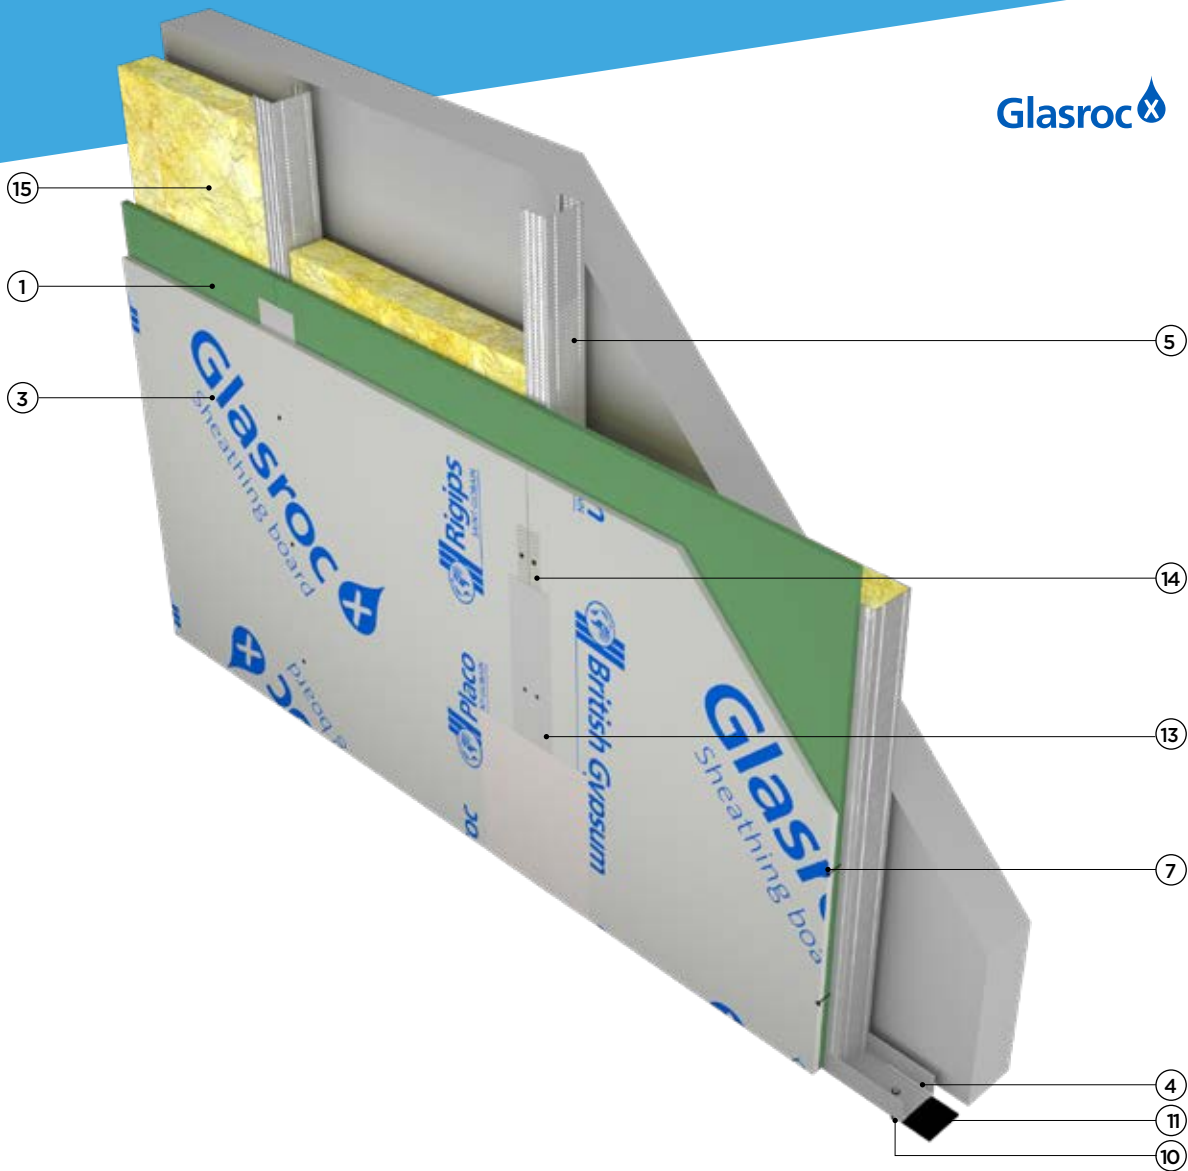

- 

Klasa odporności ogniowej EI 30, REI 30
- 

Wysokość maksymalna H = 5500 mm
- 

Masa M od 17 kg/m²
- 

Przyrost izolacyjności akustycznej ΔR_w do 12 dB
- 

Grubość G od 62,5 mm
- 

Klasyfikacja ogniowa ITB 0785.3/11/R57NP

Dane techniczne

3.22.00 X OCEAN

Parametry techniczne					Podstawowe elementy konstrukcji		
Przyrost izolacyjności akustycznej ¹⁾	Klasa odporności ogniowej EN ²⁾	Wysokość maksymalna	Grubość zabudowy	Masa zabudowy ³⁾	Poszycie płytami RIGIPS	Konstrukcja z profili RIGIPS	Wypełnienie wełną mineralną
ΔR _w	[dB]	H	G	M			
12	- ¹⁾	3000	62,5	17	gr. 12,5 mm GLAROC® X OCEAN	CW/UW 50 ULTRASTIL® Hydroprofil C3 lub C4	ISOVER Aku-Płyta lub Polterm Uni gr. 50 mm
		3500	87,5			CW/UW 75 ULTRASTIL® Hydroprofil C3 lub C4	
		4000	112,5			CW/UW 100 ULTRASTIL® Hydroprofil C3 lub C4	
	nieokreślona	3500	75	26	gr. 12,5 mm GLAROC® X OCEAN + gr. 12,5 mm Hydro typ H2	CW/UW 50 ULTRASTIL® Hydroprofil C3 lub C4	
		4000	100			CW/UW 75 ULTRASTIL® Hydroprofil C3 lub C4	
		5000 ²⁾	125			CW/UW 100 ULTRASTIL® Hydroprofil C3 lub C4	
	- ¹⁾	3500	75	28	gr. 12,5 mm GLAROC® X OCEAN + gr. 12,5 mm Fire+ Hydro typ DFH2	CW/UW 50 ULTRASTIL® Hydroprofil C3 lub C4	
		4000	100			CW/UW 75 ULTRASTIL® Hydroprofil C3 lub C4	
		5000 ²⁾	125			CW/UW 100 ULTRASTIL® Hydroprofil C3 lub C4	
	- ¹⁾	4000	87,5	39	2x12,5 mm Fire+ Hydro typ DFH2 + 1x12,5 mm Glasroc X Ocean	CW/UW 50 ULTRASTIL® Hydroprofil C3 lub C4	
		4500	112,5			CW/UW 75 ULTRASTIL® Hydroprofil C3 lub C4	
		5000 ²⁾	137,5			CW/UW 100 ULTRASTIL® Hydroprofil C3 lub C4	
	- ¹⁾	4000	105	53	2x15 mm Fire+ Hydro typ DFH2 + 1x12,5 mm Fire+ Hydro typ DFH2 + 1x12,5 mm Glasroc X Ocean	CW/UW 50 ULTRASTIL® Hydroprofil C3 lub C4	
		4500	130			CW/UW 75 ULTRASTIL® Hydroprofil C3 lub C4	
		5500 ²⁾	155			CW/UW 100 ULTRASTIL® Hydroprofil C3 lub C4	

- 1) Klasyfikacja ogniowa w przygotowaniu.
- 2) Maksymalna wysokość 12500 mm w przypadku zastosowania podwójnych słupków mocowanych do ściany/konstrukcji wsporczej max. co 2500 mm oraz wysokość 10000 mm w przypadku pojedynczych słupków mocowanych do ściany/konstrukcji wsporczej max. co 2000 mm (przy zachowaniu klasy odporności ogniowej systemu).
- *) Wg normy DIN 4109 (tablica 18, str. 52).
- **) EN – klasa odporności ogniowej wg normy PN-EN 13501-2.
- ****) Bez uwzględnienia masy izolacji z wełny mineralnej.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1 m²

Nr	Materiał	Zużycie			
		1x12,5	2x12,5	2x15 + 2x12,5	
①	Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO™) Hydro typ H2 lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm	-	1,00	1,00	m ²
②	Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Hydro typ H2 lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 15 mm	-	-	2,00	m ²
③	Płyta gipsowa RIGIPS GLASROC® X OCEAN gr. 12,5 mm	1,00	1,00	1,00	m ²
④	Profil RIGIPS CW 50 / CW 75 / CW 100 ULTRASTIL® Hydroprofil C3 lub C4	1,80	1,80	1,80	m
⑤	Profil RIGIPS UW 50 / UW 75 / UW 100 ULTRASTIL® Hydroprofil C3 lub C4	0,70	0,70	0,70	m
⑥	Wkręt AQUAROC® Interior HB 3.5x25 mm	12,00	5,00	5,00	szt.
⑦	Wkręt AQUAROC® Interior HB 3.5x41 mm	-	12,00	5,00	szt.
⑧	Wkręt RIGIPS zabezpieczony antykorozyjnie C3 lub C4 min. 3,5x55 mm	-	-	5,00	szt.
⑨	Wkręt RIGIPS zabezpieczony antykorozyjnie C3 lub C4 min. 4,2x70 mm	-	-	12,00	szt.
⑩	Kołki rozporowe min. ø6 max. co 1000 mm	1,50	1,50	1,50	szt.
⑪	Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 50/70/95 mm	1,10	1,10	1,10	m
⑫	Masa szpachlowa RIGIPS: VARIO, SUPER ¹⁾	-	0,25	0,75	kg
⑬	Masa szpachlowa RIGIPS ProMix HYDRO ²⁾	0,10	0,10	0,10	kg
⑭	Taśma spoinowa RIGIPS Mold-X (Hydro) ²⁾	1,40	1,40	1,40	m
⑮	Wełna mineralna szklana lub skalna	1,00	1,00	1,00	m ²

- ¹⁾ Spoinowanie płyt RIGIPS PRO (4PRO).
- ²⁾ Spoinowanie płyt RIGIPS GLASROC® X OCEAN.
- Rozstaw wkrętów dla warstwy wewnętrznych co 750 mm, dla warstwy zewnętrznej co 250 mm.
- Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów.
- Materiały nieopisane na rysunkach: ② ⑥ ⑧ ⑨