



Ściana działowa (pomieszczenia mokre)


3.40.05 X OCEAN PLUS z wykończeniem

propozycja wykończenia ściany działowej na konstrukcji z profili CW i UW z podwójnym poszyciem płytą gipsową RIGIPS GLASROC® X OCEAN gr. 12,5 mm, z klejem WEBER oraz płytkami ceramicznymi


Glasroc®

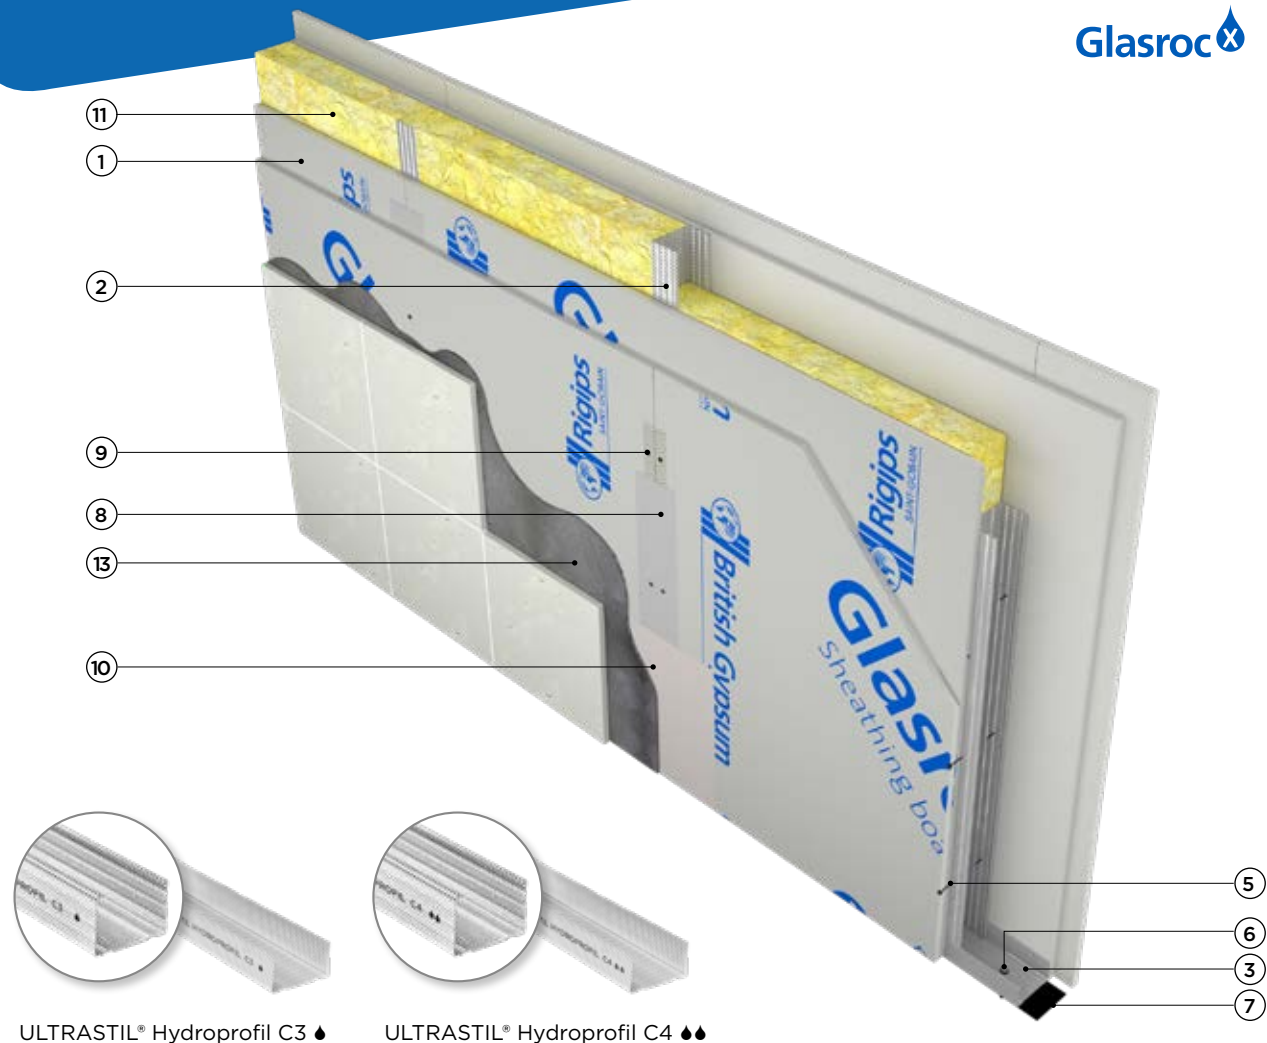

ULTRASTIL® Hydroprofil C3 ◆



ULTRASTIL® Hydroprofil C4 ◆◆

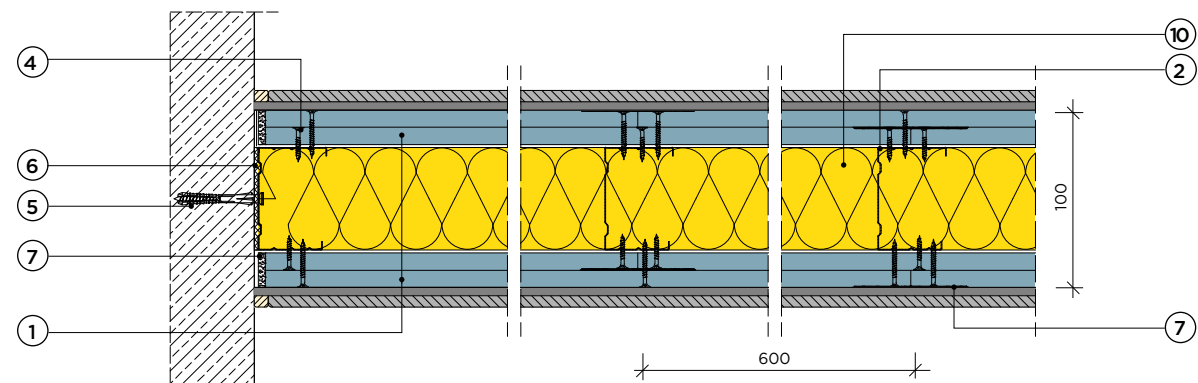

Dopuszczalne obciążenie
płytkami do 60 kg/m²

Dane techniczne

3.40.05 X OCEAN PLUS z wykończeniem

Podstawowe elementy konstrukcji			Przygotowanie powierzchni pod płytki		Dopuszczalne obciążenie ściany płytkami
Konstrukcja	Opłytywanie	Wypełnienie wełną mineralną	Płyn gruntujący	Hydroizolacja	[kg/m ²]
CW/UW ULTRASTIL® HYDROPROFIL C3 lub C4	Płyta gipsowa z matą z włókna szklanego RIGIPS GLASROC® X OCEAN 2x12,5	ISOVER Aku-Płyta/ Akuplat+ lub Polterm Uni	niewymagany*)	niewymagana	60

*) Gruntowanie powierzchni płyty nie jest wymagane, jeśli jest czysta, wolna od kurzu i spełnia wytyczne zawarte w karcie technicznej kleju do płytek. W razie wątpliwości zaleca się zastosowanie płynu gruntującego weber PG212. Parametry techniczne ściany działowej według konkretnego systemu bez wykończenia powierzchni.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1 m²

Nr	Materiał	Zużycie
①	Płyta gipsowa RIGIPS GLASROC® X OCEAN gr. 12,5 mm	4,00 m ²
②	Profil RIGIPS CW ULTRASTIL® HYDROPROFIL C3 lub C4	1,80 m
③	Profil RIGIPS UW ULTRASTIL® HYDROPROFIL C3 lub C4	0,70 m
④	Wkręt AQUAROC® Interior HB 3,5x25 co 750 mm - pierwsza warstwa poszycia	9,00 szt
⑤	Wkręt AQUAROC® Interior HB 3,5x41 co 250 mm - druga warstwa poszycia	24,00 szt
⑥	Kołki rozporowe min. Ø6 max. co 1000 mm	1,50 szt
⑦	Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS	1,10 m
⑧	Masa szpachlowa RIGIPS ProMix HYDRO	0,80 kg
⑨	Taśma spoinowa RIGIPS Mold-X (Hydro)	2,80 m
⑩	Masa szpachlowa RIGIPS ProMix HYDRO - warstwa wykończeniowa	0,20 kg
⑪	Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Płyta/Akuplat+ lub Polterm Uni	1,00 m ²
⑫	Płyn gruntujący weber PG212 - w razie potrzeby	0,20 kg
⑬	Zaprawa klejowa WEBER lub klej WEBER - dobór zależny od rodzaju płytek	1) kg
⑭	Elastyczna fuga do płytek ceramicznych weber.fug 877	1) kg

1) Wylczenie zapotrzebowania zgodnie z tabelami na s. 418-419. Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów. Materiały nieopisane na rysunkach: ⑫ ⑭