
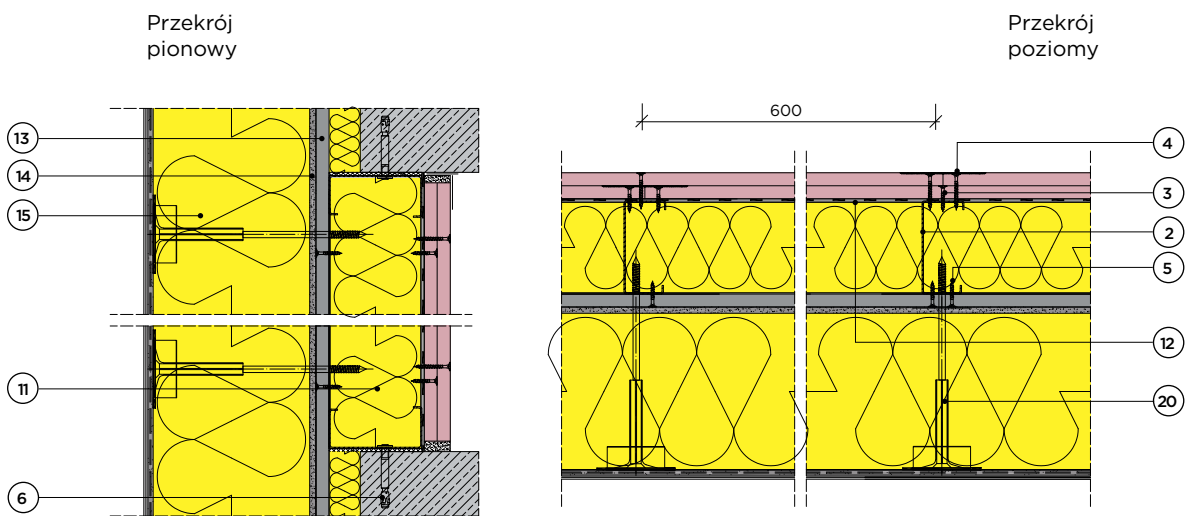


Ściana osłonowa

ETICS z wełną skalną FASOTERM 35

GLASROC® X OCEAN

Enveo Therm

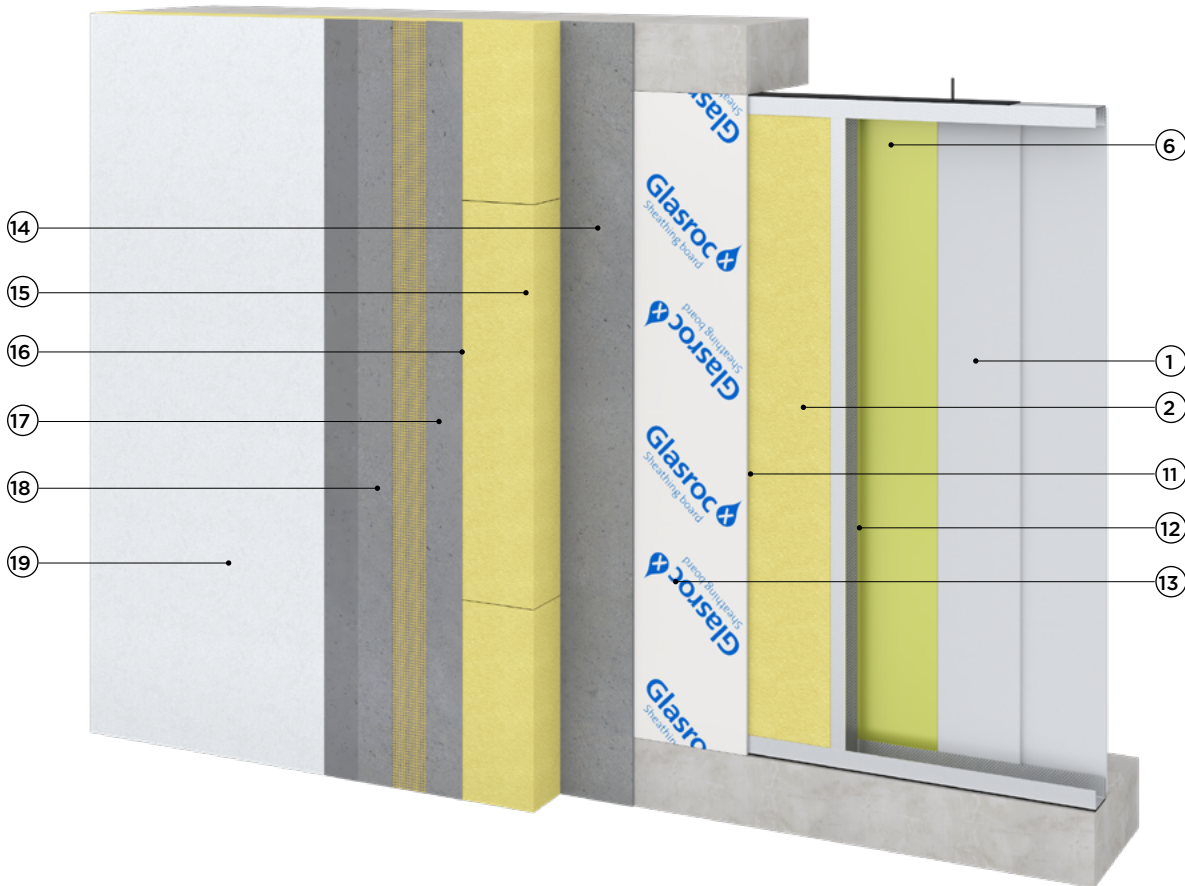

Klasa odporności ogniowej rdzenia ściany EI 90 (o ↔ i)

Europejska Ocena Techniczna: ETA 23/0878

Grubość zabudowy G = 295 mm

Łatwy w utrzymaniu czystości

377 dostępnych kolorów



Dane techniczne

Parametry techniczne			Elewacja		Parametry tech. tynku	
Klasa odporności ogniowej EN ³⁾	Wysokość maksymalna	Grubość	Wypełnienie wełną mineralną ISOVER	Okładzina elewacyjna	Czas otwarty (czas na zatarcie tynku)/ Pełne wiązanie tynku	Warunki aplikacji
	H	G				
[minuty]	[mm]	[mm]			[min/h]	
EI 90 (o ↔ i) ¹⁾	Zgodna z wysokością ściany ¹⁾	295	Wełna mineralna Fasoterm 35 gr. 150 mm	Tynk weber.pas premium	ok. 20 minut/ ok. 48h ²⁾	od +5°C do +25°C; wilgotność powietrza ≤ 90%

- 1) Maksymalna wysokość przegrody powinna zostać uzależniona od warunków panujących na budowie, w tym parcia wiatru.
2) Wiązanie tynku może przedłużyć się w przypadku dużej wilgotności powietrza lub niskiej temperatury.
3) Na podstawie Europejskiej Oceny Technicznej ETA 23/0878.
*) Klasa odporności na ogień przebadana dla rdzenia ściany. Klasa odporności na ogień zależy od systemu i materiałów wykończenia zewnętrznego dobieranego przez projektanta.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1 m²

Nr	Materiał	Zużycie
Rdzeń ściany	① Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Duraline typ DFIREH1 gr. 2x12,5 mm	2 m ²
	② Podkonstrukcja stalowa na profilach C89 (lub RIGIPS UA*) co max. 600 mm (dobiera projektant)	1,8 m
	③ Wkręty RIGIPS HartFix 3,8 x 25 mm co 750 mm - pierwsza warstwa poszycia	9 szt.
	④ Wkręty RIGIPS HartFix 3,8 x 35 mm co 250 mm - druga warstwa poszycia	24 szt.
	⑤ Wkręty RIGIPS HartFix 3,8 x 25 mm co 250 mm	24 szt.
	⑥ Łącznik mechaniczny zapewniający nośność połączenia co 1000 mm	1,5 szt.
	⑦ Taśma spoinowa szklana	2,8 m
	⑧ Taśma spoinowa samoprzylepna RIGIPS do płyt Glasroc X	2,8 m
	⑨ Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS VARIO	1 kg
	⑩ Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS	1,1 m
	⑪ Wełna mineralna szklana ISOVER Unirol Profi gr. 80 mm	1 m ²
	⑫ Paroizolacja Stopair 1104	1 m ²
	⑬ Płyta gipsowa RIGIPS Glasroc X Ocean gr. 1 x12,5 mm	1 m ²
Wykończenie	⑭ Klej do mocowania wełny mineralnej weber UNI W gr. 6 mm	4,0-6,0 kg/m ²
	⑮ Wełna mineralna Fasoterm 35 gr. 150 mm	1 m ²
	⑯ Klej szpachlowy do warstwy zbrojącej weberbase UNI S gr. 5 mm	4,0-6,0 kg/m ²
	⑰ Siatka zbrojąca weber PH913	1,1 m ²
	⑱ Płyn gruntujący weber.prim compact	0,15-0,25 kg/m ²
	⑲ Tynk weber.pas premium gr. 2mm	2,2-2,9 kg/m ²
	⑳ Łączniki mechaniczne wkręcane przez płytę w profil stalowy (ilość i rozstaw dobiera projektant)	4-6 ²⁾ szt./m ²

1) Zależne od zużycia pomieszczenia
2) Podana liczba łączników jest przykładowa. Ilość i sposób rozmieszczenia łączników powinny być podane w dokumentacji projektowej budynku.
*) Stosując profile UA zaleca się konsultację z działem technicznym.
Materiały nieopisane na rysunkach: ⑦ ⑧ ⑨ ⑩