



PRZEKRÓJ POZIOMY

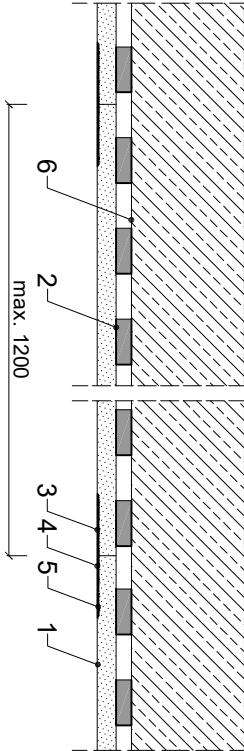

PRZEKRÓJ
PIONOWY

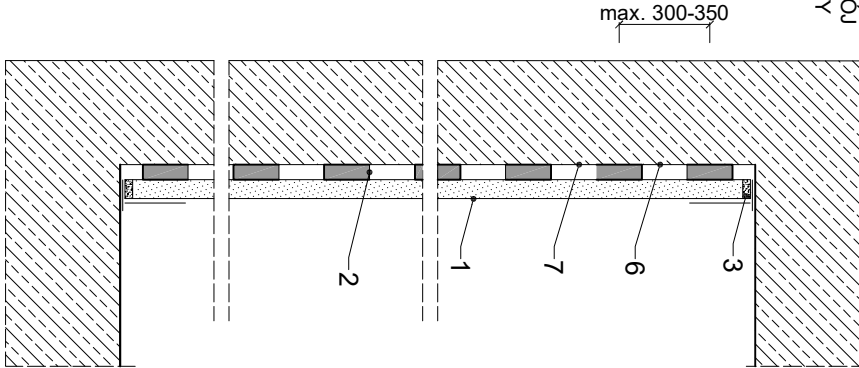

Parametry techniczne

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ [minuty]	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ¹⁾		GRUBOŚĆ ZABUDOWY		MASA ZABUDOWY		PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (4PRO)	MOCOWANIE DO PODŁOŻA RIGIPS
	H [mm]	G [mm]	M [kg/m²]					
niewokreślona	3000	25	18				gr. 14,05 mm typ A lub 14,12 mm typ F, Firepro DF lub Firepro Hydro typ DFH2	

¹⁾ Wysokość maksymalna dotyczy się długości standardowej płyty gipsowo-kartonowej Rigips PRO

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE	
	1 x 12,5	
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire+ typ DF gr. 1x12,5mm	1,00	m²
2 Klej gipsowy RIGIPS	5,00	kg
3 Masa szpachlowa RIGIPS: VARIO	0,25	kg
4 Taśma spoinowa RIGIPS	1,40	szt.
5 Masa szpachlowa wykończona RIGIPS: Premium Light, Promix Finish Plus,	0,10	kg
Q2-Q3 kończy, GOTOWA Q2-Q3 kończy lub SUPER		
6 Preparat gruntujący RIGIPS Rikombi Grund - w razie potrzeby ¹⁾	0,15	kg
7 Preparat gruntujący RIGIPS Rikombi Kontakt - w razie potrzeby ²⁾	0,30	kg

¹⁾ Preparat Rigips Rikombi Grund przeznaczony jest do gruntowania podłoża atropnych.
²⁾ Preparat Rigips Rikombi Kontakt przeznaczony jest do gruntowania ścian lub innych gładkich powierzchni podłoża.
Wskazywać należy odpowiednie warunki przechowywania i stosowania zgodnie z instrukcją.



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-601 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Okładzina ścienna 3.10.00		
Data:	Skala:	Nr. datatu:	Opracował:
	1:5	3.10.00	