
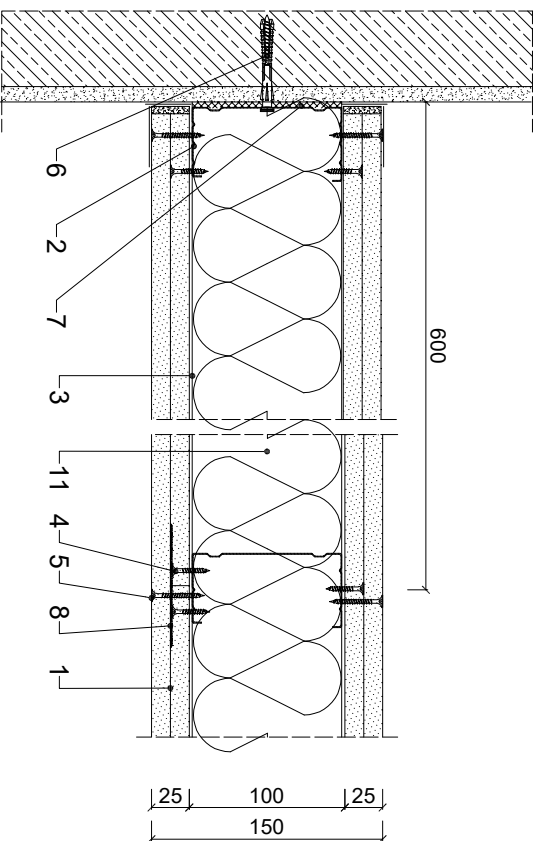


Parametry techniczne

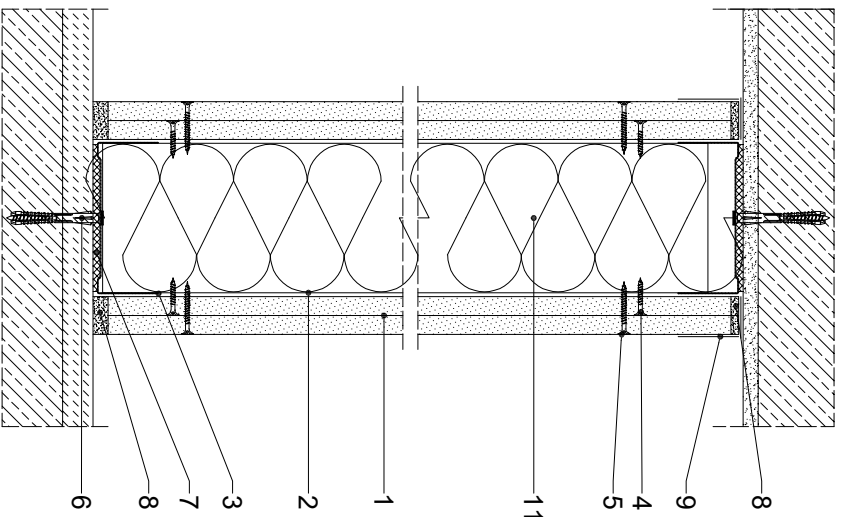

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ¹⁾	GRUBOŚĆ	MASSA	POZIOMIE ELEMENTY GIPSOWANE OBUSTAWIENIE WZDŁUŻNIE I KĄT A Z WŁOKNAMI GLASROC [®]	KONSTRUKCJA PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ
R _w , R _e	EN ²⁾	H [mm]	G [mm]	M [kg/m ²]			
- ³⁾	EI 30 ¹⁾					CWUW 100	Wetna gr. 50 mm
	EI 60 ¹⁾	6500		55	GLASROC [®] X	Gyprocera [®]	(gr. 100mm) ⁴⁾
	EI 60 ²⁾		150		OCEAN	ULTRASTIL [®]	ISOVER Akupl+PwA/
	EI 120 ¹⁾				gr. 2x12,5 mm	Hydroprofil C3	Akuplat +
	REI 120 ²⁾					lub C4	lub Pattern Uni

- 1) Kłosa odwołuje się do opinii podjętej przez Komisję Ogólną, technicznych ITA-02018076, wydanie 2, dotyczące lasu stowarzyszenia mniemania o grądzie o powierzchni 10 ha¹ i grądzie mł. 50 ha².
- 2) Kłosa odwołuje się do opinii podjętej przez Komisję Ogólną, technicznych ITA-02018076, wydanie 2, dotyczące lasu stowarzyszenia mniemania o grądzie o powierzchni 10 ha¹ i grądzie mł. 50 ha².
- 3) Możliwość oznaczenia zapobiegłości akustycznej kalkulacji analitycznym ACOUS STIF.
- 4) Dla odwołu opinii E 30, w sprawie wypełnienia węgla mineralnego.
- 5) EN – zakres odwołań ogólnych. Wyświadczył, może przyspyć być lasy odwołań ogólnych dozwolona indywidualnie przez RIGPS.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIĘ
1 Pyła gipsowa RIGIPS GLASROC® X gr. 12,5 mm	4,00 m ²
2 Profil Rigips CW 100 gypserra®/UL TRASTIL® Hydrioprofil C3 lub C4	1,80 m
3 Profil Rigips UW 100 gypserra®/UL TRASTIL® Hydrioprofil C3 lub C4	0,70 m
4 Wkręci Rigips AQUAROC® Interior HB 3,5x25 mm co 750 mm	9,00 szt
5 Wkręci Rigips AQUAROC® Interior HB 3,5x41 mm co 250 mm	24,00 szt
6 Kolek rozporowy min. Ø 6 co max. 1000 mm	1,50 szt
7 Taśma uszczelniająca plankowa Rigips szer. 70 mm	1,10 m
8 Masa szpachlowa RIGIPS: Promix HYDRO	0,80 kg
9 Siatka spojnowa Mold-X (Hydro)	2,80 m
10 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Promix Hydro	0,20 kg
11 Włókna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Pyła / Akupiat + Iub Poterm Uni	1,00 m ²

Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów



SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN



ISOVER



AIVEBER



AMANTIS

SAINT-GOBAIN Construction Products Polska Sp. z o.o.

Biurowo RIGIPS w Warszawie

ul. Chmielna 69, 28 piętro

00-801 Warszawa

Biurowo Doradztwa Technicznego 800 163 121

E-mail: doradcy.techniczn@saig-gobain.com

www.rigips.pl

Obiekt:

Lokalizacja:

Tytuł rysunku:

Ściana działowa Rigips 3.40.06 X OCEAN PLUS

Data:

Skala:

1:5

Nr detalu:

3.40.06 X OCEAN PLUS

Opracował: