
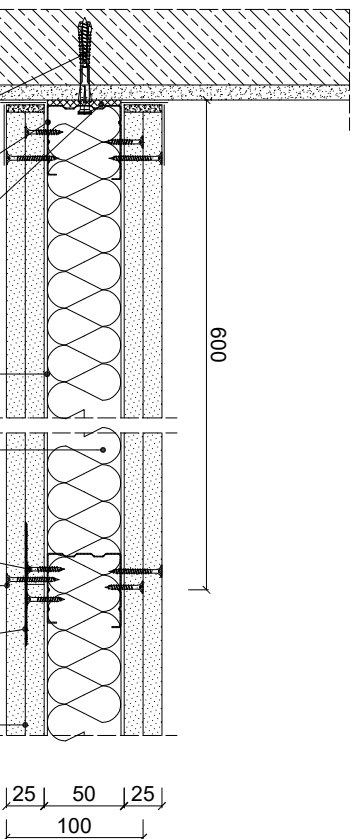


Parametry techniczne

IZOLACYJNOŚĆ		KLASA		MAKSYMALNA		POSZCIGIE PŁYTAMI		KONSTRUKCJA	WYPEŁNIENIE WETNA
AKUSTYCZNA	ODPOORNOSĆ	OGNIOWEJ	WYSOKOŚĆ	GRUBOŚĆ	MASA	WZKŁONIONYMI MATĄ Z	OBUSTROJNIE		
R _{ai}	R _e	EN 1	H	G	M	WŁOKNA SZKLANEGO	WŁOKNA SZKLANEGO	PROFILU RIGIPS	MINERALNA
[dB]			[mm]	[mm]	[kg/m ²]	RIGIPS	RIGIPS		
-3)	-3)	EI 30 ₁ REI 30 ₂	4500	100	54	GLASROC® X OCEAN	gr. 2x12,5 mm	CW/UW 50 gypsaera®/ ULTRASTIL® Hydroprofill C3 lub C4	Wetna gr. 50 mm* ISOVER Aku-Pyta / Akuplat + lub Politem Uni
		EI 60 ₁ REI 60 ₂							
		EI 120 ₁ REI 120 ₂							

- 1) Klasa odporności ogniowej i na podłożu Rigidur Ocean i Techniczny ITB-KOT 201/2017b wyłącza 2. odporności ogniowej obejmujące dla dodatkowy wetny materiał o gęstości co najmniej 10 kg/m³ i grubości min. 50 mm.
- 2) Ściany działowe RIGIPS mogą pełnić funkcję ścian działowych stonowanych elementów oddzielających przestroni.
- 3) Możliwość zastosowania izolacji akustycznej i akustycznym ścian działowych stonowanych elementów oddzielających przestroni.
- 4) Możliwość zastosowania izolacji akustycznej i akustycznym ścian działowych stonowanych elementów oddzielających przestroni.
- *) EN - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.
- **) W zakresie odporności ogniowej. Wysokość max. przegrody bez klasy odporności ogniowej określana indywidualnie przez RIGIPS.

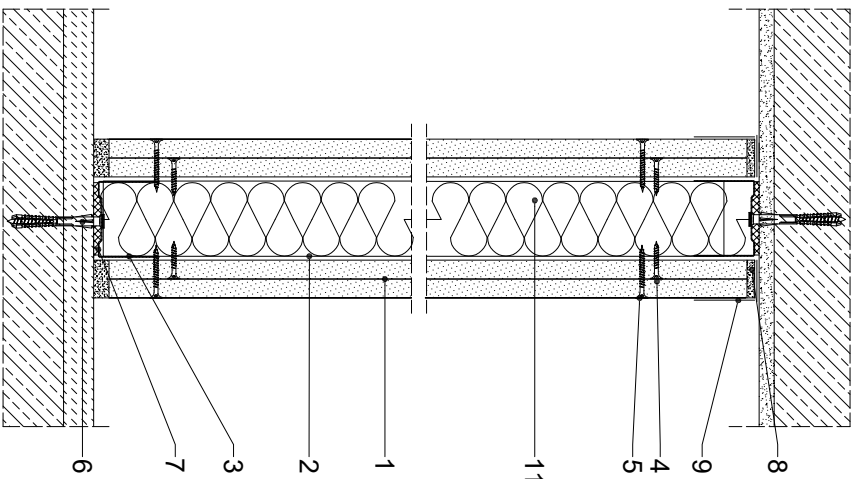

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Pyta gipsowa RIGIPS GLASROC® X OCEAN gr. 12,5 mm	4,00 m ²
2 Profil RIGIPS CW 50 gypsaera®/ULTRASTIL® Hydroprofill C3 lub C4	1,80 m
3 Profil RIGIPS UW 50 gypsaera®/ULTRASTIL® Hydroprofill C3 lub C4	0,70 m
4 Wkręt RIGIPS AQUAROC® Interior HB 3,5x25 mm co 750 mm	9,00 szt
5 Wkręt RIGIPS AQUAROC® Interior HB 3,5x41 mm co 250 mm	24,00 szt
6 Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 szt
7 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 50 mm	1,10 m
8 Masa szpachlowa RIGIPS:	0,80 kg
9 Taśma spoinowa Mold-X (Hydro)	2,80 m
10 Masa szpachlowa wykończona RIGIPS:	0,20 kg
11 PromiX Hydro	
11 Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Pyta / Akuplat + lub Politem Uni	1,00 m ²

Należy materiałowe mają charakter poglądowy i nie zawierają obrotów



SAINT-GOBAIN



ISOVER



AMWEBER



IMARIS

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biurowo RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-601 Warszawa
Biurowo Doradztwa Technicznego 800 163 121
E-mail: doradztwo@rigips.com
www.rigips.pl

Objekt:

Lokalizacja:

Tytuł rysunku:

Ściana działowa RIGIPS 3.40.04 X OCEAN PLUS

Data:

Skala:

Nr. detalu:

Opracował: