


Parametry techniczne

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ H [mm]	GRUBOŚĆ G [mm]	MASA M [kg/m ²]	POSZYCIE PŁYTAMI GIPSOWO-KARTONOWYMI RIGIPS PRO (1 strona) I GIPSOWO-WŁÓKNOWYMI RIGIPS (2 strona)	KONSTRUKCJA PROFILI RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA
-1)	6000	do 400	51	gr. 1x12,5 mm typ A lub Hydro typ H2	2 x CW/UW 100 GypSerra®/Ultrastil®	Wełna ¹⁾ gr. 2x100 mm np. ISOVER Aku-Pyła / Akuplat + lub Polterm Uni
			57	Rigidur H gr. 1x10 mm		
				gr. 1x12,5 mm typ A lub Hydro typ H2		
			61	Rigidur H gr. 1x12,5 mm		
				gr. 1x12,5 mm Fire + typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2		
			65	Rigidur H gr. 1x15 mm Fire + typ DF		


1) Izolacyjność z gipsowa w przegrodach
*) EN - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2

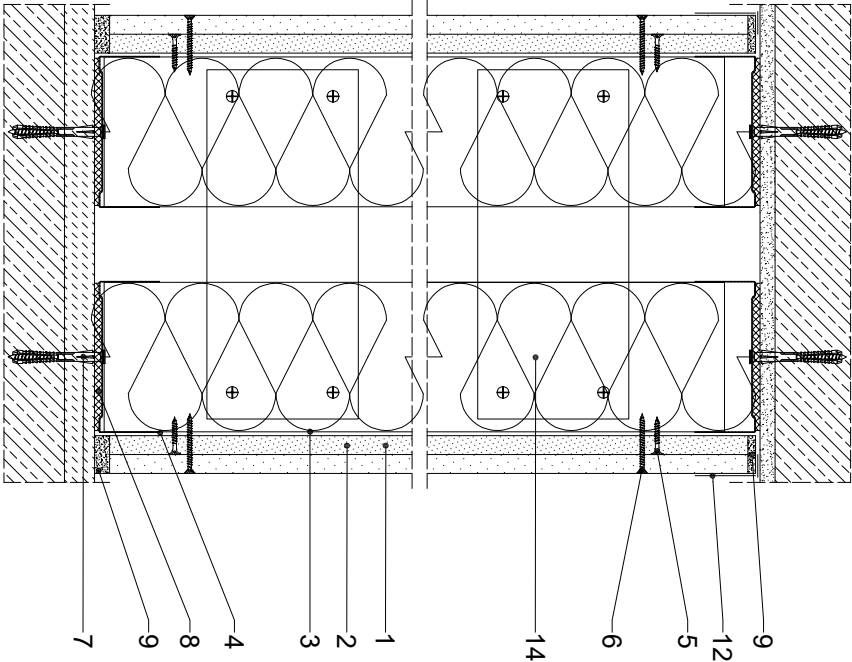

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO typ A lub Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm lub Fire+ typ DF gr. 15 mm	2,10 m ²
2 Płyta gipsowo-włóknowa RIGIPS Rigidur H gr. 10 mm lub 12,5 mm	2,00
3 Profil CW 100 GypSerra®/Ultrastil®	3,60 m
4 Profil UW 100 GypSerra®/Ultrastil®	1,40 m
5 Wkręt RIGIPS TN 25 co 750 mm	9,00 szt
6 Wkręt RIGIPS Rigidur 3,5x40 co 250 mm	24,00 szt
7 Kłótek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	3,00 szt
8 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 95 mm	2,20 m
9 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS (1 strona): VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyrna, SUPER	0,50 kg
10 Masa szpachlowa RIGIPS VARIO (2 warstwa) ¹⁾	0,50 kg
11 Klej do spoin RIGIPS Rigidur (2 warstwa) ²⁾	30,00 ml
12 Taśma spoinowa RIGIPS	2,80 m
13 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
14 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Pyła / Akuplat + lub Polterm Uni	1,00 m ²

1) Podszewka płyt szpachlowane dla płyt RIGIPS Rigidur i z dodatkową krawędzią AK
2) Policzono płytę klejową
Należy materiałowem mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów

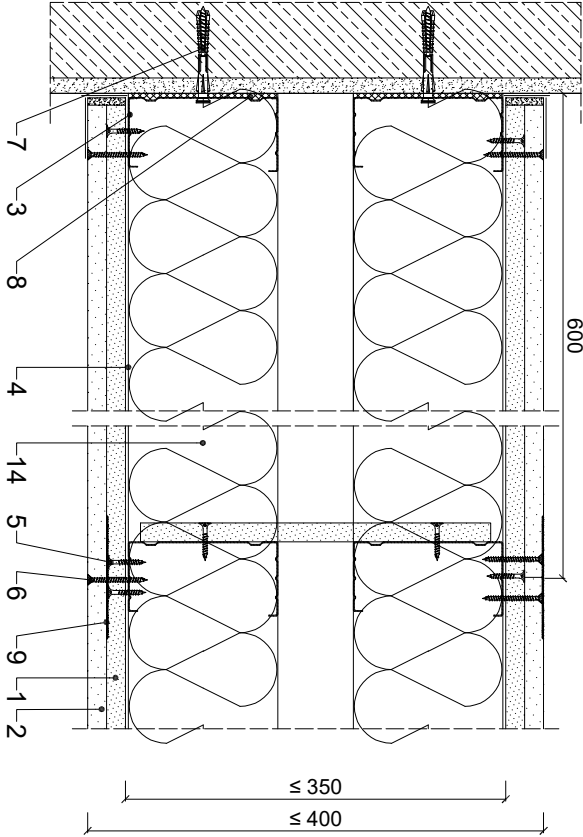



SAINT-GOBAIN



maris

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-601 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:

Lokalizacja:

Tytuł rysunku:

Ściana działowa hybrydowa systemu Rigips 3.39.043

Data:

Skala:

Nr detalu:

Opracował: