
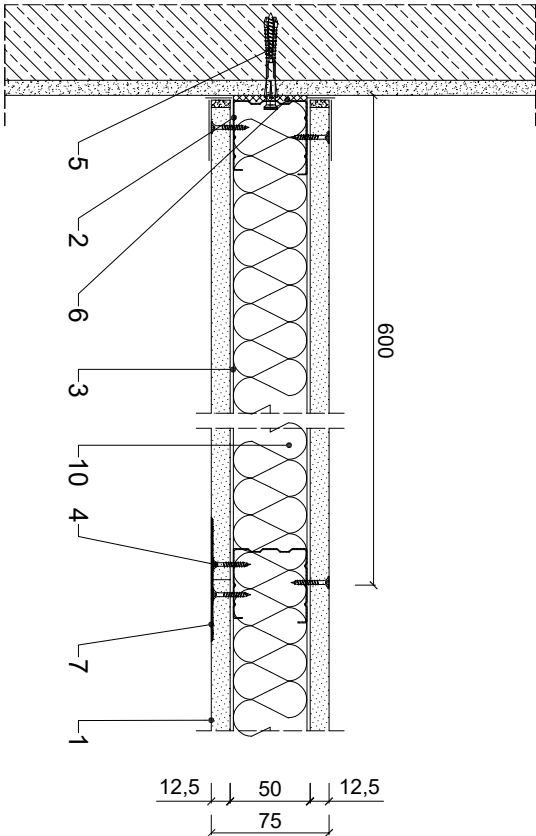


Parametry techniczne

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ¹⁾		GRUBOŚĆ	MASA	POSZYCIJE PŁYTAMI GIPSOWYMI OBUSTROJENIE WZMOCNIONYMI MATĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO RIGIPS	KONSTRUKCJA PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WŁÓKA MINERALNA
		R _{A1}	R _w					
[db]	EN ¹⁾		[mm]	[mm]	[kg/m ²]			
4 ¹⁴⁾	46 ⁴⁾	EI 15 ¹⁾				GLASROC X Ocean gr. 1x12,5 mm	CW/LW 50 GypSerra®/ Ultrastil® Hydroprofil C3 lub C4	Wetna ¹⁾ gr. 50 mm ⁵⁾ ISOVER Aku-Pyta / Akuplat + lub Polterm Uni
		REI 15 ²⁾						
		EI 30 ¹⁾						
		REI 30 ²⁾						
		EI 60 ³⁾						
		REI 60 ²⁾						

1) Klasa odporności ogniowej na podstawie Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0178 wydanie 2, dozwolonej werty mineralnej o grubości co najmniej 10 kg/m² i grubości min. 50 mm.
2) Ściany z izolacji Rigips mogą posiadać również szary odłamek szaleńców i elementy zdołowane przez szaleńców.
3) Klasa odporności ogniowej na podstawie Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0178 wydanie 2, dozwolonej werty mineralnej o grubości co najmniej 50 kg/m² i grubości min. 50 mm.
4) Raport z badań akustycznych nr 2040 12 0172
5) Dla odporności ogniowej EI 15 wymagane wypełnienie włnią mineralną.
*) EN - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13801-2.
**) W zakresie odporności ogniowej wysokości maksymalna przegrody bez klasy odporności ogniowej doboru izolacji przez RIGIPS.

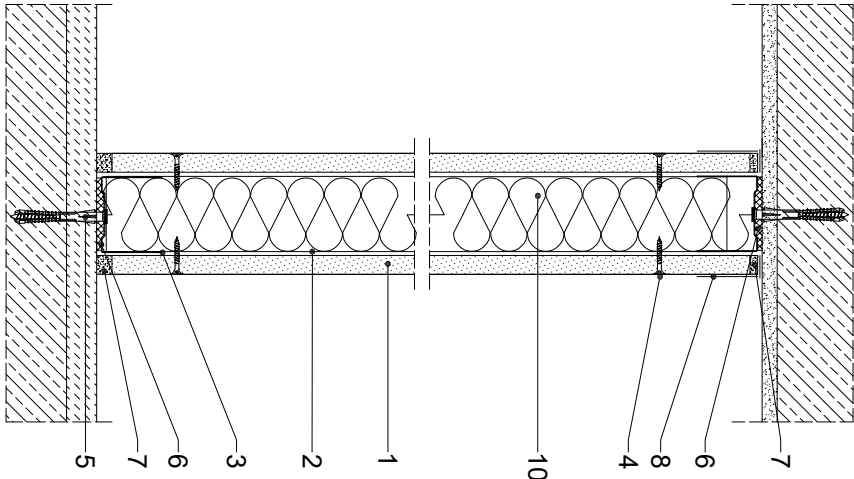

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowa RIGIPS GLASROC X Ocean typ GM-FH1 gr. 12,5 mm	2,00 m ²
2 Profil Rigips CW 50 gypSerra®/Ultrastil® Hydroprofil C3 lub C4	1,80 m
3 Profil Rigips UW 50 gypSerra®/Ultrastil® Hydroprofil C3 lub C4	0,70 m
4 Wkręt Rigips AQUAROC INTERIOR HB 3,5x25 mm co 250 mm	24,00 szt
5 Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 szt
6 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 50 mm	1,10 m
7 Masa szpachlowa RIGIPS: ProfliX HYDRO	0,40 kg
8 Siatka spoinowa Mold-X Hydro	2,80 m
9 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: ProfliX Hydro	0,20 kg
10 Włna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Pyta / Akuplat + lub Polterm Uni	1,00 m ²

Niektóre materiały mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów

rigips
SAINT-GOBAIN

ISOVER **aweber** **maris**
SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Polska Sp. z o.o.
Buro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Buro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczn@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Ściana działowa Rigips 3.40.01 X OCEAN		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.40.01 X OCEAN	