


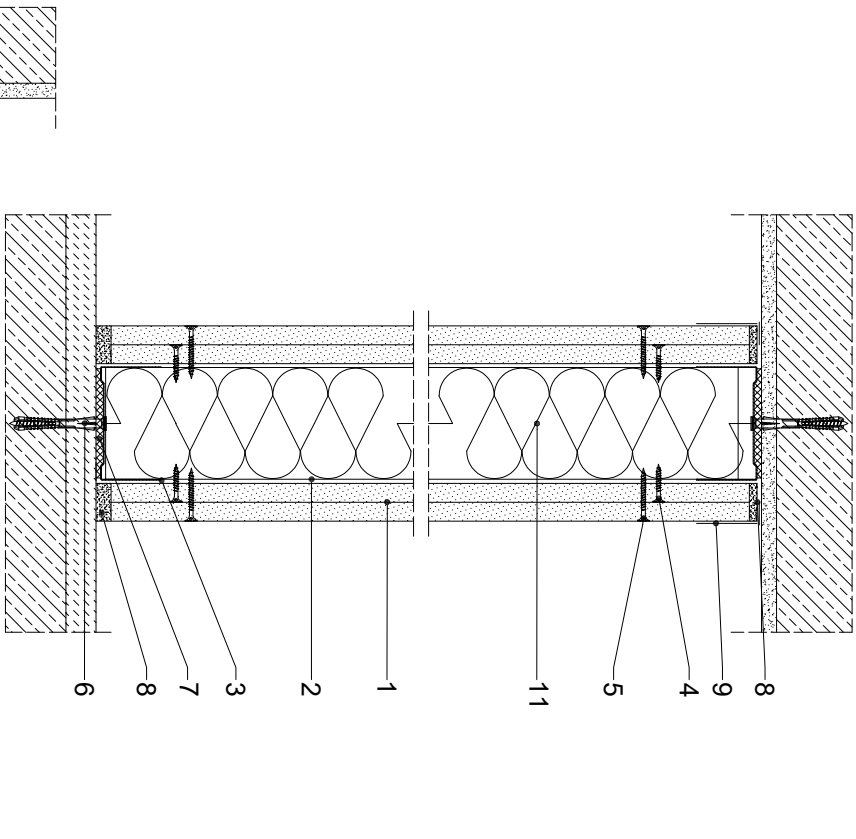

Parametry techniczne

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA		WYSOKOŚĆ ²⁾	GRUBOŚĆ	MASA		PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (4PRO) ³⁾	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WĘGLA MINERALNA
	R _w [dB]	R _a [dB]	H [mm]	G [mm]	M [kg/m ²]				
EI30 ₁									
REI30 ₂									
EI60 ₁									
REI60 ₂	52 ₁	54 ₁	5500	125	42	Hydro typ H2 gr. 2x12,5 mm	CW/UW 75 gypsera®/ULTRA-STIL® HYDROPROFIL C3	Wetna "gr. 50 mm (75mm)" ISOVER	Aku-Pyra /
EI90 ₁	(55 ₁)	(58 ₁)							Aku-Pyra /
REI90 ₂									
EI120 ₁					46	Hydro typ DFH2 gr. 2x12,5 mm			Akuplat + lub
REI120 ₂									Poterm Uni

1) Klasa odporności ogniowej odpowiada dla dowolnej metody mineralnej o grubości co najmniej 10 kg/m² i grubości min. 50 mm.
2) Klasa odporności ogniowej odpowiada dla dowolnej metody mineralnej o grubości co najmniej 10 kg/m² i grubości min. 70 mm.
3) Klasa odporności ogniowej odpowiada dla dowolnej metody mineralnej o grubości co najmniej 20 kg/m² i grubości min. 70 mm.
4) Opcyjnie akustyka 11E 5-27/2004, izolacyjność akustyczna ściany dla metody mineralnej ISOVER o grubości 1440 kg/m² (typ Aku-PyraAkupiat, POLITERMI UNI, POLITERMI MAX lub UNI MAX).
5) W zakresie odporności ogniowej: Wysokość max. przegrody oraz klasy odporności ogniowej dobierana indywidualnie przez RIGIPS.
6) W zakresie odporności ogniowej: Wysokość max. przegrody oraz klasy odporności ogniowej dobierana indywidualnie przez RIGIPS.
A: Hydro typ DF, Fire typ F, Fire typ DF lub Fire typ Hydro typ DF2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO TM) Hydro typ H2 lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 2x12,5 mm	4,00 m ²
2 Profil RIGIPS CW 75 gypsera®/ULTRA-STIL® HYDROPROFIL C3	1,80 m
3 Profil RIGIPS UW 75 gypsera®/ULTRA-STIL® HYDROPROFIL C3	0,70 m
4 Wkręt RIGIPS TN 25 co 750 mm	9,00 szt
5 Wkręt RIGIPS TN 35 co 250 mm	24,00 szt
6 Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 szt
7 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 70 mm	1,10 m
8 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	1,00 kg
9 Taśma spoinowa RIGIPS	2,80 m
10 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Profik Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
11 Wętna mineralna szkana lub skała np. ISOVER Aku-Pyra / Akupiat + lub Poterm Uni	1,00 m ²

Wskazy materiałow mają charakter poglądowy i nie stanowią ofertów



SAINT-GOBAIN



amaber

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-601 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradztwo.techniczne@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Ściana działowa RIGIPS 3.40.05 HYDRO klasa odporności ogniowej EI(REI) 30, 60 lub 120		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.40.05 HYDRO	