
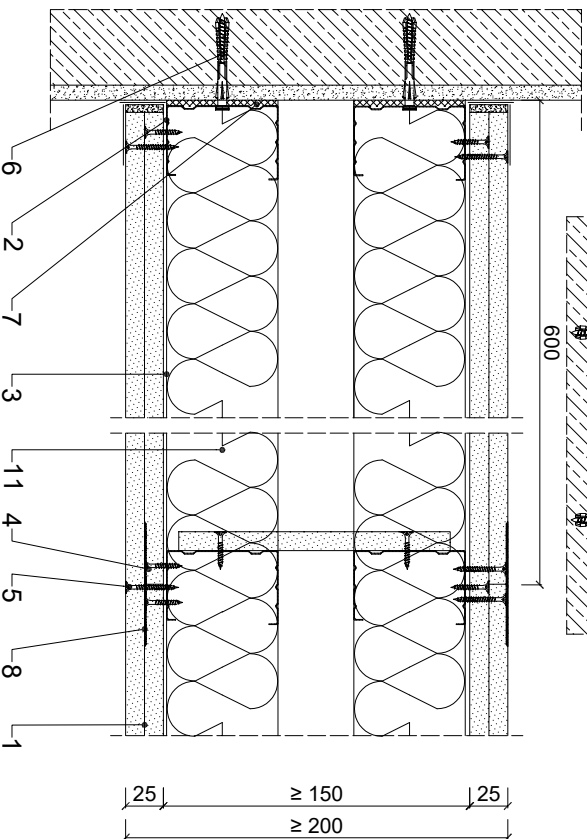
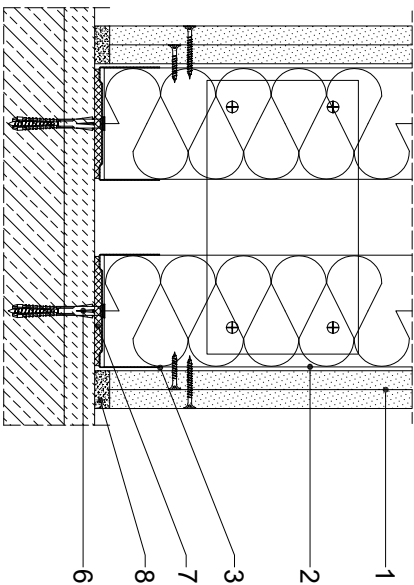


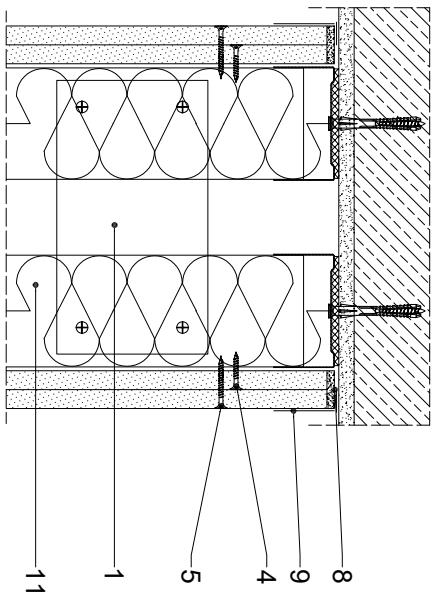

Parametry techniczne

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA		WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA ²⁾ H [mm]	PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (4PRO)	RODZAJ PROFILI RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA ³⁾
	R _w [dB]	R _a [dB]				
EI 30 ¹⁾				gr. 2x12,5 mm typ A lub Hydro typ H2	2XCW/UW 75 GypSerra®/Ultrastil®	Wełna® gr. 75 mm ⁴⁾ ISOVER Aku-Pyła / Akuplat + lub Polterm Uni
EI 60 ¹⁾						
EI 60 ²⁾	54 ³⁾	57 ³⁾	6000			
EI 120 ¹⁾				gr. 2x12,5 mm Fire typ F ⁵⁾ lub Fire+ Hydro typ DFH2		
REI 120 ²⁾						

1) Klasa odporności ogniowej na podstawie Krajowej Oceny Technicznej ITB-ACT-2018/0176 wydanej 2. dozwolając dla dowolnej wełny mineralnej o gęstości co najmniej 10 kg/m³ grubości min. 50 mm.
2) Skłany dźwięk RIGIPS mogą mieć funkcje kłosa dźwięku stanowiących elementów oddzielnie przeciwdźwiękowe.
3) Język akustyczny ITB-ACT-2018/0176: izolacyjność dźwięku dla wełny mineralnej ISOVER o gęstości 14-60 kg/m³ np. Aku-Pyła / Akuplat + POLTERM UNI, POLTERM MAX lub UNI MAX.
4) Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F może zostać zastąpiona przez płytę RIGIPS PRO Fire typ DF.
5) EI - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.
6) EI - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.
7) W zakresie odporności ogniowej.
8) Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ DFH2 lub płytę gipsową RIGIPS typ GAF.
9) GAF-FM1 mogą być stosowane zamiennie z płytami gipsowo-kartonowymi typu A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm	4,10 m ²
2 Profil RIGIPS CW 75 GypSerra®/Ultrastil®	3,60 m
3 Profil RIGIPS UW 75 GypSerra®/Ultrastil®	1,40 m
4 Wkręt RIGIPS TN 25 co 750 mm	15,00 szt.
5 Wkręt RIGIPS TN 35 co 250 mm	24,00 szt.
6 Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	3,00 szt.
7 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 70 mm	2,20 m
8 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	1,00 kg
9 Taśma spoinowa RIGIPS	2,80 m
10 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
11 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Pyła / Akuplat + lub Polterm Uni	1,00 m ³

Należy pamiętać, że materiały mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów.

rigips
SAINT-GOBAIN

ISOVER
aweber
maris

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-601 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczn@saaint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Ściana działkowa RIGIPS 3.41.042		
	klasa odporności ogniowej EI (REI) 30, 60 lub 120		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.41.042	