

Parametry techniczne


IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ¹⁾		MASA	Pozyskanie płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS PRO oraz RIGIPS GLASROC® X OCEAN	KONSTRUKCJA PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WĘGLA MINERALNA	
		R _a	R _e					
[dB]	EN ²⁾	H [mm]	G [mm]	M [kg/m ²]				
-3)	-3)	EI 30 ₁ REI 30 ₂	6500	150	48	gr. 1x12,5 mm Hydro typ H2	CWUW 100 Gypsera®/ UL'TRASTIL® Hydroprofil C3 lub C4	Węgiel gr. 50 mm (gr. 100mm) ⁴⁾ ISOVER Aku-Pyta / Akuplat + lub Politem Uri
		EI 60 ₁ REI 60 ₂						
		EI 120 ₁ REI 120 ₂				52		

1) Klasa odporności ogniowej na podstawie klasyfikacji w tabeli Technicznej TB-KOT-2018/075 wydanej 2. dozwolając dla dowolnej węgla mineralnego o grubości co najmniej 10 kg/m² i grubości min. 50 mm.
2) Średnia izolacyjność akustyczna (R_a) i izolacyjność akustyczna (R_e) ścian działowych i słupów w oparciu o elementy oddzielone przeciwdźwiękowo.
3) Wypełnienie gipsowe.
4) Dla odporności ogniowej EI 30 i powyżej nie wymaga się wypełnienia węgla mineralnego.
5) EN – klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.
6) W zakresie odporności ogniowej, Wykres max. przegrzania bez klasy odporności ogniowej oddzielone przeciwdźwiękowo przez RIGIPS.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO TM) Hydro typ H2 lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm	2,00 m ²
2 Płyta gipsowa RIGIPS GLASROC® X OCEAN gr. 12,5 mm	2,00 m ²
3 Profil RIGIPS CW 100 gypsera [®] /UL'TRASTIL [®] Hydroprofil C3 lub C4	1,80 m
4 Profil RIGIPS UW 100 gypsera [®] /UL'TRASTIL [®] Hydroprofil C3 lub C4	0,70 m
5 Wkręt RIGIPS AQUAROC [®] Interior HB 3,5x25 mm co 750 mm	9,00 szt
6 Wkręt RIGIPS AQUAROC [®] Interior HB 3,5x41 mm co 250 mm	24,00 szt
7 Kołek rozporowy min Ø 6 co max. 1000 mm	1,50 szt
8 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 95 mm	1,10 m
9 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS- VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	0,50 kg
10 Masa szpachlowa RIGIPS- Profilix HYDRO	0,40 kg
11 Taśma spoinowa Mold-X (Hydro)	2,80 m
12 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS- Profilix Hydro	0,20 kg
13 Węgiel mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Pyta / Akuplat + lub Politem Uni	1,00 m ²

Należy materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów

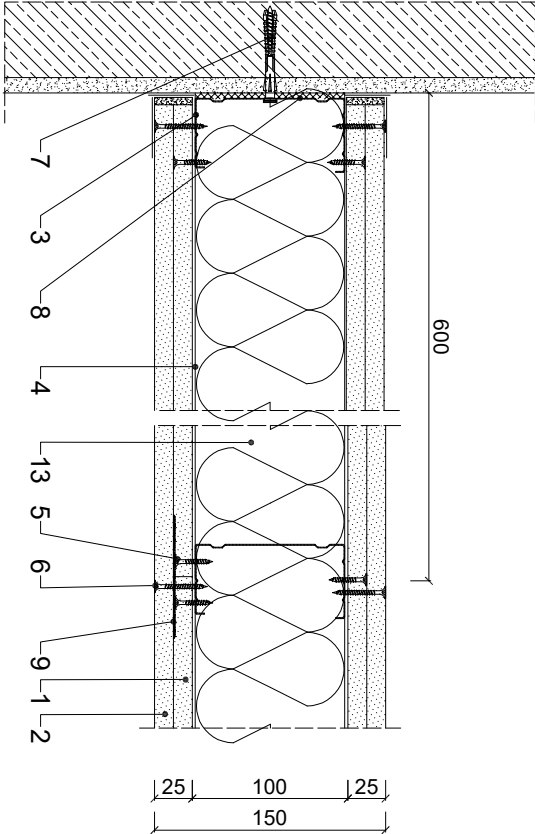



SAINT-GOBAIN



maris

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varo Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-631 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Ściana działowa Rigips 3.40.06 X OCEAN		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.40.06 X OCEAN	