

Parametry techniczne



KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ H	GRUBOŚĆ G	MASA M	POSZYCIE PŁYTAMI GIPSOWO-KARTONOWYMI RIGIPS PRO (1 strona) i GIPSOWO-WŁKNIOWYMI RIGIPS (2 strona)		KONSTRUKCJA PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WELNĄ MINERALNĄ
[mm]	[mm]	[mm]	[kg/m ²]				
-1)	6000	do 330	51	gr. 1x12,5 mm typ A lub Hydro typ H2		2 x CW/UW 75 GypSerra®/Ultrastil®	Wela ¹⁾ gr. 2x75 mm np ISOVER Aku-Pyła / Akuplat +
				Rigidur H gr. 1x10 mm			
				gr. 1x12,5 mm typ A lub Hydro typ H2			
			57	Rigidur H gr. 1x12,5 mm			
				gr. 1x12,5 mm Fire + typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2			
				Rigidur H gr. 1x12,5 mm			
61	Rigidur H gr. 1x12,5 mm						
	gr. 1x15 mm Fire + typ DF						
	65			Rigidur H gr. 1x12,5 mm			Wela ¹⁾ gr. 75 mm np ISOVER Aku-Pyła / Akuplat +

1) Bezpieczeństwo systemu w przypadku pożaru.
1) EN - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	WYKONANIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO typ A lub Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm lub Fire+ typ DF gr. 15 mm	2,10 m ²
2 Płyta gipsowo-włknowa RIGIPS Rigidur H gr. 10 mm lub 12,5 mm	2,00
3 Profil CW 75 GypSerra®/Ultrastil®	3,60 m
4 Profil UW 75 GypSerra®/Ultrastil®	1,40 m
5 Wkręt RIGIPS TN 25 co 750 mm	9,00 szt
6 Wkręt RIGIPS Rigidur 3,5x40 co 250 mm	24,00 szt
7 Kolek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	3,00 szt
8 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 70 mm	2,20 m
9 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS (1 strona): VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyzna, SUPER	0,50 kg
10 Masa szpachlowa RIGIPS VARIO (2 warstwa) ¹⁾	0,50 kg
11 Klej do spoin RIGIPS Rigidur (2 warstwa) ²⁾	30,00 ml
12 Taśma spoinowa RIGIPS	2,80 m
13 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 kończy, GOTOVA Q2-Q3 kończy lub SUPER	0,20 kg
14 Welna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Pyła / Akuplat +	1,00 m ²

1) Poziębienie płyt szpachlowane dla płyt RIGIPS Rigidur H i z dodatkami termicznymi AK.
2) Poziębienie płyt klejone.
Należy materiałowe mieć dla akter projektowy i nie zawierać odpadów

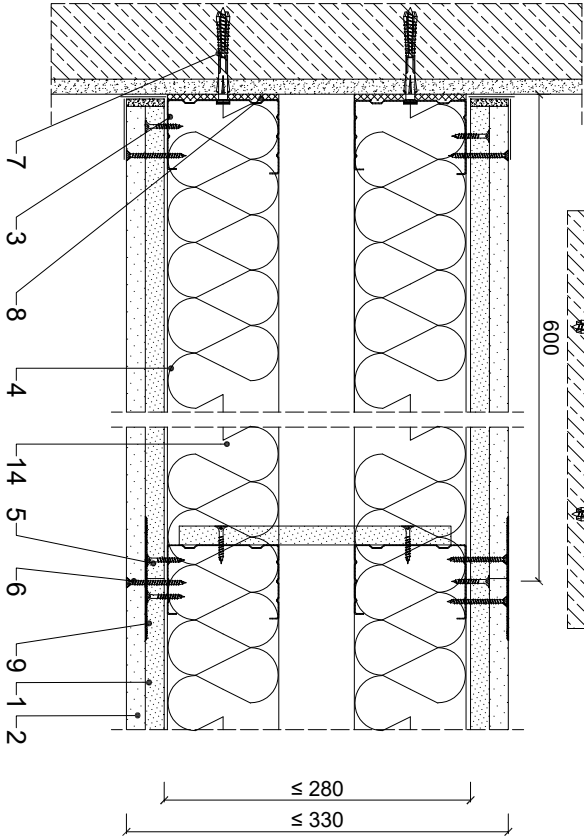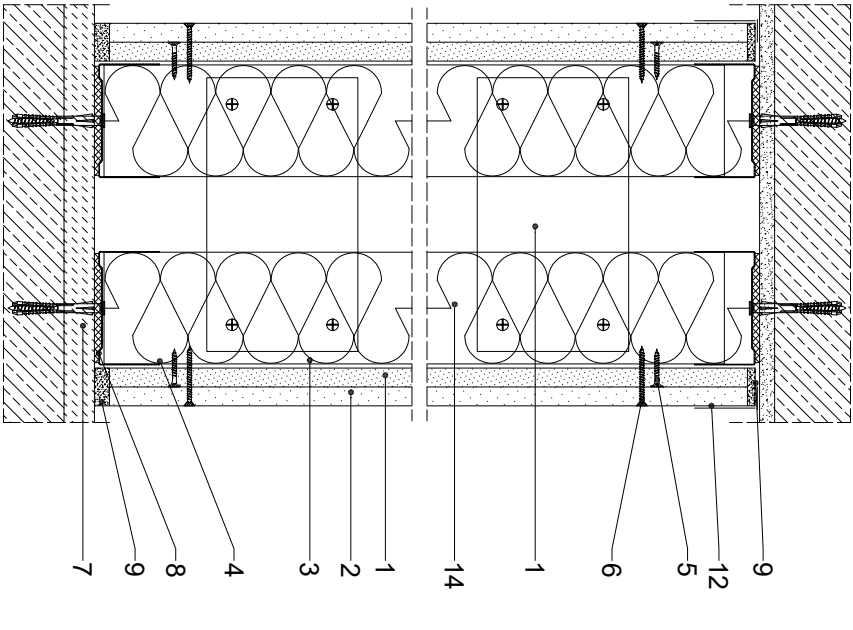



SAINT-GOBAIN



ISOVER



AMARIS

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-601 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:

Lokalizacja:

Tytuł rysunku:
Ściana działowa hybrydowa systemu Rigips 3.39.042

Data:Skala: 1:5Nr detalu: 3.39.042Opracował: