


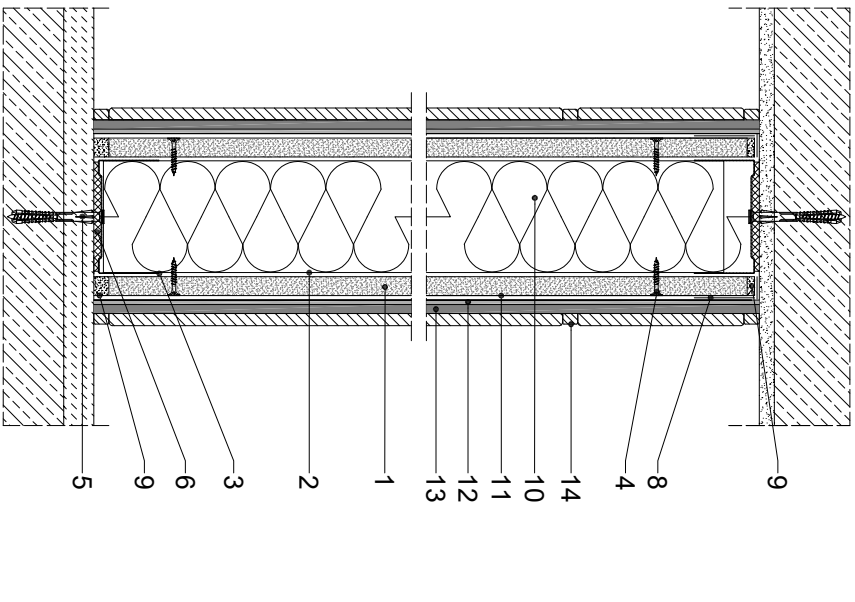


PODSZTAWOWE ELEMENTY KONSTRUKCJI			PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI POD PŁYTKI		DOPUSZCZALNE OBŁĄŻANIE ŚCIANY PŁYTKAMI
KONSTRUKCJA	OPŁYTOWANIE	WYPEŁNIENIE WIELKĄ MINERALNĄ	PLYN GRUNTUJĄCY	HYDROIZOLACJA	[g/m ³]
CW/UW gypSerra®/UL TRASTIL® HYDROPROFL C4 lub C5	Płyta cementowo-włókrowa RIGIPS AQUAROC® 1x12,5	ISOVER Aku-Pyła/ Akuplat+ lub Polterm Uni	weber PGC12	weber.fec 822 lub webertec Superflex D3	50 ¹⁾

¹⁾ Przy zapoczątkowaniu montażu profili do 400 mm. Obciążenie podłogi dla konstrukcji na podłożu CW 50, CW 75 lub CW 100. Maksymalna wysokość ściany 3,5 m. Parametry techniczne ściany zależą od rodzaju konstrukcyjnego systemu bez wyliczenia powierzchni.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta cementowo-włókrowa RIGIPS AQUAROC® gr. 12,5 mm	2,00 m ²
2 Profil Rigips CW gypSerra®/UL TRASTIL® HYDROPROFIL C4 lub C5	1,80 m
3 Profil Rigips UW 75 gypSerra®/UL TRASTIL® HYDROPROFIL C4 lub C5	0,70 m
4 Wkręt Rigips AQUAROC® Interior HB 3,5x25 mm co 250 mm	24,00 szt.
5 Kołek rozporowy min Ø 6 co max. 1000 mm	1,50 szt.
6 Taśma uszczelniająca plankowa Rigips	1,10 m
7 Klej (PU) do spoin AQUAROC ²⁾	35,00 ml
8 Taśma spoinowa FibaTape Cement ³⁾	2,80 m
9 Masa szpachlowa RIGIPS ProMix HYDRO ⁴⁾	1,00 kg
10 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER AKU-Pyła / Akuplat + lub Polterm Uni	0,20 kg
11 Płyn gruntujący weber.flec 822	1,20 kg
12 Płynna folia uszczelniająca uszczelniająca webertec Superflex D3	1,35 kg/m ²
13 Zaprawa klejowa WEBER lub klej WEBER - dobór zależny od rodzaju płytek	1 ¹⁾ kg
14 Elastyczna fuga do płytek ceramicznych weber.fug 877	1 ¹⁾ kg

1) Wyliczenie zapotrzebowania zgodnie z tabelami na s. 4 i 5-10 w katalogu rozwiązań systemowych TDM i wydanie 2022.
2) Stosowany w przypadku podłoża betonowego.
3) Stosowany w przypadku podłoża betonowego lub RIGIPS AQUAROC.
4) Stosowany w przypadku podłoża betonowego lub RIGIPS AQUAROC.
Należy materiałowo mieć charakter przybliżony i nie zawierać odpadów.

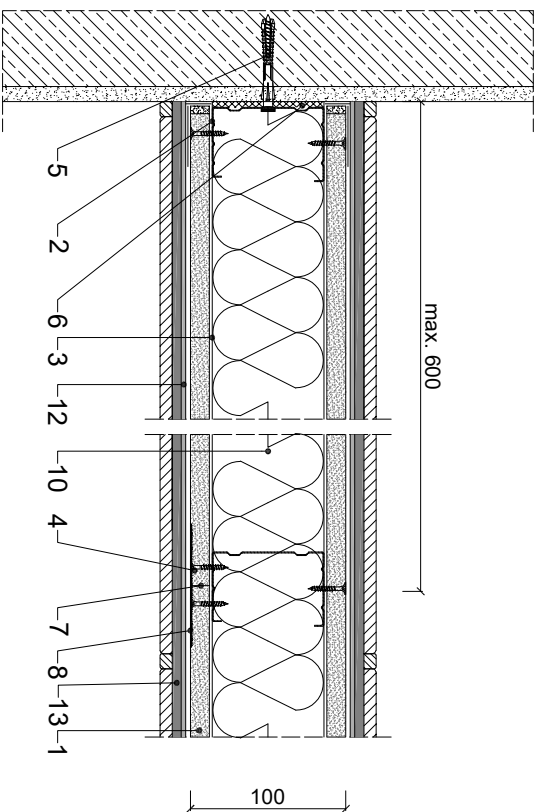

rigips
SAINT-GOBAIN
ISOVER
weber
maris
SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biurowisko Rigips w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Obiekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Ściana systemu Rigips 3.37.012 z wykończeniem		
Data:	Skala:	Nr. datul:	Opracował:
	1:5	3.37.012 z w.	