


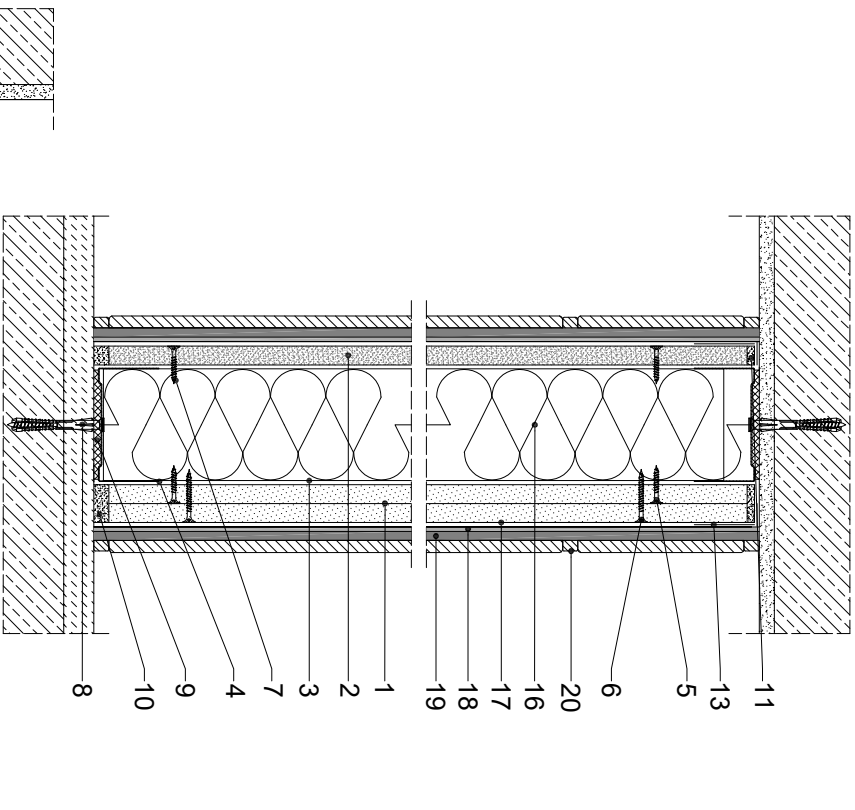

| PODSTAWOWE ELEMENTY KONSTRUKCJI                                                               |                                                                                                                | PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI POD PŁYTKI             |                                             | DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE ŚCIANY PŁYTKAMI                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| KONSTRUKCJA                                                                                   | OPR. YTOWANIE                                                                                                  | WYPEŁNIENIE WĘGLA MINERALNĄ                      | PŁYN GRUNTUJĄCY                             | HYDROIZOLACJA                                                          |
| CW/UW GypSerra®<br>-kartonowa RIGIPS PRO 2x12,5 (1<br>/ULTRASTIL®<br>HYDROPROFIL<br>C4 lub C5 | Płyta gipsowo-<br>kartonowa RIGIPS PRO 2x12,5 (1<br>strona) + płyta<br>RIGIPS<br>AQUAROC® 1x12,5<br>(2 strona) | ISOVER Aku-Płyta/<br>Akuplat+ lub Polterm<br>Uni | weber PG212<br>lub webertec<br>Superflex D3 | 25 (strona z płytą<br>RIGIPS PRO) / 50<br>(strona z płytą<br>AQUAROC®) |

1) Przy zaprzeczaniu rozstawu profili do 400 mm. Określone podane dla koronki na profilach CW 50, CW 75 lub CW 100. Maksymalna wysokość ściany 3,5 m.  
Parametry techniczne ściany działowej według konkretnego systemu bez wykorzystania powierzchni.

#### Zapotrzebowanie materiałowe na 1m<sup>2</sup>

| MATERIAŁ                                                                                                                   | ZUŻYCIE                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Płyta gipsowo-kartonowa Rigips PRO (4PRO <sup>TM</sup> ) Hydro typ H2 lub Fire+ Hydro typ DFH2<br>gr. 12,5 mm            | 2,00 m <sup>2</sup>                   |
| 2 Płyta cementowo-włókna Rigips AQUAROC® gr. 12,5 mm                                                                       | 1,00 m <sup>2</sup>                   |
| 3 Profil Rigips CW GypSerra®/ULTRASTIL® Hydroprofil C4 lub C5                                                              | 1,80 m                                |
| 4 Profil Rigips UW GypSerra®/ULTRASTIL® Hydroprofil C4 lub C5                                                              | 0,70 m                                |
| 5 Wkręt Rigips TN 25 co 750 mm                                                                                             | 9,00 szt                              |
| 6 Wkręt Rigips TN 35 co 250 mm                                                                                             | 24,00 szt                             |
| 7 Wkręt Rigips AQUAROC® Interior HB 3,5x25 mm co 250 mm                                                                    | 24,00 szt                             |
| 8 Kołek rozporowy min Ø 6 co max. 1000 mm                                                                                  | 1,50 szt                              |
| 9 Taśma uszczelniająca plankowa Rigips                                                                                     | 1,10 m                                |
| 10 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS (1 strona): VARIO, Premium Light,<br>Q1 Zaczyna, SUPER                             | 1,00 kg                               |
| 11 Masa szpachlowa RIGIPS ProMix H-HYDRO (2 strona) <sup>2)</sup>                                                          | 0,50 kg                               |
| 12 Klej (PU) do spoin AQUAROC® (2 strona) <sup>3)</sup>                                                                    | 35,00 ml                              |
| 13 Taśma spoinowa Rigips (1 strona)                                                                                        | 2,80 m                                |
| 14 Taśma spoinowa FibraTape Cement (2 strona) <sup>4)</sup>                                                                | 2,80 m                                |
| 15 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus,<br>Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER | 0,20 kg                               |
| 16 Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Płyta / Akuplat+ lub Polterm Uni                                      | 1,00 m <sup>2</sup>                   |
| 17 Płyn gruntujący weber PG212                                                                                             | 0,20 kg                               |
| 18 Płynna folia uszczelniająca weber.tec 822<br>lub elastyczna mikrozaprawa uszczelniająca weber.tec Superflex D3          | 1,20 kg<br>1,35 kg/m <sup>2</sup> /mm |
| 19 Zaprawa klejowa WEBER lub klej WEBER - dobór zależny od rodzaju płytek                                                  | 1) <sup>1)</sup> kg                   |
| 20 Elastyczna fuga do płytek ceramicznych weber.fug 877                                                                    | 1) <sup>1)</sup> kg                   |

1) W zależności od rodzaju płytek: 100 kg dla 200x300 mm, 140 kg dla 300x600 mm, 180 kg dla 600x600 mm.  
2) Stosowana w przypadku podłoża szkieletowego.  
3) Stosowana w przypadku podłoża szkieletowego.  
4) Stosowana w przypadku podłoża szkieletowego.  
Klejenie musi odbywać się zgodnie z instrukcją dla danego rodzaju płytek.



SAINT-GOBAIN



ISOVER



WEBER



MARIS

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.  
Buro RIGIPS w Warszawie  
Varso Tower  
ul. Chmielna 69, 28 piętro  
00-801 Warszawa  
Buro Doradztwa Technicznego: 800 163 121  
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com  
www.rigips.pl

|                |                                               |               |            |
|----------------|-----------------------------------------------|---------------|------------|
| Objekt:        |                                               |               |            |
| Lokalizacja:   |                                               |               |            |
| Tytuł rysunku: | Ściana systemu Rigips 3.37.022 z wykończeniem |               |            |
| Data:          | Skala:                                        | Nr detalu:    | Opracował: |
|                | 1:5                                           | 3.37.022 z w. |            |