
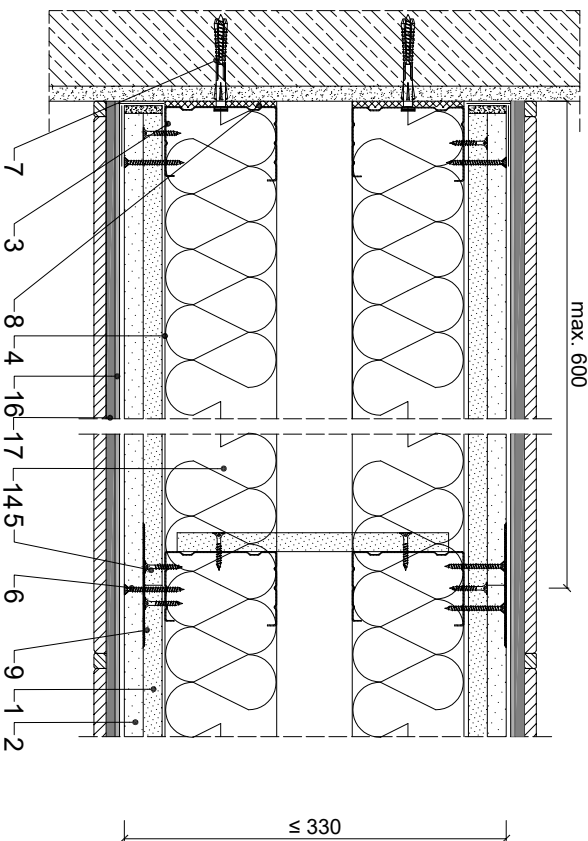


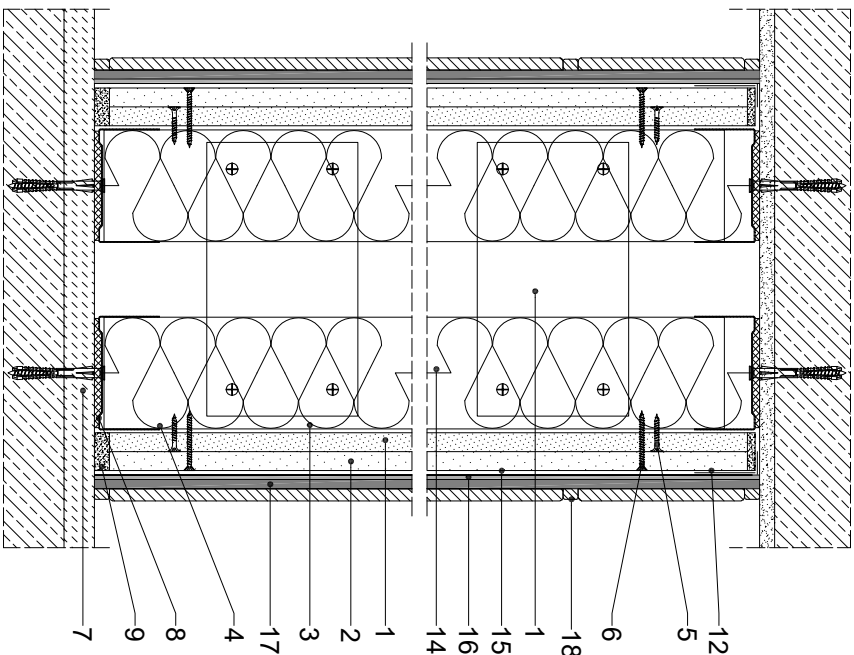

PODSTAWOWE ELEMENTY KONSTRUKCJI			PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI POD PŁYTKI	DOPUSZCZALNE OBciążENIE śCIANY PŁYTKAMI
KONSTRUKCJA	OPŁYTOWANIE	WYPEłNIENIE WIELNA MINERALNA	PŁYN GRUNTUJĄCY	HYDROIZOLACJA
CW/UW GypSerra®/ ULTRASTIL® lub GypSerra®/ ULTRASTIL® HYDROPROFIL C3	Płyta gipsowo- kartonowa RIGIPS PRO gr. 1x12,5 + płyta RIGIPS RIGIDUR H gr. 1x12,5	ISOVER Aku-Pyła/ Akupiat® lub Polterm Uni	weber PG212	weber tec 822 lub webertec Superflex D3
				25

Parametry techniczne ścian działowych według konkretnego systemu bez aplikowania powłazek.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUżyCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa Rigips PRO (APRO TM) Hydro typ H2 lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm (uwzględniono przewiązki)	2,10 m²
2 Płyta gipsowo-włóknowa RIGIPS Rigidur H gr. 12,5 mm	2,00 m²
3 Profil CW GypSerra®/ULTRASTIL® Hydroprofil C3	3,60 m
4 Profil UW GypSerra®/ULTRASTIL® Hydroprofil C3	1,40 m
5 Wkręt RIGIPS TN 25 co 750 mm	9,00 szt
6 Wkręt RIGIPS Rigidur 3,5x40 co 250 mm	24,00 szt
7 Kołek rozporowy min Ø 6 co max. 1000 mm	3,00 szt
8 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS	2,20 m
9 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS (1 strona) VARIO, Premium Light, C1 Zaczyna, SUPER	0,50 kg
10 Masa szpachlowa RIGIPS VARIO (2 warstwa) ²⁾	0,50 kg
11 Klej do spoin RIGIPS Rigidur (2 warstwa) ³⁾	30,00 ml
12 Taśma spoinowa RIGIPS	2,80 m
13 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light lub SUPER	0,20 kg
14 Włna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Pyła / Akupiat® + lub Polterm Uni	1,00 m²
15 Płyn gruntujący weber PG212	0,20 kg
16 Płynna folia uszczelniająca weber tec 822 lub elastyczna mikrozaprawa uszczelniająca webertec Superflex D3	1,20 kg
17 Zaprawa klejowa WEBER lub klej WEBER - dobór zależny od rodzaju płytek	1,35 kg/m²/mm ¹⁾
18 Elastyczna fuga do płytek ceramicznych weber fug 817	1) kg

1) Wyliczenie zapotrzebowania zgodnie z tabelami na s. 41-413 w katalogu materiałów systemowych TCM1 wydanie 2022.

2) Policzono pętlę uszczelniającą dla płyt RIGIPS Rigidur H z dodatkową formą, AK.

3) Policzono pętlę klejową.

Należy pamiętać, że materiały mają charakter poglądowy i nie zawierają opisy.

rigips
SAINT-GOBAIN

isoover
weber

maris
SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-601 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Obiekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku: Ściana działowa hybrydowa systemu Rigips 3.39.042 z wykończeniem			
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.39.042 z w.	