
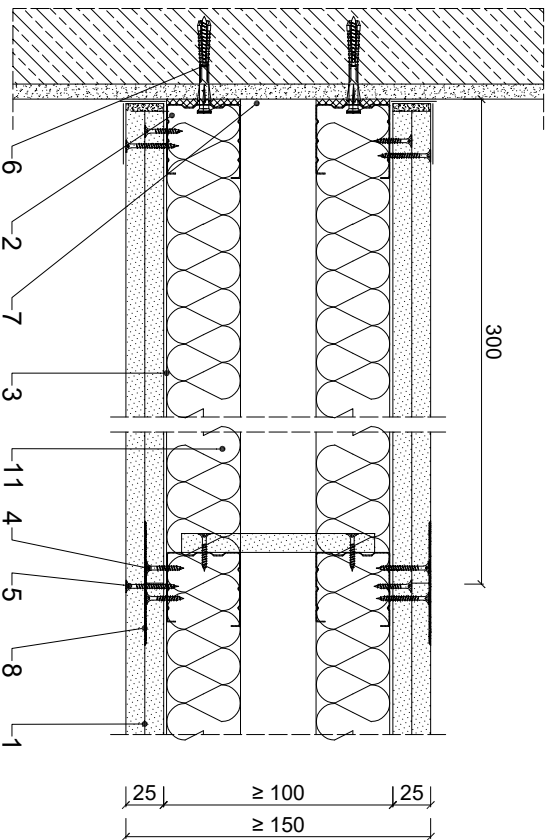


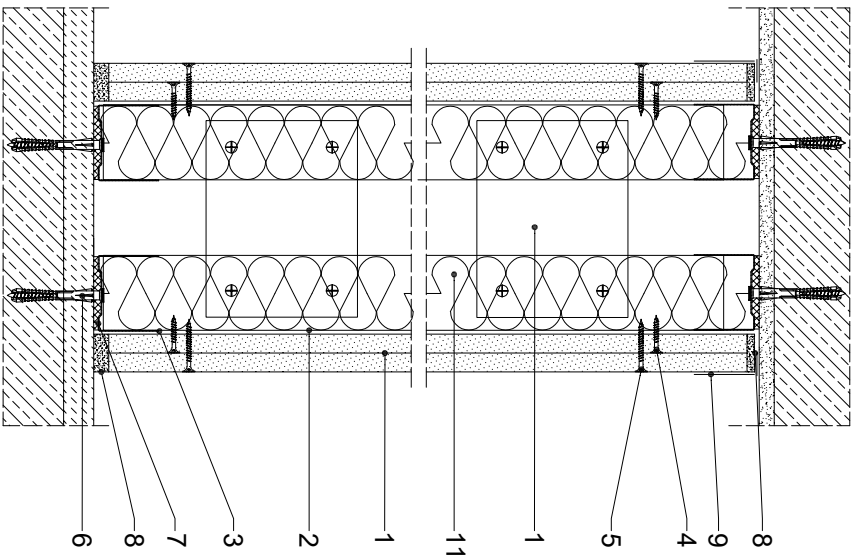

Parametry techniczne

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	GRUBOŚĆ		WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA ²⁾		PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (4PRO)	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA
	G [mm]	M [kg/m ²]	H [mm]				
EI 30 ¹⁾ REI 30 ²⁾	od 150	48	5250		gr. 2x12,5 mm typ A lub Hydro typ H2	2xCW/UW 50 GypSerra [®] /Ultrastil [®]	Wełna ³⁾ gr. 50 mm ⁴⁾ (gr. 2x50mm) ISOVER Aku-Pyła / Akuplat + lub Poltem Uri
EI 60 ¹⁾ REI 60 ²⁾							
EI 120 ¹⁾ REI 120 ²⁾		56					

1) Klasa odporności ogniowej na podstawie Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/078 wydanej 2. obwieszcze dla dowodnej wełny mineralnej o gęstości co najmniej 10 kg/m³ i grubości min. 50 mm.
2) Słowny działowe RIGIPS mogą być funkcje ścian działowych słownego słownego elementu oddzielającego przestawczego.
3) Opiera akustyczna TRB. RIGIPS/20206, izolacyjność akustyczna dla wełny mineralnej ISOVER o gęstości 14-20 kg/m³ typ Aku-Pyła / Akuplat + POLITERM UNI, POLITERM MAX lub UNI MARI.
4) Dla odporności ogniowej EI30 nie wymagane wypełnienie wełny mineralnej.
5) EI - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.
6) W zakresie odporności ogniowej RIGIPS PRO typ DFH2.
7) W zakresie odporności ogniowej RIGIPS PRO typ DFH2 lub RIGIPS PRO typ DFH2.
8) W zakresie odporności ogniowej RIGIPS PRO typ DFH2 lub RIGIPS PRO typ DFH2.
9) W zakresie odporności ogniowej RIGIPS PRO typ DFH2 lub RIGIPS PRO typ DFH2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa Rigips PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2, Fire typ F,	4,10 m ²
2 Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm	
3 Profil Rigips CW 50 GypSerra [®] /Ultrastil [®]	7,20 m
4 Profil Rigips UW 50 GypSerra [®] /Ultrastil [®]	1,40 m
5 Wkręt Rigips TN 25 co 750 mm	24,00 szt
6 Wkręt Rigips TN 35 co 250 mm	48,00 szt
7 Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	3,00 szt
8 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 50 mm	2,20 m
9 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyta, SUPER	1,00 kg
10 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	2,80 m
11 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Pyła / Akuplat + lub Poltem Uri	0,20 kg
	1,00 m ²

Należy pamiętać, że należy pamiętać o innych materiałach i narzędziach.



SAINT-GOBAIN



ISOVER



AWEBER



MARIS

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biurowo RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biurowo Doradztwa Technicznego@Saint-Gobain.com
E-mail: doradztwo.techniczne@Saint-Gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:

Lokalizacja:

Tytuł rysunku:

Ściana działowa Rigips 3.41.04.12

klasa odporności ogniowej EI(ReI) 30, 60 lub 120

Data:

Skala:

1:5

Nr detalu:

3.41.04.12

Opracował: