

Parametry techniczne



KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA		WYSOKOŚĆ H [mm]	PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (4PRO)	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA
	R _w [dB]	R _w [dB]				
EI 30 ¹⁾				gr. 2x12,5 mm typ A lub Hydro typ H2	2XCW/UW 100 GypSerra®/ Ultrastil®	Wełna ¹⁰⁾ gr. 100 mm ¹¹⁾ ISOVER Aku-Pyła / Akupiat ¹²⁾ lub Polterm Uni
EI 30 ₀						
EI 60 ¹⁾						
REI 60 ₀	54 ³⁾	57 ³⁾	6500	gr. 2x12,5 mm Fire typ F ¹³⁾ lub Fire+ Hydro typ DFH2		
EI 120 ¹⁾						
REI 120 ₀						

1) Klasa odporności ogniowej na podstawie Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018-0178 wydanie 2, z dopiskiem dla dowolnej warstwy mineralnej o grubości co najmniej 10 kg/m³ (grubość min. 50 mm).
2) Ściany działowe RIGIPS mogą pełnić funkcję ścian działowych, słupów, elementów oddzielających przelotów.
3) Ocena akustyczna ITB NA-572/P-2006 izolacyjność ściany dla wełny mineralnej ISOVER o gęstości 14-60 kg/m³ Aku-Pyła / Akupiat¹²⁾ + POLITERM UNI, POLITERM MAX lub UNI (MATA).
4) Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F może zostać zastosowana przez płyty RIGIPS PRO Fire+ typ DF.
5) EN - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.
6) W zakresie odporności ogniowej.
7) Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ DF-REI H1 lub płyty gipsowe RIGIPS typ GML-F, GML-FM mogą być stosowane zamiennie z płytami gipsowo-kartonowymi typu A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm	4,10 m ²
2 Profil RIGIPS CW 100 GypSerra®/Ultrastil®	3,60 m
3 Profil RIGIPS UW 100 GypSerra®/Ultrastil®	1,40 m
4 Wkręt RIGIPS TN 25 co 750 mm	15,00 szt
5 Wkręt RIGIPS TN 35 co 250 mm	24,00 szt
6 Kołek rozporowy min Ø 6 co max. 1000 mm	3,00 szt
7 Taśma uszczelniająca plankowa RIGIPS szer. 95 mm	2,20 m
8 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	1,00 kg
9 Taśma spoinowa RIGIPS	2,80 m
10 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Profik Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
11 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Pyła / Akupiat ¹²⁾ lub Polterm Uni	1,00 m ²

Należy materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów

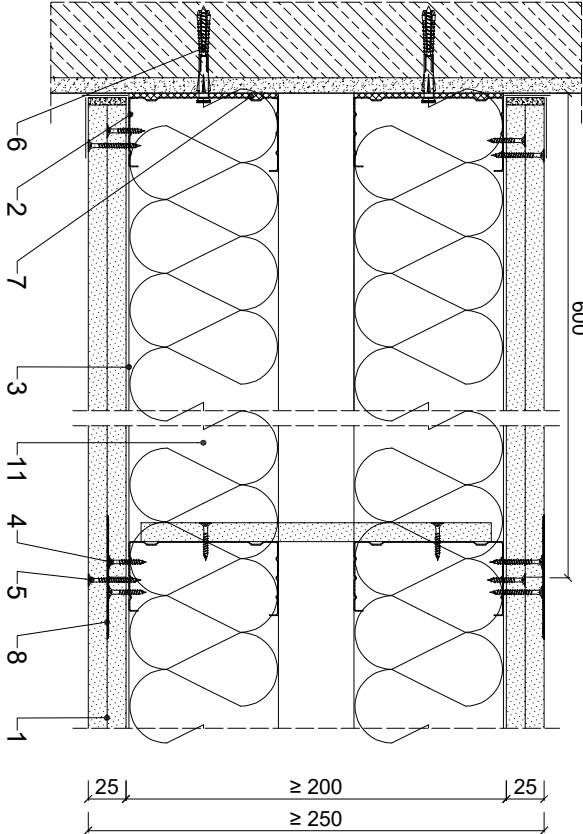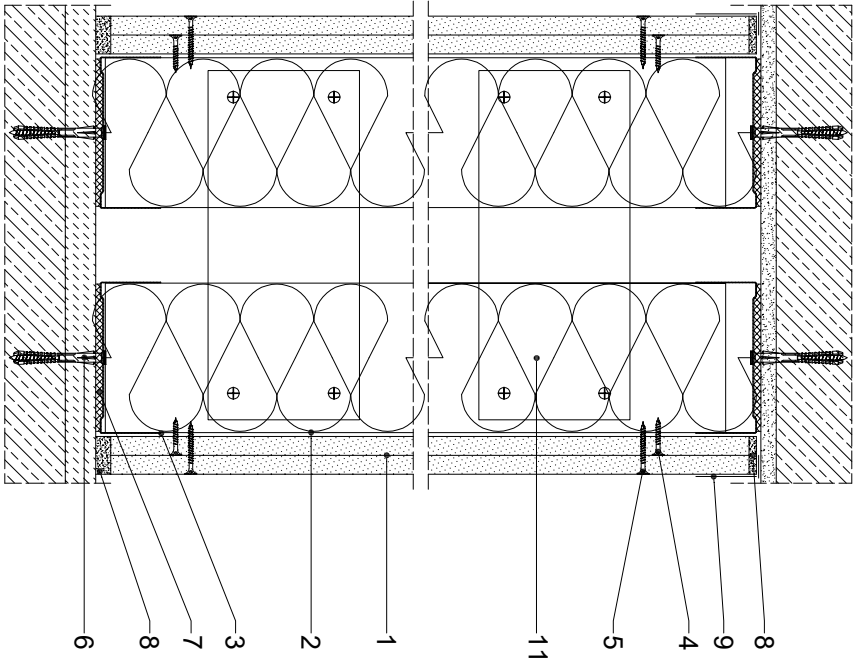

rigips
SAINT-GOBAIN

isoover **aweber** **imar**
SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varo Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-601 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradztwo@saigobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Ściana działowa Rigips 3.41.043		
	klasa odporności ogniowej EI(REI) 30, 60 lub 120		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.41.043	