

Parametry techniczne

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ H	GRUBOŚĆ G	MASA M	POSZYCIE PŁYTAMI GIPSOWO-KARTONOWYMI RIGIPS PRO (1 strona) I GIPSOWO-WŁKNIOWYMI RIGIPS (2 strona)		KONSTRUKCJA PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ
[mm]	[mm]	[mm]	[kg/m ²]				
-1)	4500	do 280	51	gr. 1x12,5 mm typ A lub Hydro typ H2		2 x CW/UW 50 GypSerra® / Ultrastil®	Wełna ¹⁾ gr. 2x50 mm np. ISOVER Aku-Pyła / Akuplat + lub Polterm Uni
				Rigidur H gr. 1x10 mm			
				gr. 1x12,5 mm typ A lub Hydro typ H2			
			61	Rigidur H gr. 1x12,5 mm			
				gr. 1x12,5 mm Fire + typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2			
				Rigidur H gr. 1x12,5 mm			
65	gr. 1x15 mm Fire + typ DF Rigidur H						
	gr. 1x12,5 mm						

1) Bezpośrednio przylegać do podłoża.

1) BN - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.


Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO typ A lub Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm lub Fire+ typ DF gr. 15 mm	2,10 m²
2 Płyta gipsowo-włknowa RIGIPS Rigidur H gr. 10 mm lub 12,5 mm	2,00
3 Profil CW 50 GypSerra®/Ultrastil®	3,60 m
4 Profil UW 50 GypSerra®/Ultrastil®	1,40 m
5 Wkręt RIGIPS TN 25 co 750 mm	9,00 szt
6 Wkręt RIGIPS Rigidur 3,5x40 co 250 mm	24,00 szt
7 Kolek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	3,00 szt
8 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 50 mm	2,20 m
9 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS (1 strona): VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyta, SUPER	0,50 kg
10 Masa szpachlowa RIGIPS VARIO (2 warstwa) ¹⁾	0,50 kg
11 Klej do spoin RIGIPS Rigidur (2 warstwa) ²⁾	30,00 ml
12 Taśma spoinowa RIGIPS	2,80 m
13 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
14 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Pyła / Akuplat + lub Polterm Uni	1,00 m²

1) Podłączenie płyt szpachlowanych dla płyt RIGIPS Rigidur H z dodatkową warstwą AK.

2) Podłączenie płyt kątowych RIGIPS Rigidur H z dodatkową warstwą AK.

Należy stosować również inne materiały konstrukcyjne i nie zawierają one odpadów.

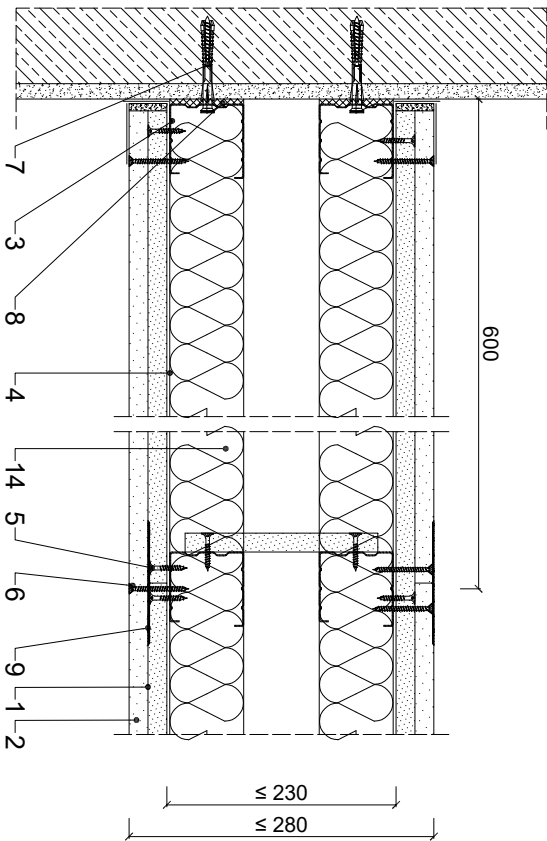



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:

Lokalizacja:

Tytuł rysunku:

Ściana działowa hybrydowa systemu Rigips 3.39.041

Data:

Skala:

1:5

Nr detalu:

3.39.041

Opracował: