

Parametry techniczne

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ		GRUBOŚĆ		MASA M	GIPSOWO-KARTONOWYMI RIGIPS PRO (1 strona) CEMENTOWO-WŁOKNISTYMI RIGIPS (2 strona)	KONSTRUKCJA PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WĘŁNA MINERALNA
		H	[mm]	G	[mm]				
[db]	R _a R _s					[kg/m ²]			
51 ¹⁾	53 ¹⁾	nieokreślona	5000	137,5	40	gr. 2x12,5 mm typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2	AQUAROC gr. 1x12,5 mm	CW/UW 100 GypSera®/ Utrastul® Hydroprofil C4 lub C5	Wetna gr. 100 mm ISOVER Aku-Pyła/ Akuplat + lub Polterm Uni


1) Według normy EN 12574

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Pyła gipsowo-kartonowa Rigips PRO typ: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire + typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm	2,00 m ²
2 Pyła cementowo-włókniowa Rigips Aquaroc gr. 12,5 mm	1,00 m ²
3 Profil Rigips CW 100 GypSerra®/Ultrastil® Hydroprofil C4 lub C5	1,80 m
4 Profil Rigips UW 100 GypSerra®/Ultrastil® Hydroprofil C4 lub C5	0,70 m
5 Wkręt Rigips TN 25 co 750 mm	9,00 szt
6 Wkręt Rigips TN 35 co 250 mm	24,00 szt
7 Wkręt Rigips Aquaroc Interior HB 3,5x25 mm co 250 mm	24,00 szt
8 Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 szt
9 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 95 mm	1,10 m
10 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS (1 strona): VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	1,00 kg
11 Masa szpachlowa Aquaroc INTERIOR FINISH (2 strona) ¹⁾	0,50 kg
12 Klej (PU) do spoin Aquaroc (2 strona) ³⁾	35,00 ml
13 Taśma spoinowa Rigips (1 strona)	2,80 m
14 Taśma spoinowa FibraTape Cement (2 strona) ²⁾	2,80 m
15 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Proflix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
16 Węlna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Pyła / Akuplat + lub Polterm Uni	1,00 m ²

1) Szpachlowanie szkieletu konstrukcyjnego RIGIPS Aquaroc
2) Szpachlowanie szkieletu konstrukcyjnego RIGIPS Aquaroc
3) Stosowany w przypadku połączenia ściannych

Należy materiałowe mieć dawkę przydatki / nie zawiera ją odpadów

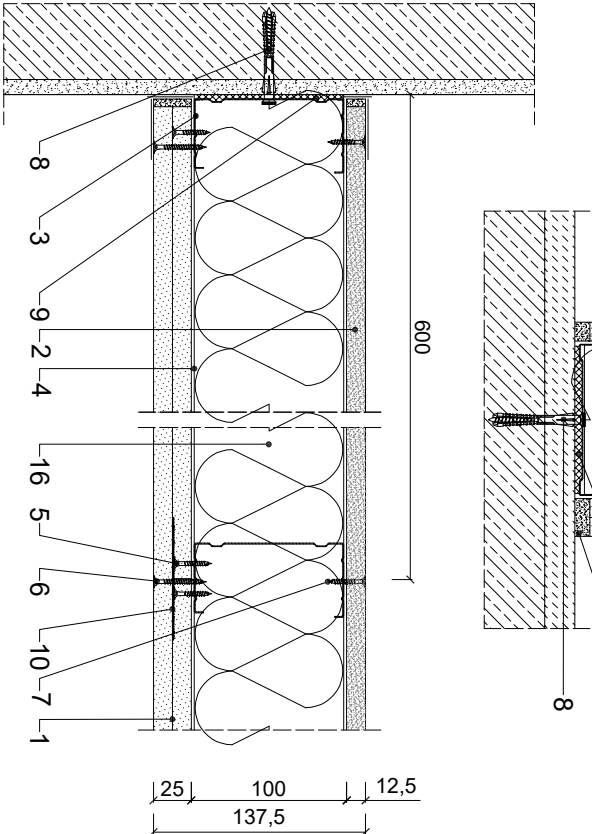



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Buro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Buro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Ściana systemu Rigips 3.37.023		
Data:	Skala: 1:5	Nr detalu: 3.37.023	Opracował: