
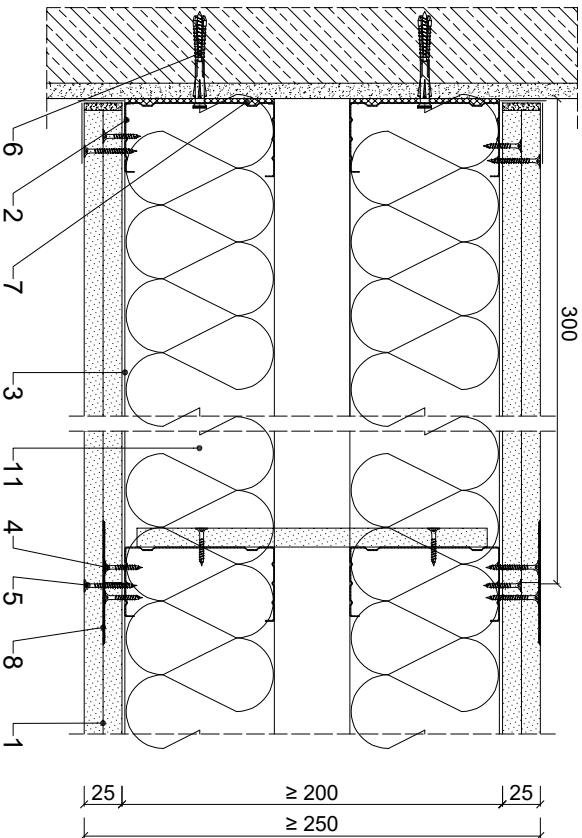


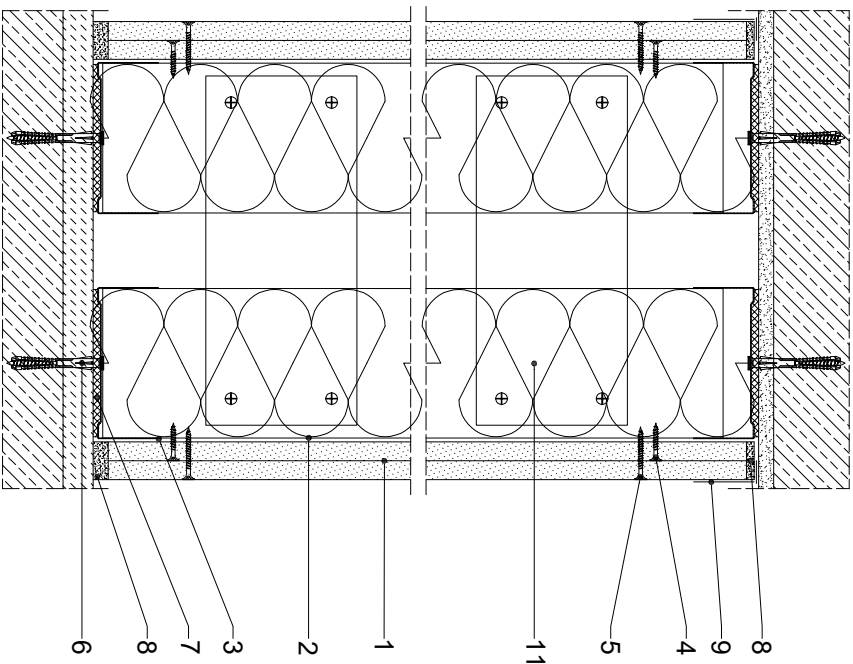

Parametry techniczne

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	GRUBOŚĆ		MASA M	WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA ²⁾		PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (4PRO)	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WĘGLA MINERALNA
	G [mm]			H [mm]				
EI 30 ¹⁾	50	58	6500	gr. 2x12,5 mm typ A lub Hydro typ H2		gr. 2x12,5 mm Fire typ F ₃ lub Fire+ Hydro typ DFH2	2XCW/UW 100 Gyberra®/ Ultrastill®	Wetna® gr. 100 mm ISOVER Aku-Pyła / Akuplat + lub Polterm Uni
REI 30 ²⁾								
EI 60 ¹⁾								
REI 60 ²⁾	od 250							
EI 120 ¹⁾	58	6500	gr. 2x12,5 mm Fire typ F ₃ lub Fire+ Hydro typ DFH2	2XCW/UW 100 Gyberra®/ Ultrastill®	Wetna® gr. 100 mm ISOVER Aku-Pyła / Akuplat + lub Polterm Uni			
REI 120 ²⁾								

- 1) Klasa odporności ogniowej na podstawie Krajowej Oceny¹⁾ technicznej ITB-KOT-2018/0718 wydanej 2, obowiązującą dla dowolnej wielkości muru o grubości co najmniej 100 mm, grubości muru: 50 mm.
- 2) Ściana działowa RIGIPS S mogą paść funkcję ściany działowej na stanowach elektrycznych oddzielona przeciwdźwiękowa.
- 3) Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F może zostać zastąpiona przez płytę RIGIPS PRO Fire typ DF.
- 4) Wypełnienie węgla mineralnego ISOVER Węgl⁴⁾ lub Polterm Uni.
- 5) EI⁵⁾ - klasa odporności ogniowej RIGIPS PRO Fire typ DF.
- 6) Wypełnienie odporności ogniowej RIGIPS PRO Fire typ DF.
- 7) Wypełnienie odporności ogniowej RIGIPS PRO Fire typ DF.
- 8) Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ 4PRO, G4PRO mogą być stosowane zamiennie z płytami gipsowo-kartonowymi typu: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm	4,10 m ²
2 Profil RIGIPS CW 100 Gyberra®/Ultrastill®	7,20 m
3 Profil RIGIPS UW 100 Gyberra®/Ultrastill®	1,40 m
4 Wkręt RIGIPS TN 25 co 750 mm	24,00 szt
5 Wkręt RIGIPS TN 35 co 250 mm	48,00 szt
6 Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	3,00 szt
7 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 95 mm	2,20 m
8 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zacyna, SUPER	1,00 kg
9 Taśma spojnikowa RIGIPS	2,80 m
10 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOVA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
11 Węgl mineralna szkana lub skalna np. ISOVER Aku-Pyła / Akuplat + lub Polterm Uni	1,00 m ²

Należy pamiętać, że dane techniczne mają charakter poglądowy i nie zastępują obliczeń.



SAINT-GOBAIN



ISOVER



A WEBER



MARIS

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-601 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Ściana działowa RIGIPS 3.41.0431		
	klasa odporności ogniowej EI(REI) 30, 60 lub 120		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.41.0431	