


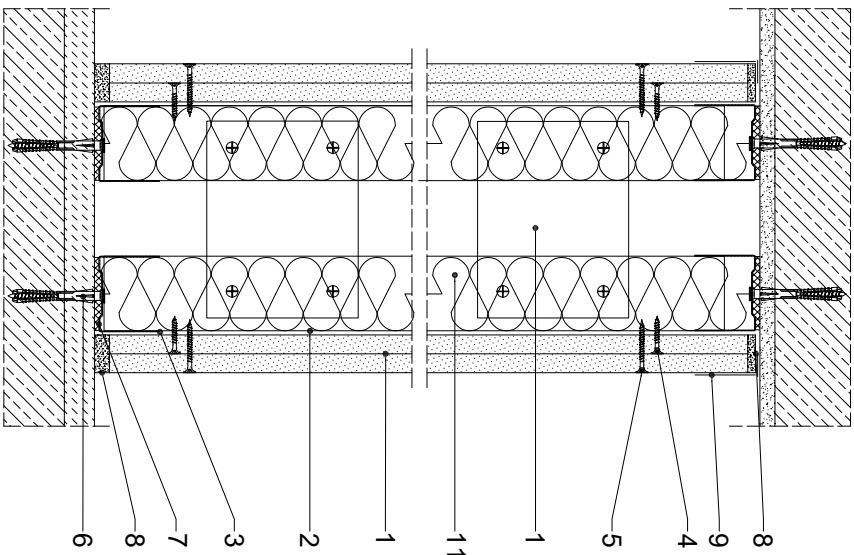

Parametry techniczne

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	GRUBOŚĆ	MASA		WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA ²⁾		PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (4PRO) ³⁾	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA
	G [mm]	M [kg/m ²]	H [mm]					
EI 30 ¹⁾ REI 30 ²⁾	od 150	46	54	5000	gr. 2x12,5 mm typ A lub Hydro typ H2	2xCWUW 50 Gybserra®/ Ultrastil®	Wełna ³⁾ gr. 50 mm ³⁾ (gr. 2x50mm) ISOVER Aku-Pyła / Akuplat lub Polterm Uni	
EI 60 ¹⁾ REI 60 ²⁾								
EI 120 ¹⁾ REI 120 ²⁾								

1) Klasa odporności ogniowej na podstawie Krajowej Oceny Technicznej ITB-AKT-2018/0178 wydanej 2. odczytując do dołowej wełny mineralnej o gęstości co najmniej 10 kg/m³ (grubość min. 50 mm.
2) Ściana działowa RIGIPS 3 mogą paść także sąsiedztwa i stonowczych elementów oddzielona przegrodami.
3) Wełna mineralna ISOVER, AKU-PYRA, POLTERM UNI, POLTERM MAX lub UNI (AKA).
4) Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F może zostać zastąpiona przez płytę RIGIPS PRO Fire typ DF.
5) Dla odporności ogniowej EI30 nie wymagane wypełnienie wełną mineralną.
6) EI - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13601-2.
7) EI - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13601-2.
8) Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ DTRIEH lub płytę gipsową RIGIPS typ GMA F. GMA F11 mogą być stosowane zamiennie z płytami gipsowo-kartonowymi typów: A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire typ DF lub Fire+Hydro typ DFH2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIŁ
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm	4,10 m ²
2 Profil RIGIPS CW 50 Gybserra®/Ultrastil®	5,40 m
3 Profil RIGIPS UW 50 Gybserra®/Ultrastil®	1,40 m
4 Wkręt RIGIPS TN 25 co 750 mm	20,00 szt
5 Wkręt RIGIPS TN 35 co 250 mm	36,00 szt
6 Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	3,00 szt
7 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 50 mm	2,20 m
8 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyta, SUPER	1,00 kg
9 Taśma spoinowa RIGIPS	2,80 m
10 Masa szpachlowa wykończona RIGIPS: Premium Light, Promix Finish Plus, Q2-Q3 kończy, GOTOWA Q2-Q3 kończy lub SUPER	0,20 kg
11 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Pyra / Akuplat + lub Polterm Uni	1,00 m ²

Należy materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.

Biuo RIGIPS w Warszawie

Varso Tower

ul. Chmielna 69, 28 piętro

00-601 Warszawa

Biuo Doradztwa Technicznego: 800 163 121

E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com

www.rigips.pl

Objekt:

Lokalizacja:

Tytuł rysunku:

Skala:

Nr detalu:

Opracował:

Ściana działowa Rigips 3.41.0411

klasa odporności ogniowej EI(REI) 30, 60 lub 120