


Parametry techniczne

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ¹⁾		GRUBOŚĆ G	MASA OBUSTRONIENIE WZMOCNIONYMI MATĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO	KONSTRUKCJA PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WŁÓKNA MINERALNA
		R _{A1}	R _w	H [mm]	M [kg/m ²]		
61 ³⁾	63 ³⁾	EN ¹⁾	EI 30 ¹⁾	5000	54	GLASROC X Ocean gr. 2x12,5 mm	2xCW/UW 50 gypSerra®/ Ultrastil® Hydroprofil C3 lub C4
61 ³⁾	63 ³⁾	EN ¹⁾	EI 60 ¹⁾	5000	54	GLASROC X Ocean gr. 2x12,5 mm	2xCW/UW 50 gypSerra®/ Ultrastil® Hydroprofil C3 lub C4
61 ³⁾	63 ³⁾	EN ¹⁾	EI 120 ²⁾	5000	54	GLASROC X Ocean gr. 2x12,5 mm	2xCW/UW 50 gypSerra®/ Ultrastil® Hydroprofil C3 lub C4
61 ³⁾	63 ³⁾	EN ¹⁾	REI 120 ²⁾	5000	54	GLASROC X Ocean gr. 2x12,5 mm	2xCW/UW 50 gypSerra®/ Ultrastil® Hydroprofil C3 lub C4


1) Klasa odporności ogniowej na podstawie Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0178 wydanie 2, obowiązuje dla dowolnej wełny mineralnej o gęstości co najmniej 10 kg/m³ (grubość min. 50 mm.
2) Słany działowe Rigips mogą pełnić funkcję słan działowych słanowocih elementu oddzielenia przeciwożarowego.
3) Raport z badań akustycznych nr Z040 12/017Z.
4) Dla odporności ogniowej EI 30 wymagane wypełnienie wełną mineralną.
1) EN - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.
2) W zakresie odporności ogniowej wysokości maksymalna przegrody bez klasy odporności ogniowej dobowana i odwołulana przez RIGIPS.

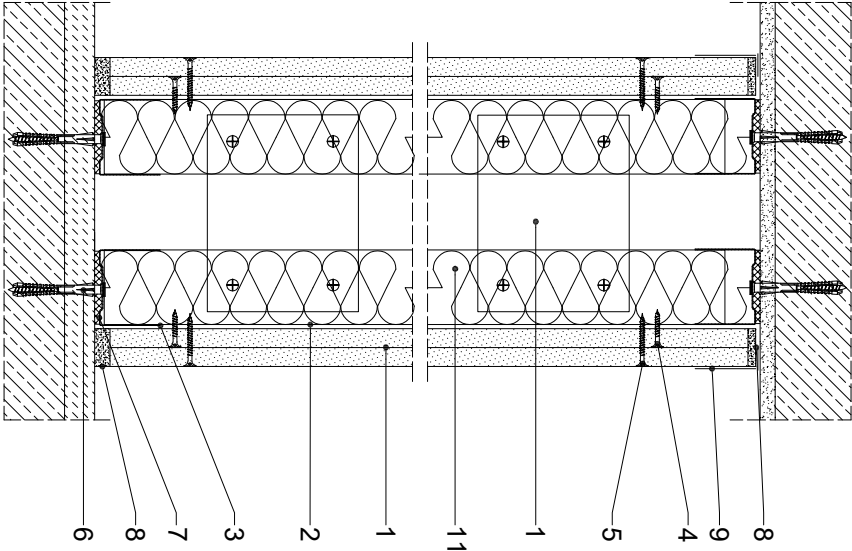

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowa obustronnie wzmacniana matą z włókna szklanego RIGIPS GLASROC X Ocean typ GM-FH1 gr. 12,5 mm	4,10 m ²
2 Profil Rigips CW 50 gypSerra®/Ultrastil® Hydroprofil C3 lub C4	3,60 m
3 Profil Rigips UW 50 gypSerra®/Ultrastil® Hydroprofil C3 lub C4	1,40 m
4 Wkręt Rigips AQUAROC INTERIOR HB 3,5x41 mm co 750 mm	15,00 szt
5 Wkręt Rigips AQUAROC INTERIOR HB 3,5x41 mm co 250 mm	24,00 szt
6 Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	3,00 szt
7 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 50 mm	2,20 m
8 Masa szpachlowa RIGIPS: Promlix HYDRO	0,80 kg
9 Taśma spoinowa Mold-X Hydro	2,80 m
10 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Promlix Hydro	0,20 kg
11 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Płyta / Akuplat + lub Polterm Uni	1,00 m ²

Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów

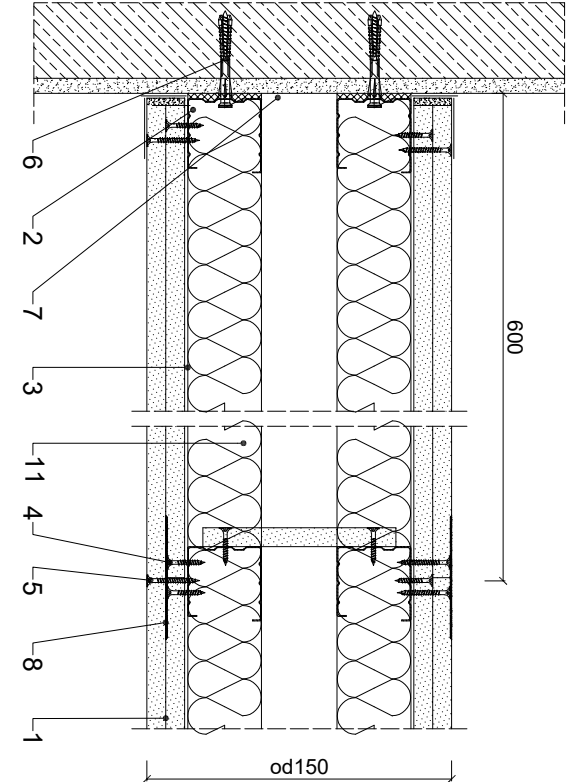

SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-601 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:

Lokalizacja:

Tytuł rysunku:
Ściana działowa Rigips 3.41.041 X OCEAN

Data:

Skala:
1:5

Nr detalu:
3.41.041 X OCEAN

Opracował: