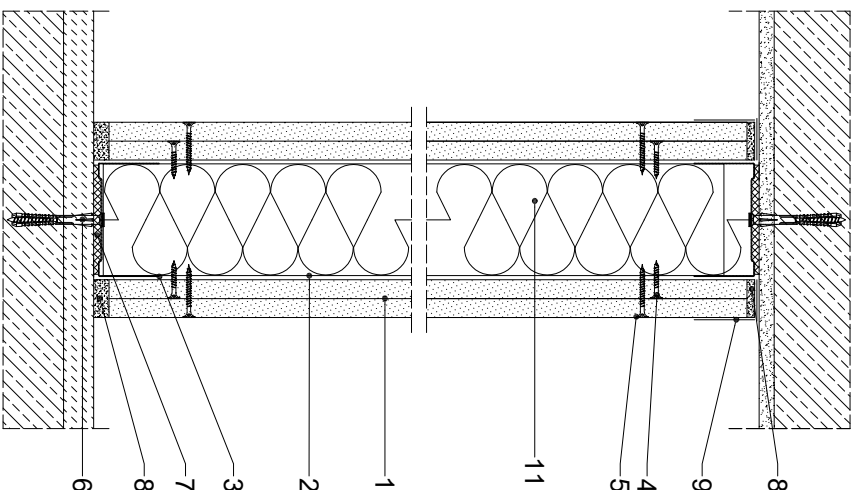


Parametry techniczne


IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ¹⁾		GRUBOŚĆ G	MASA M	POSZYBIE PŁYTAMI GIPSOWYMI OPROSIOWANIE WZMOCONIAMI MATĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO RIGIPS	KONSTRUKCJA PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ
		R _a	R _w					
		[dB]						
- ₃₎	EI 30 ₁₎	5500		125	54	GLASROC® X OCEAN gr. 2x12,5 mm	CW/UW 75 GypSerra®/ ULTRASTIL® Hydroprofil C3 lub C4	Wełna ¹⁾ gr. 50 mm (gr. 75mm) ¹⁾ ISOVER Aku-Płyta / Akuplat + lub Polterm Uni
	REI 30 ₂₎							
	REI 60 ₂₎							
	EI 120 ₁₎							
	REI 120 ₂₎							

- 1) Klasa odporności ogniowej na podstawie Krajowej Ceny Technicznej ITB-KOT-2018/07/18 wydanie 2, stosując do dachowej wełny mineralnej o gęstości co najmniej 10 kg/m³ i grubości min. 50 mm.
2) Klasa odporności ogniowej na podstawie Krajowej Ceny Technicznej ITB-KOT-2018/07/18 wydanie 2, stosując do dachowej wełny mineralnej o gęstości co najmniej 10 kg/m³ i grubości min. 50 mm.
3) Mocność oszacowana zgodnie z aktualnymi kalkulatorami akustycznymi ACOUS STIFF.
4) Dla odporności ogniowej EI 30 wymagane wypełnienie wełną mineralną.
1) EN – klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.
2) EN – klasa odporności ogniowej, Wysokość max. przegrody bez klasy odporności ogniowej doberana indywidualnie przez RIGIPS.
3) W zakresie odporności ogniowej, Wysokość max. przegrody bez klasy odporności ogniowej doberana indywidualnie przez RIGIPS.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowa RIGIPS GLASROC® X gr. 12,5 mm	4,00 m ²
2 Profil Rigips CW 75 GypSerra®/ULTRASTIL® Hydroprofil C3 lub C4	1,80 m
3 Profil Rigips UW 75 GypSerra®/ULTRASTIL® Hydroprofil C3 lub C4	0,70 m
4 Wkręt Rigips AQUAROC® Interior HB 3,5x25 mm co 750 mm	9,00 szt
5 Wkręt Rigips AQUAROC® Interior HB 3,5x41 mm co 250 mm	24,00 szt
6 Kolek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 szt
7 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 70 mm	1,10 m
8 Masa szpachlowa RIGIPS: Promix HYDRO	0,80 kg
9 Siatka spoinowa Mold-X (Hydro)	2,80 m
10 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Promix Hydro	0,20 kg
11 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Płyta / Akuplat + lub Polterm Uni	1,00 m ²

Należy! Materiały mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów

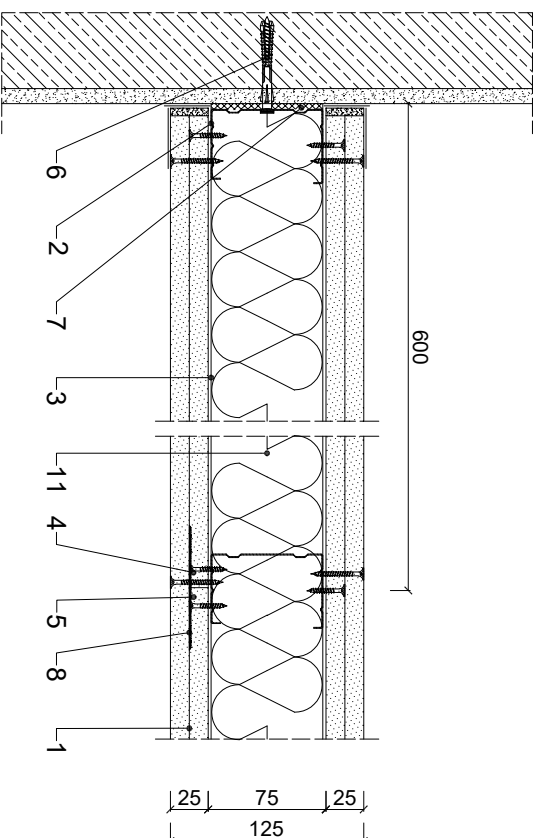

SAINT-GOBAIN

ISOVER

A WEBER

MARIS

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Buro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Buro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Tytuł rysunku:
Ściana działowa Rigips 3.40.05 X OCEAN PLUS

Objekt:
Lokalizacja:
Data:
Skala:
1:5
Nr detalu:
3.40.05 X OCEAN PLUS
Opracował: