

Parametry techniczne



KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	GRUBOŚĆ G [mm]	MASA M [kg/m ²]	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ²⁾ H [mm]		PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (4PRO)	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WETNA MINERALNA
EI 30 ¹⁾	48	48	6500	gr. 2x12,5 mm typ A lub Hydro typ H2	**)	2XCW/UW 100 GypSerra® / Ultrastil®	Wetna ³⁾ gr. 100 mm ISOVER Aku-Pyła / Akuplat + lub Polterm Uni
REI 30 ²⁾							
EI 60 ¹⁾							
REI 60 ²⁾	od 250			gr. 2x12,5 mm Fire typ F ¹⁾ lub Fire+ Hydro typ DFH2			
EI 120 ¹⁾							
REI 120 ²⁾	56						

1) Klasa odporności ogniowej na podstawie Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0176 wydanej 2, dotyczącej dla dowolnej wetny mineralnej o gęstości co najmniej 10 kg/m³ grubości min. 50 mm.
2) Ściany działowe RIGIPS mogą pełnić funkcję ścian działowych szkieletu oddzielającego przelotów.
3) Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F może zastąpić żaluzję przez płyty RIGIPS PRO Fire typ DF.
*) EI - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.
**) W zakresie odporności ogniowej.
***) Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS typ DMF, DMF-FM1 mogą być stosowane zamiennie z tyłami gipsowo-kartonowymi typów A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa Rigips PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm	4,10 m ²
2 Profil Rigips CW 100 GypSerra®/Ultrastil®	5,40 m
3 Profil Rigips UW 100 GypSerra®/Ultrastil®	1,40 m
4 Wkręt Rigips TN 25 co 750 mm	20,00 szt
5 Wkręt Rigips TN 35 co 250 mm	36,00 szt
6 Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	3,00 szt
7 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 95 mm	2,20 m
8 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	1,00 kg
9 Taśma spoinowa Rigips	2,80 m
10 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Promix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
11 Wetna mineralna szkalna lub skalna np. ISOVER Aku-Pyła / Akuplat + lub Polterm Uni	1,00 m ²

Należy materiałowe mniej o wartości podanych i nie zawierają odpadów

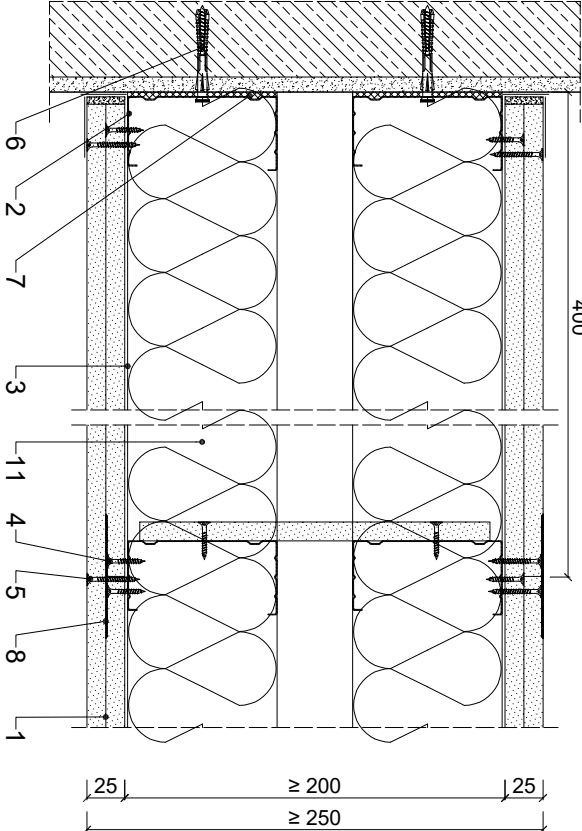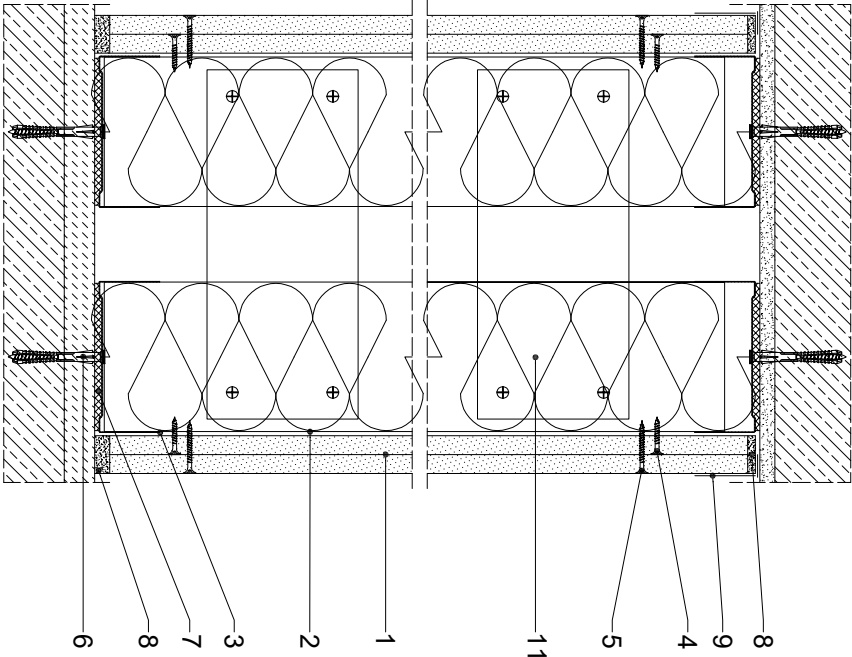



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-601 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku: Ściana działowa Rigips 3.41.0431			
klasa odporności ogniowej EI(REI) 30, 60 lub 120			
Data:	Skala: 1:5	Nr detalu: 3.41.0431	Opracował: