


Parametry techniczne

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA	KLASA OPORNOŚCI OGNIOWEJ	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ		GRUBOŚĆ	MASA	POSZYCIŁE PŁYTAMI GIPSOWO- KARTONOWYMI RIGIPS PRO (1 strona) i CEMENTOWO- WŁÓKNOWYMI RIGIPS (2 strona)	KONSTRUKCJA PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WELNA MINERALNA
		R _{ai}	R _u					
[dB]	EN *)	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/m ²]			
55 ²⁾	50 ²⁾	nieokreślono na 1)	5000	137,5	44	AKU gr: 2x12,5mm typ A, Hydro typ H2, AKU Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2	CW 100 GypSerra®/ Ultrastil® C4 Hydroprofill C4 lub C5	Welna gr. 100 mm ISOVER AKU-Płyta / Akuplat +

1) Wzrosty powłoki.
2) Raport z badań akustycznych ITB L400-0705/12A78NA.
*) EN - klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa dwiękoizolacyjna Rigips PRO AKU typ A, AKU Hydro typ H2 lub AKU Fire+ typ DF lub AKU Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm	2,00 m²
2 Płyta cementowo-włókna Rigips Aquaroc gr. 12,5 mm	1,00 m²
3 Profil Rigips CW 100 GypSerra®/Ultrastil® Hydroprofill C4 lub C5	1,80 m
4 Profil Rigips UW 100 GypSerra®/Ultrastil® Hydroprofill C4 lub C5	0,70 m
5 Wkręt Rigips HarFix 3,8x25 co 750 mm	9,00 szt
6 Wkręt Rigips Aquaroc INTERIOR HB 3,5x25 mm co 250 mm	24,00 szt
7 Wkręt Rigips HarFix 3,8x35 co 250 mm	24,00 szt
8 Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 szt
9 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 95 mm	1,10 m
10 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS (1 strona), VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	1,00 kg
11 Masa szpachlowa Rigips Aquaroc INTERIOR FINISH ^{III} (2 strona)	1,00 kg
12 Klej do spoin Rigips Aquaroc (2 strona)	35,00 ml
13 Taśma spoinowa Rigips (1 strona)	2,80 m
14 Taśma spoinowa Rigips FibraTape Cement (2 strona)	2,80 m
15 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS, Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
16 Welna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER AKU-Płyta / Akuplat +	1,00 m²

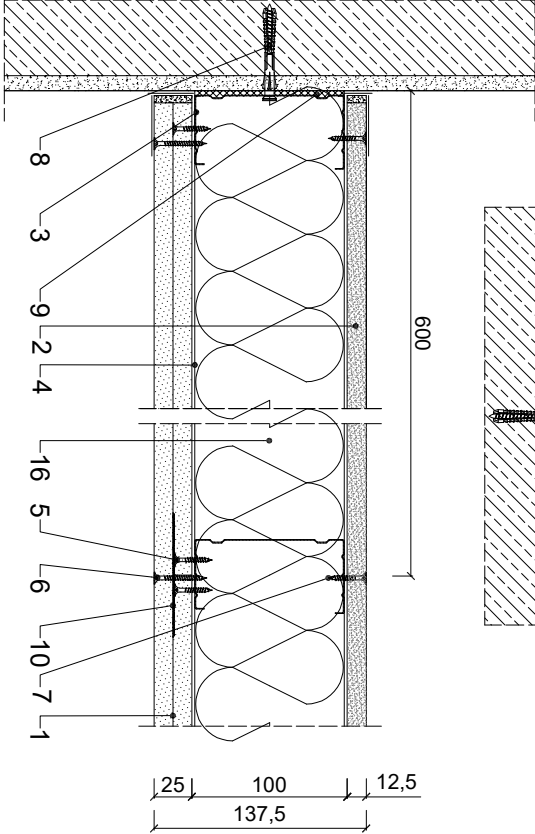



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:		
Lokalizacja:		
Tytuł rysunku:		
Ściana systemu Rigips 3.37.023 AKU		
Data:	Skala:	Nr. detalu:
	1:5	3.37.023 AKU
Opracował:		