


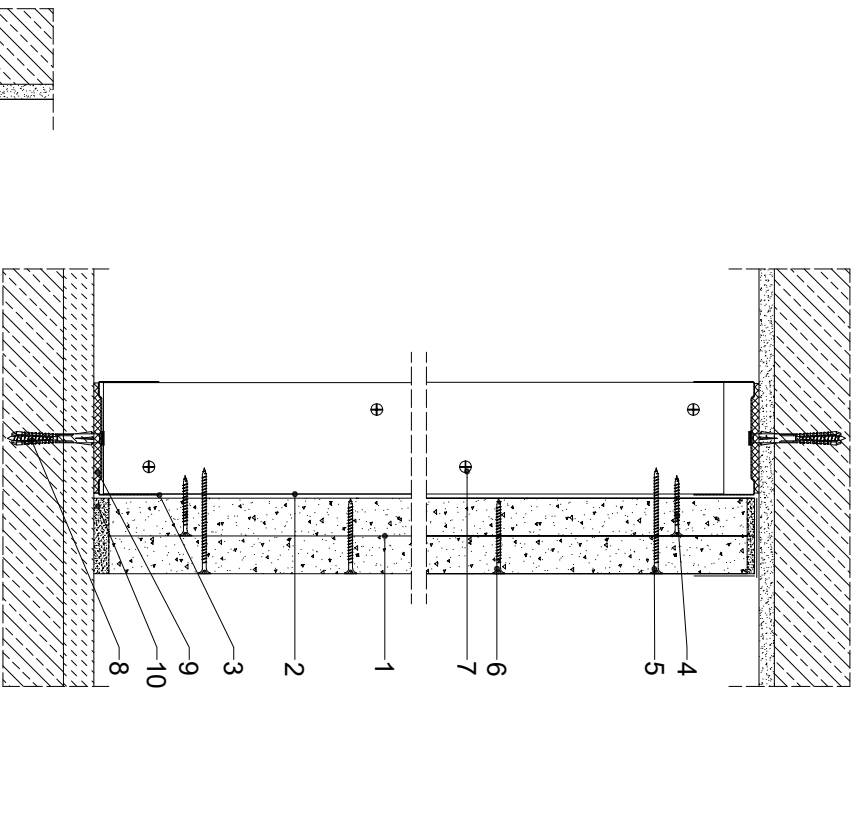

Parametry techniczne


IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA		KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ	GRUBOŚĆ	MASA	PŁYTY GIPSOWE RIGIPS	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA
R _W	R _{W'}							
[dB]	[mim]	[mim]	[mm]	[mm]	[kg/m ²]			
38 ²⁾	EI 120 ³⁾	REI 120 ³⁾	6500	125	50	RIGIPS GLASROC F (Ridur) gr. 2x25 mm	2x CW/LW 75 Gypsera®/Ultrastil®	niewymagane

1) Klasa odporności ogniowej LBD-68-4-Z21.

2) Wzrosty akustyczne R_W i R_{W'} dla konstrukcji z wełny mineralnej 100 mm grubości, w zależności od rodzaju konstrukcji i rodzaju wełny mineralnej.

3) Wzrosty akustyczne R_W i R_{W'} dla konstrukcji z wełny mineralnej 100 mm grubości, w zależności od rodzaju konstrukcji i rodzaju wełny mineralnej.

4) EN - Klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2.

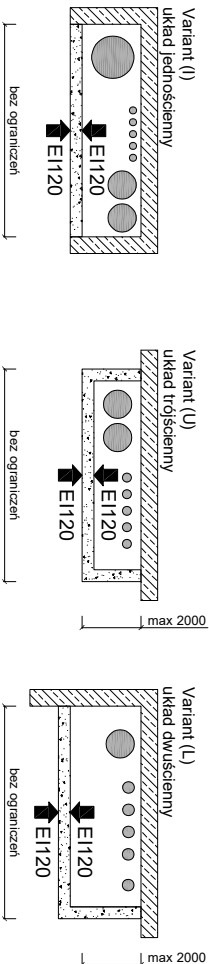

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowa RIGIPS GLASROC F (Ridur) gr. 25 mm	2,00 m ²
2 Profil RIGIPS CW 75 Gypsera®/Ultrastil®	7,20 m
3 Profil RIGIPS UW 75 Gypsera®/Ultrastil®	0,70 m
4 Wkręt RIGIPS Ridur 40 co 400 mm - pierwsza warstwa poszycia, do konstrukcji	14,00 szt
5 Wkręt RIGIPS Ridur 70 co 200 mm - druga warstwa poszycia, do konstrukcji	30,00 szt
6 Wkręt RIGIPS Ridur 50 w śalce 250x250 mm - druga warstwa poszycia, do pierwszej	20,00 szt
7 Wkręt RIGIPS "pchekar" 3,9x11 mm co 500 mm (młankowo)	16,00 szt
8 Śalowe kołki rozporowe min. 96x40 mm max. co 750 mm	2,30 szt
9 Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 70 mm	1,10 m
10 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS VARIO, Premium Light	1,50 kg
11 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 kończy, GOTOWA Q2-Q3 kończy lub SUPER	0,50 kg
12 Wełna mineralna - w razie potrzeby np. ISOVER Aku-Płyta / Akuplat+ lub Polterm Uri	1,00 m ²

Należy materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów.

SAINT-GOBAIN

ISOVER

AWEBER

IMARIS

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
 Biuro RIGIPS w Warszawie
 Varso Tower
 ul. Chmielna 69, 28 piętro
 00-801 Warszawa
 Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
 E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
 www.rigips.pl

Tytuł rysunku:
 Sciana obudowy szybów instalacyjnych i windowych systemu
 Rigips 3.80.115

Lokalizacja:

Data:

Skala: 1:5

Nr detalu: 3.80.115

Opracował: