

Parametry techniczne


KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	GRUBOŚĆ		MASA M	MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ²⁾		PLITY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (dPRO ³⁾)	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WEŁNA MINERALNA
	G [mm]	M [kg/m ²]	H [mm]					
EI 30 _h	100	43	5500	typ A lub Hydro typ H2	2x CWUW 50 gipserra®/ultrastil®	Wełna ⁴⁾ gr. 50 mm ISOVER Aku-Pyła / Akuplat + lub Polterm Uni		
REI 30 _h								
EI 60 _h								
REI 60 _h	100	43	5500	typ A lub Hydro typ H2	2x CWUW 50 gipserra®/ultrastil®	Wełna ⁴⁾ gr. 50 mm ISOVER Aku-Pyła / Akuplat + lub Polterm Uni		
EI 120 _h								
REI 120 _h								

1) Klasa odporności ogniw na podstawie Krajowej Oceny Technicznej TR-BCT-20/80/75 wykonanej 2, dołączając do dodatku 1 tabeli materiałów o grubości co najmniej 10 g/m² grubości min. 50 mm.
2) Średnia wysokość pomieszczenia, w którym zastosowano płytę RIGIPS PRO Fire typ F, może zostać zastąpiona przez płytę RIGIPS PRO Fire typ DF.
3) Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F może zostać zastąpiona przez płytę RIGIPS PRO Fire typ DF.
4) Dla odporności ogniw EI 30 nie wymagane wypełnienie wełną mineralną.
5) EI - klasa odporności ogniw wg PN-EN 13601-2.
6) REI - klasa odporności ogniw RIGIPS typ DF-REI lub płyt gipsowe RIGIPS typ dAF. GdAF-REI mogą być stosowane zamiennie z płytami gipsowo-kartonowymi typu A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire typ DF lub Fire Hydro typ DF-H2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (dPRO) typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DF-H2 gr. 2x12,5 mm	4,00 m ²
2 Profil Rigips CW 50 Gipserra®/ultrastil®	3,60 m
3 Profil Rigips UW 50 Gipserra®/ultrastil®	0,70 m
4 Wkręt Rigips TN 25 co 750 mm	9,00 szt
5 Wkręt Rigips TN 35 co 250 mm	24,00 szt
6 Wkręt Rigips "pchelka" 3,9x11mm co 500mm (młankowo)	8,00 szt
7 Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 szt
8 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 50 mm	1,10 m
9 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	1,00 kg
10 Taśma spoinowa Rigips	2,80 m
11 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Promix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
12 Wełna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Pyła / Akuplat + lub Polterm Uni	1,00 m ²

Należy materiałowe mają charakter poglądowy i nie zawierają odwołań

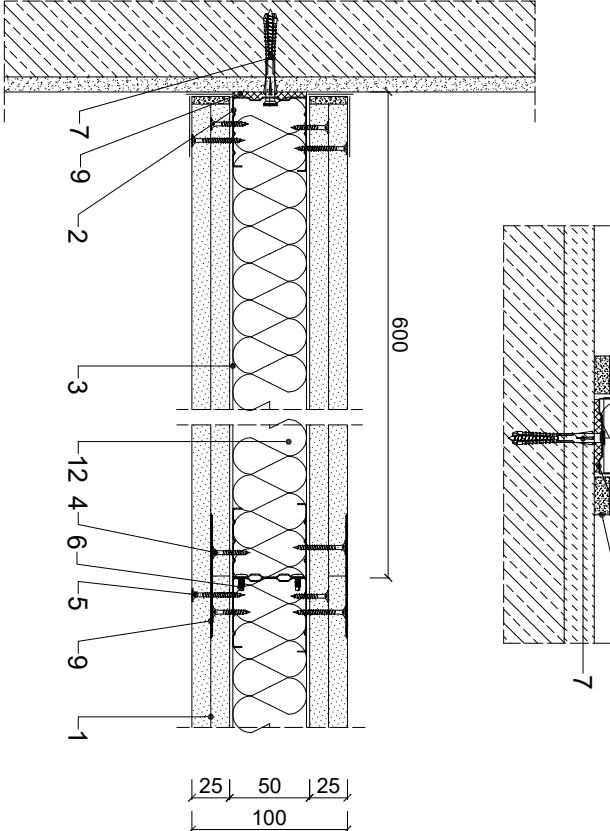



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku: Ściana działkowa Rigips 3.40.043			
klasa odporności ogniowej EI(REI) 30, 60 lub 120			
Data:	Skala: 1:5	Nr detalu: 3.40.043	Opracował: