

Parametry techniczne


KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EN ¹⁾	GRUBOŚĆ		MASA		MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ²⁾	PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE RIGIPS PRO (4PRO) ³⁾	RODZAJ PROFILU RIGIPS	WYPEŁNIENIE WETNA MINERALNA
	G [mm]	M [kg/m ²]	H [mm]					
EI 30 ¹⁾								
REI 30 ²⁾								
EI 60 ¹⁾		44						
REI 60 ²⁾	150							
EI 90 ¹⁾								
REI 90 ²⁾								
EI 120 ¹⁾								
REI 120 ²⁾		48						

1) Klasa odporności ogniowej na podstawie Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0716 wydanie 2, obowiązującej dla dowolnej werty mineralnej o grubości min. 50 mm.
2) Klasa odporności ogniowej na podstawie Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0716 wydanie 2, obowiązującej dla dowolnej werty mineralnej o grubości min. 70 mm.
3) Klasa odporności ogniowej na podstawie Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0716 wydanie 2, obowiązującej dla dowolnej werty mineralnej o grubości min. 70 mm.
4) Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire 7 może zostać zastąpiona przez płytę RIGIPS PRO Fire+ typ DF.
5) RIGIPS PRO Fire 7 może zostać zastąpiona przez płytę RIGIPS PRO Fire+ typ DF.
6) W zakresie odporności ogniowej typ 4PRO+ i typ 4PRO mogą być stosowane zamiennie z płytami gipsowo-kartonowymi typów A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire typ DF lub Fire+ Hydro typ DF+2.
7) W zakresie odporności ogniowej typ 4PRO+ i typ 4PRO mogą być stosowane zamiennie z płytami gipsowo-kartonowymi typów A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire typ DF lub Fire+ Hydro typ DF+2.

Zapotrzebowanie materiałowe na 1m²

MATERIAŁ	ZUŻYCIE
1 Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO) typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DF+2 gr. 2x12,5 mm	4,00 m ²
2 Profil Rigips CW 100 GypSerra®/Ultrastil®	3,60 m
3 Profil Rigips UW 100 GypSerra®/Ultrastil®	0,70 m
4 Wkręt Rigips TN 25 co 750 mm	9,00 szt
5 Wkręt Rigips TN 35 co 250 mm	24,00 szt
6 Wkręt Rigips "butełka" 3,9x11mm co 500mm (młankowo)	8,00 szt
7 Kołek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm	1,50 szt
8 Taśma uszczelniająca piankowa Rigips szer. 95 mm	1,10 m
9 Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER	1,00 kg
10 Taśma spojnikowa Rigips	2,80 m
11 Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS: Premium Light, Profmix Finish Plus, Q2-Q3 Kończy, GOTOWA Q2-Q3 Kończy lub SUPER	0,20 kg
12 Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Pyta / Akupiat+ lub Polterm Uni	1,00 m ²

Należy pamiętać, iż powyższe dane są orientacyjne i nie zawierają odpadów

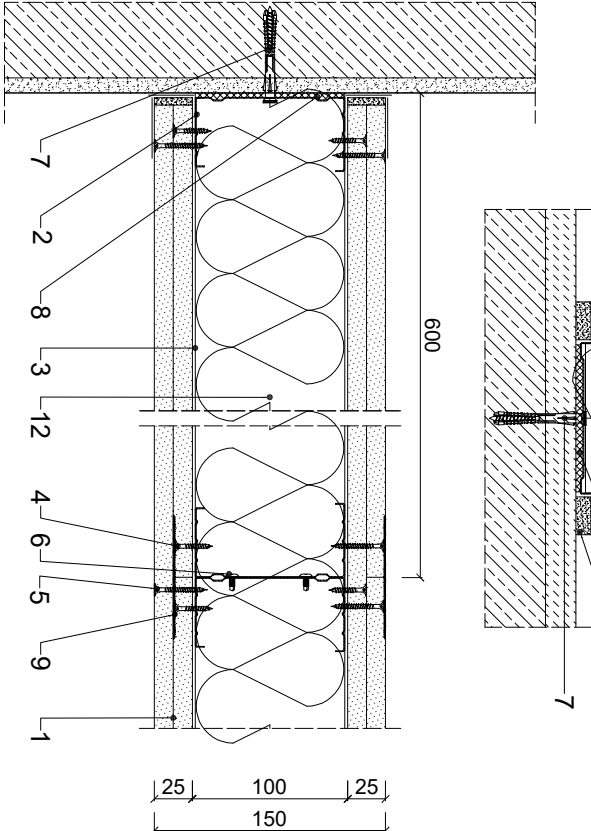



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN



SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro RIGIPS w Warszawie
Varso Tower
ul. Chmielna 69, 28 piętro
00-801 Warszawa
Biuro Doradztwa Technicznego: 800 163 121
E-mail: doradcy.techniczny@saint-gobain.com
www.rigips.pl

Objekt:			
Lokalizacja:			
Tytuł rysunku:	Ściana działkowa Rigips 3.40.063		
	Klasa odporności ogniowej EI(REI) 30, 60, 90 lub 120		
Data:	Skala:	Nr detalu:	Opracował:
	1:5	3.40.063	